



Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 08005678990


ARGENTINE GRILL

No DE MODÈLE : 2304093



AVERTISSEMENT

Cancer et malformations congénitales
www.P65Warnings.ca.gov

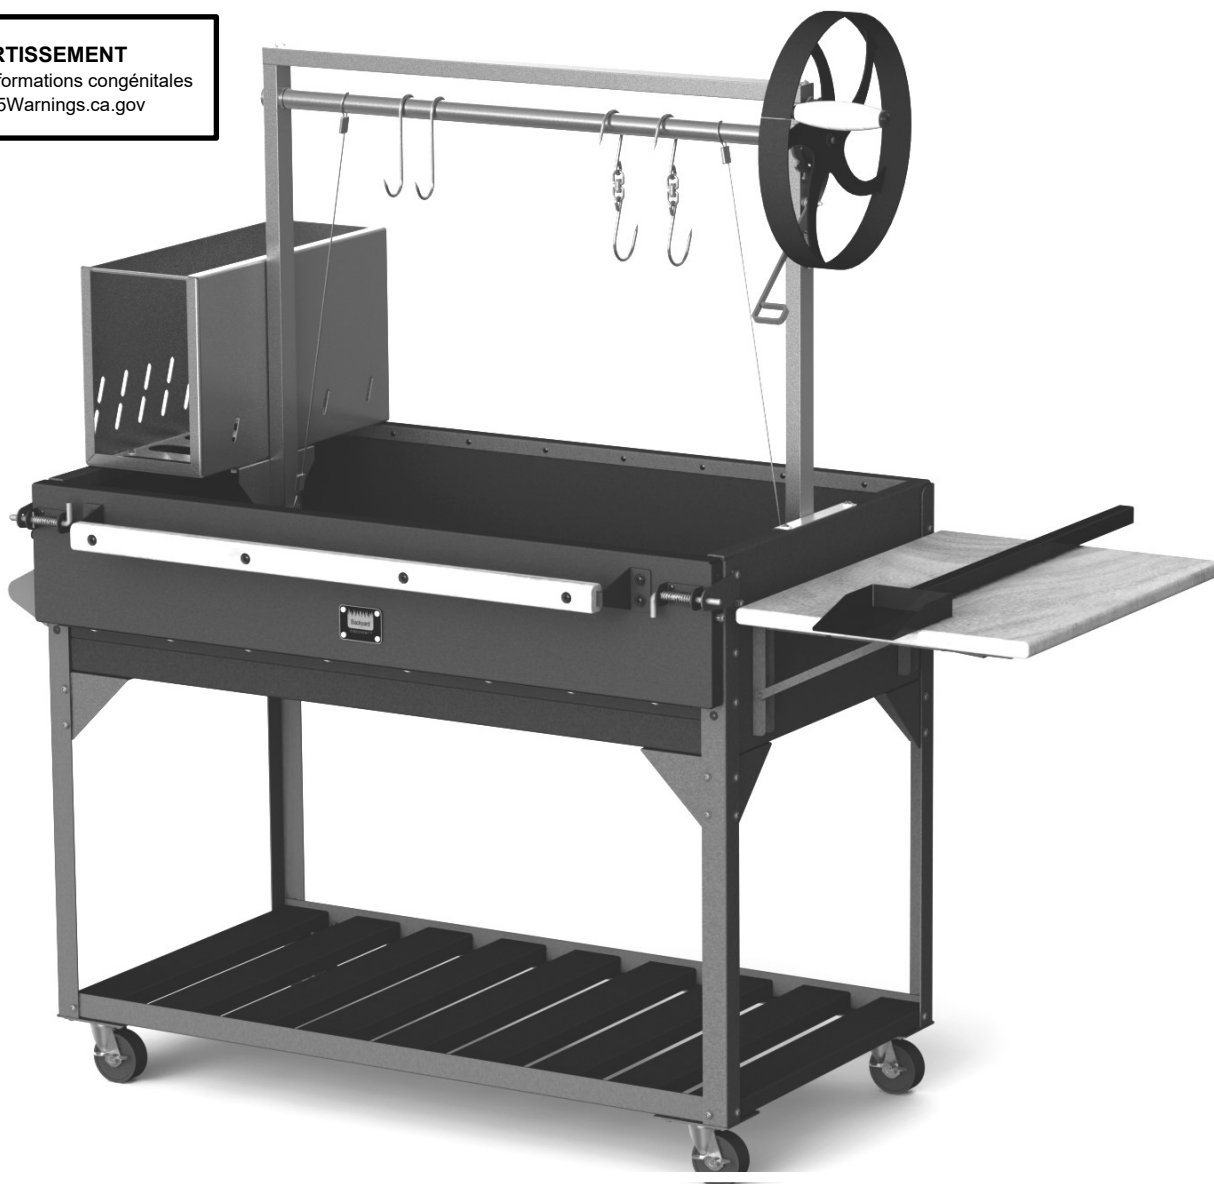

Veillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange *Para obtener instrucciones en español, visite* www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



Fabriqué en Chine

INS-2304093-A-ARGENTINE GRILL-FR 1-24-2024


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS DE CONFIGURATION DE BASE ET NOTES DE MONTAGE

Il est essentiel que vous commenciez avec des semelles carrées et de niveau, une dalle de béton ou une plate-forme pour fixer votre structure

- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser le bon matériel pour chaque étape. L'utilisation d'un matériel incorrect peut entraîner un assemblage incorrect
- N'oubliez pas de vérifier les services publics souterrains et les lignes électriques aériennes.


Les supports de poteau sont fournis avec votre structure qui vous permet d'installer définitivement votre structure à un Surface préexistante ou neuve en bois ou en béton. **Voir les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.**

- Le matériel permettant de fixer les montants à la structure est inclus.
- Le matériel pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton est inclus.
- La quincaillerie pour monter la structure en permanence sur une terrasse en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a suffisamment de soutien structurel sous le platelage avant de le fixer en permanence.

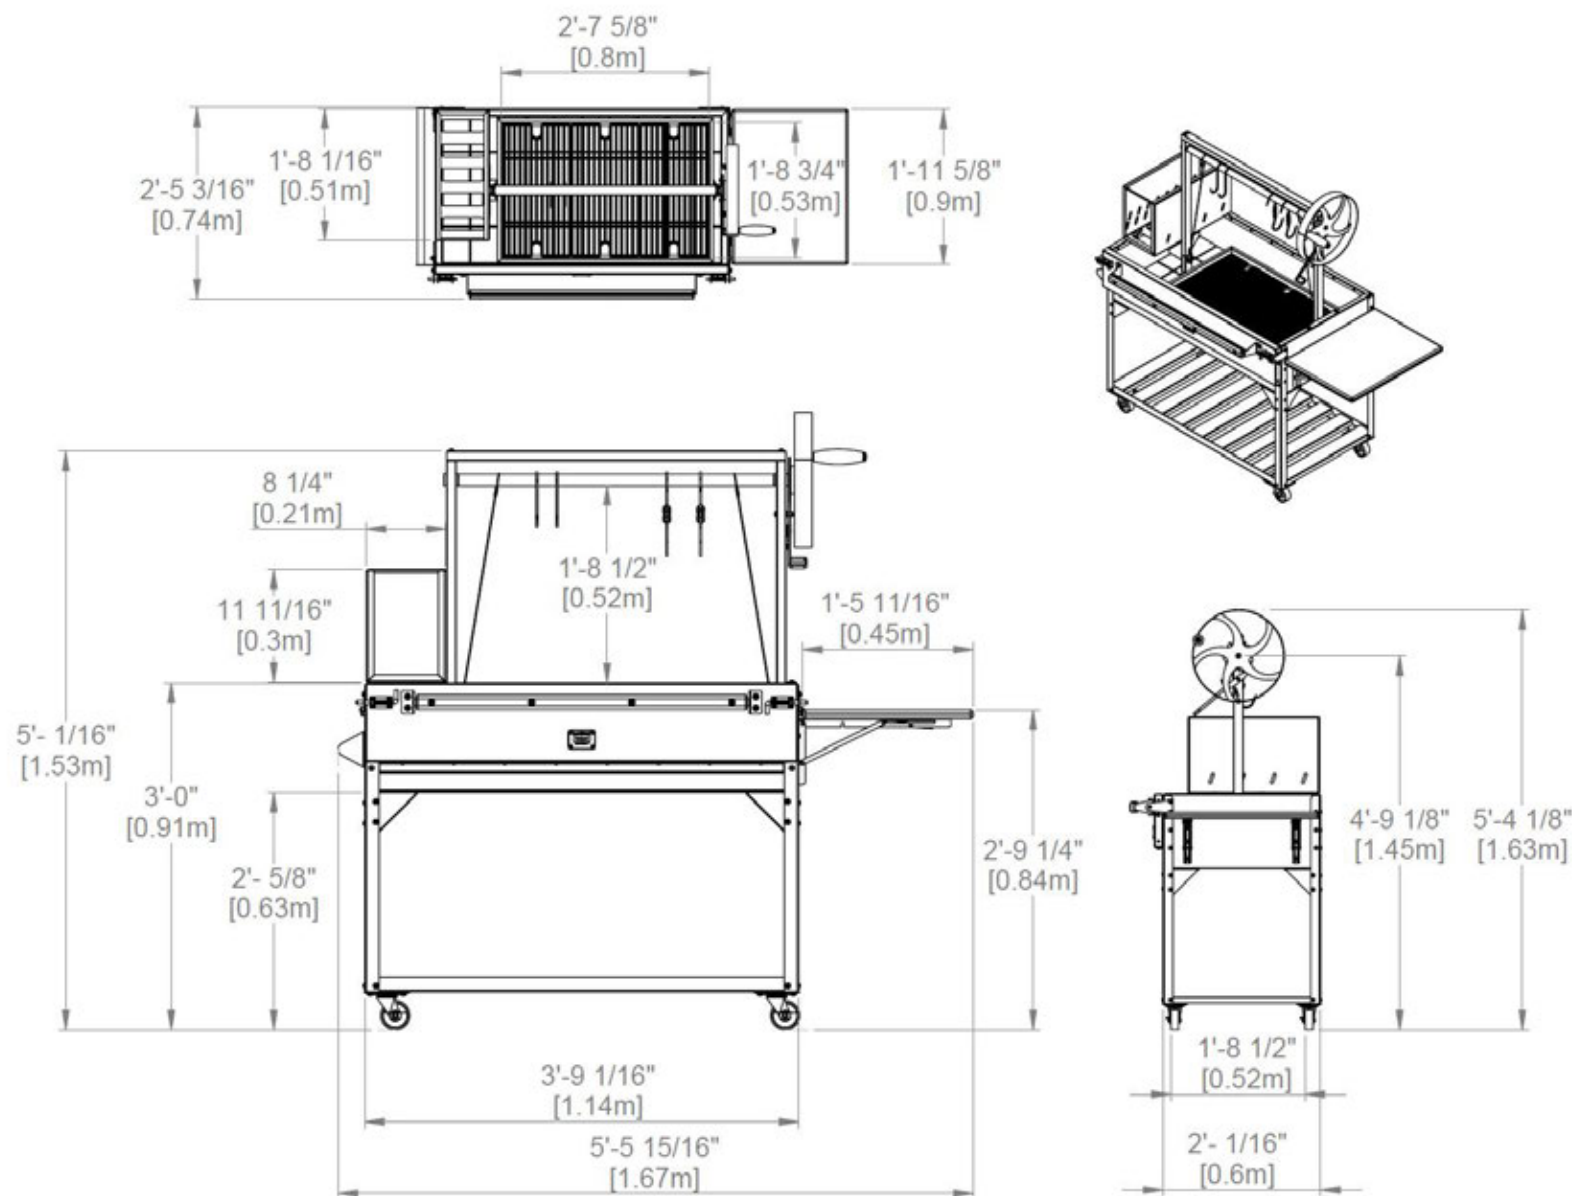


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (PAS À L'ÉCHELLE)

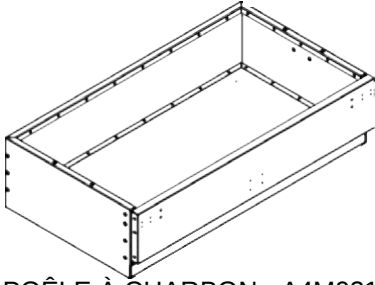


C01 POÊLE À CHARBON - A4M02135
(x1) 1 15/16"x25 1/4"x44 13/16" (292x642x1139)

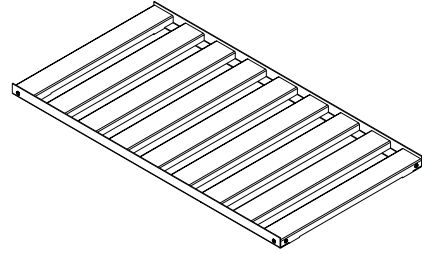


B02 ENSEMBLE PANIER INFÉRIEUR - A4M02142
(x1) 1 5/8"x24 1/4"x45 1/4" (40.50x616.50x1149.50)

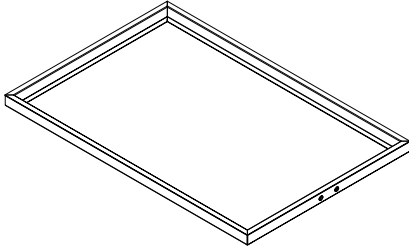

G01 ENSEMBLE PLATEAU GRILLE - A4M02144
(x1) 1 1/4"x21 7/8"x33 1/16" (31.80x556x839)




S01 ASSEMBLAGE DE BROCHE - A4M02150
(x1) (1 3/16"x37 1/2") (30x955)




F01 BOÎTE À FEU - A4M02151
(x1) 8 1/4"x11 11/16"x20 1/16" (210x298x510)




W01 ENSEMBLE DE ROUE - A4M02146
(x1) 2 3/8"x7" (59.7x178)



B01 SUPPORT DE JAMBE - A4M02136
(x4) 1 1/8"x4"x4 15/16" (28x102x125)



B04 SUPPORT DE JAMBE - A4M02387
(x4) 1 1/8"x4"x4 15/16" (28x102x125)



U01 ENSEMBLE VERTICAL - A4M02148
(x1) (2 1/2"x7 7/8"x32 3/8") (63x200x803.2)




U02 ENSEMBLE VERTICAL - A4M02214
(x1) 2 5/16"x7 7/8"x31" (58.8x200x788)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (PAS À L'ÉCHELLE)




H01 ASSEMBLAGE DE POIGNÉE DE PORTE - A4M02412
(x1) 2 3/8"x3 3/4"x37 7/16" (60x95x951)




H03 ENSEMBLE DE POIGNÉE - A4M02152
(x1) 2 3/4"x3 3/4"x23 15/16" (70x94.5x609)




SH01 PELLE - A4M02513
(x1) 2 1/4"x4 7/8"x26 7/16" (57x124x671)




G02 GRILLE - A4M02145
(x3) 7/16"x10 1/2"x20 1/2" (12x266x520)

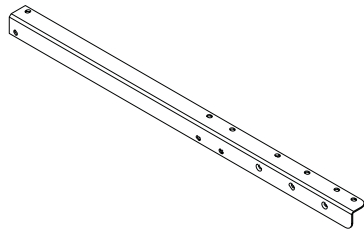

L01 PIED - A4M02414
(x1) 1 1/2"x1 1/2"x31 13/16" (38x38x808)

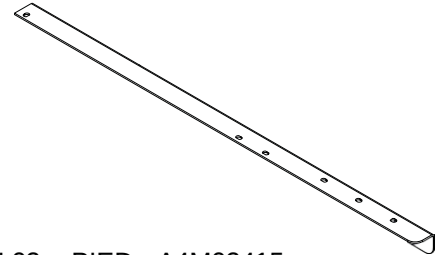


L02 PIED - A4M02415
(x1) 1 1/2"x1 1/2"x31 13/16" (38x38x808)

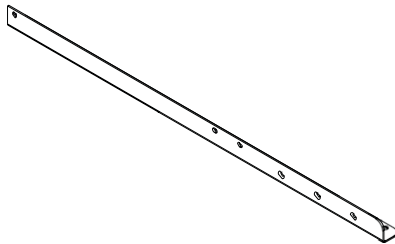

L03 PIED - A4M02416
(x1) 1 1/2"x1 1/2"x31 13/16" (38x38x808)




L04 PIED - A4M02417
(x1) 1 1/2"x1 1/2"x31 13/16" (38x38x808)

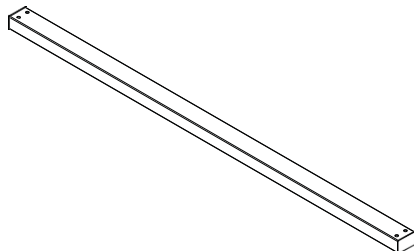

U03 RAIL SUPÉRIEUR - A4M02149
(x1) 1"x1 1/2"x35 1/4" (25x38x896)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (PAS À L'ÉCHELLE)




B03 SUPPORT DE LOQUET - A4M02413
(x2) 1/8"x2 3/16"x4 1/8" (2.5x56x104)



S02 PIGNON - A4M02147
(x1) 3/16"x4 11/16"x4 11/16" (4x119x119)



DC01 CÂBLE DE PORTE - A4M02504
(x2) 1/8"x9 7/16" (2.5x240)




H02 POIGNÉE DE PORTE - A4M02497
(x1) 7/8"x3 5/8"x11 1/4" (22x9x285)



MH01 CROCHET À VIANDE - A4M02402
(x2) 3/16"x3 7/8"x5 11/16" (5x98x145)




MH02 CROCHET À VIANDE - A4M02407
(x2) 3/16"x3"x8 13/16" (5x77x224)



DL01 LOQUET DE PORTE - A4M02496
(x2) 1 5/16"x1 7/8"x4 3/8" (33x47x111)




B05 SUPPORT DE CÂBLE DROIT -A4M02270
(x2) 1 3/16"x2 15/16"x5 11/16" (30x74.5x143.8)



2094 SUPPORT DE TABLE PLIANTE- A4M02094
(x2) 1 3/8"x6 13/16"x15 15/16" (34x173x405)



S03 RESSORT - A4M02506
(x1) 1/16"x7/16"x1 13/16" (1.5x11x46)



2605 ROULETTE - A4M02605
(x4) 2 9/16"x3 13/16" (x65x96)



A4M02158 ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION
BYD PATIO

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)




2499 DOUILLE - A4M02499
(x4) 1/4"x3/8"x1/4" (6.5x9.7x6.35)



A4M02158 ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD PATIO
(x1)




0729 BRIQUE RÉFRACTAIRE - A6P00729
(x40) 13/16"x4 3/16"x5 9/16" (20x107x142)




A6P00803 COUVERTURE DE GRIL
(x1)

COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)




H04 POIGNÉE DE TRACTION - W4L19101
(x1) 1 9/16"x5 1/8" (40x130)




T01 PLATEAU DE TABLE - W4L18241
(x1) 1 1/4"x17 11/16"x23 5/8" (32x450x600)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MATÉRIELS (PAS À L'ÉCHELLE)




H101264 TÊTE DU PLATEAU TORX
(x80) 1/4-20 x 3/4 BLK (LOCTITE)




H101159 TÊTE ARRONDIE PHILLIPS
(x8) 8-18x.5 BLK




H101183 RONDELLE PLATE
(x22) 8 x 16 SS




H101265 TÊTE DU PLATEAU TORX
(x15) 1/4-20 x 3/4 SS (LOCTITE)




H101262 TÊTE ARRONDIE PHILLIPS
(x4) 8-18x.5




H100630 RONDELLE
(x2) PLATE 8 x 19 BLK



H101279 TÊTE DU PLATEAU TORX
(x4) 1/4-20 x 1 BLK (LOCTITE)




H100797 VIS PWH (x6)
(x6) 8 x 1 BLK




H101280 RONDELLE
(x84) PLATE 7 x 14 SS



H101200 TÊTE DU PLATEAU TORX
(x4) 1/4-20 x 2 SS (LOCTITE)




H101273 CONTRE-ÉCROU HEXAGONAL
(x3) 1/4-20 SS (LOCTITE)




H101167 RONDELLE
(x1) PLATE 11 x 25 BLK




H101266 VIS TFH 1/4-20 x 1 BLK
(x6) 1/4-20 x 1 BLK (LOCTITE)




H101274 ECROU DE VERROUILLAGE
(x1) 3/8-16 SS



H100497 RONDELLE PLATE
(x1) 17 x 30 BLK



H101263 BOULON WH
(x1) 5/16 x 6 3/8 BLK (LOCTITE)



H101182 RONDELLE FENDUE
(x7) 1/4 SS




H100147 EMBOUT TORX
(x1) T-30



H100114 CLÉ TORX
(x1) T-30



H101100 ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE
(x1)



H101278 RALLONGE
(x1) MAGNÉTIQUE DE 6 PO


PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser les pièces et le matériel.

Pièces Métalliques:


- Organiser les pièces métalliques selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque pièce (p. ex., P01).
- S'il y a plusieurs pièces portant le même numéro estampillé, empilez-les ensemble.
- Les timbres se trouvent sur la surface plane des pièces ou à l'extrémité des pièces.
- Laissez-vous beaucoup de place - les pièces peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS CLASSÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE.

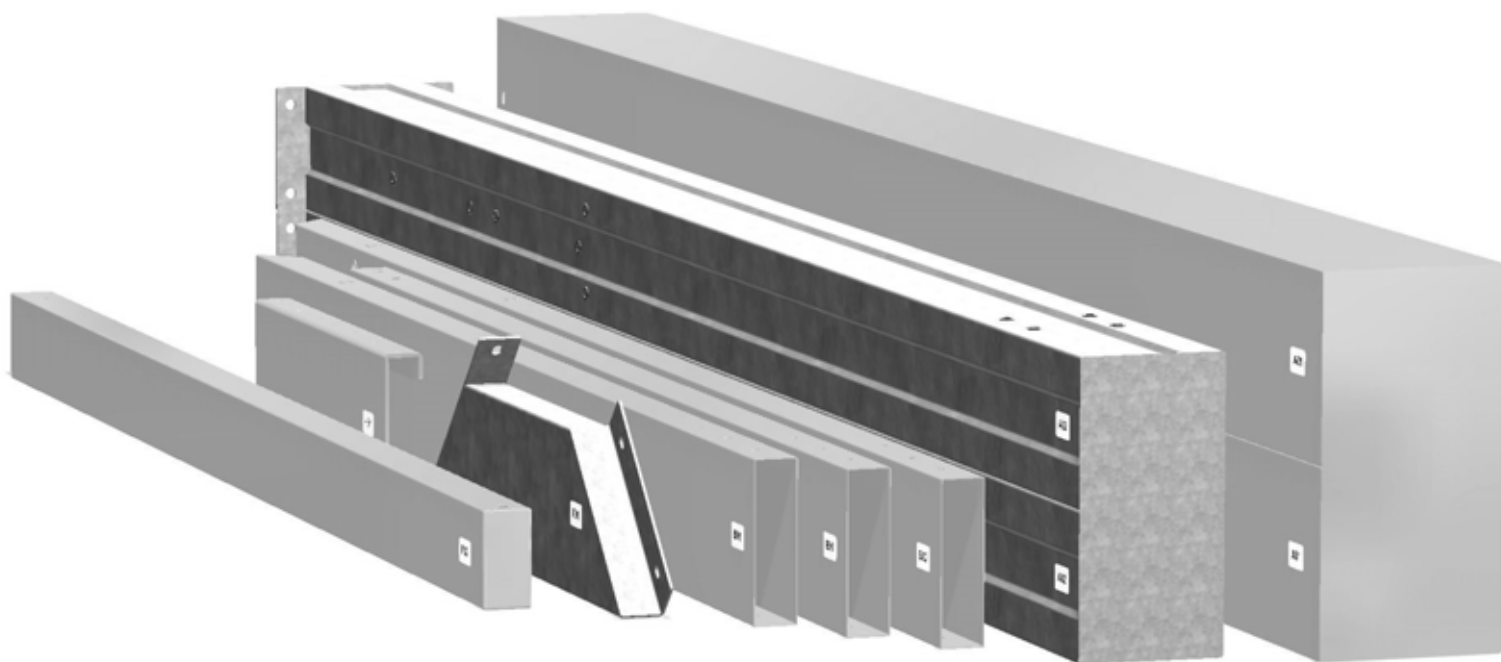

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir un tableau séparé pour organiser le matériel.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre matériel par numéro de pièce ou groupe par type de matériel (boulons, écrous, etc.).
- Pendant l'assemblage, il suffit de faire référence aux quatre derniers chiffres du numéro.

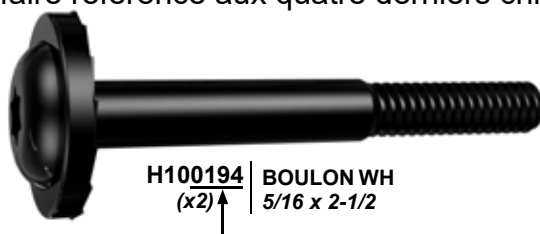

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil
ou perceuse
électrique



Accessoires de la
perceuse : tête
cruciforme



Mèches de 1/8 po,
3/16 po, 3/8 po et
7/16 po



Marteau à panne
fendue



Clés ouvertes de
1/2 po et 7/16 po



Clé à cliquet de 3/8 po,
douilles standard de 1/2 po et
7/16 po, douilles profondes de
1/2 po et 7/16 po




Mètre à ruban



Maillet en caoutchouc -
En option



Tourne-écrous 3/8 et
5/16 po

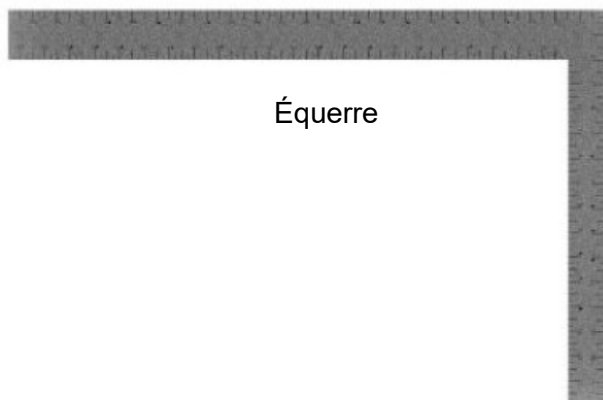

Équerre



Niveau de 24 po

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.


1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D (en Anglais)
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



Scannez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer



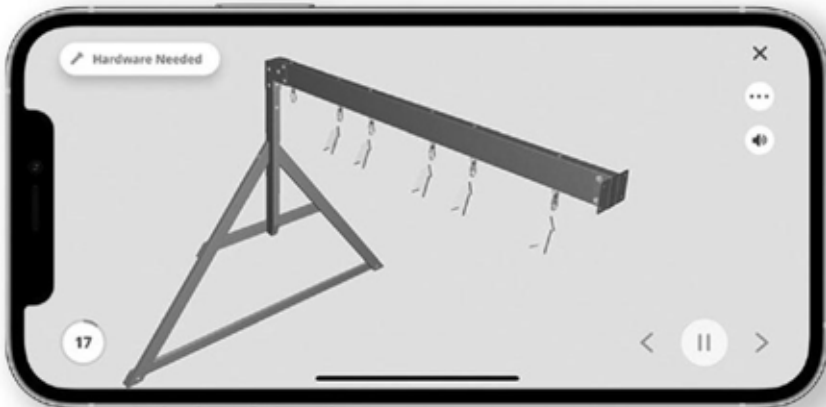

ÉTAPE 1A - CHARIOT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H101266	VIS TFH 1/4-20 X 1 BLK (LOCTITE)




C01 POÊLE À CHARBON - A4M02135
(x1) 1 15/16"x25 1/4"x44 13/16" (292x642x1139)

L01 PIED - A4M02414
(x1) 1 1/2"x1 1/2"x31 13/16" (38x38x808)

PLACER LE BAC À CHARBON À L'ENVERS ET FIXER LE PIED COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

POUR FACILITER LE MONTAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR LES ÉTAPES 1 - 7


CONSEIL : SI VOUS VOUS ASSEMBLEZ SUR LE SOL, POSEZ UN MORCEAU DE CARTON, UNE COUVERTURE OU UN TAPIS AVANT DE METTRE LE CHARBON À L'ENVERS.

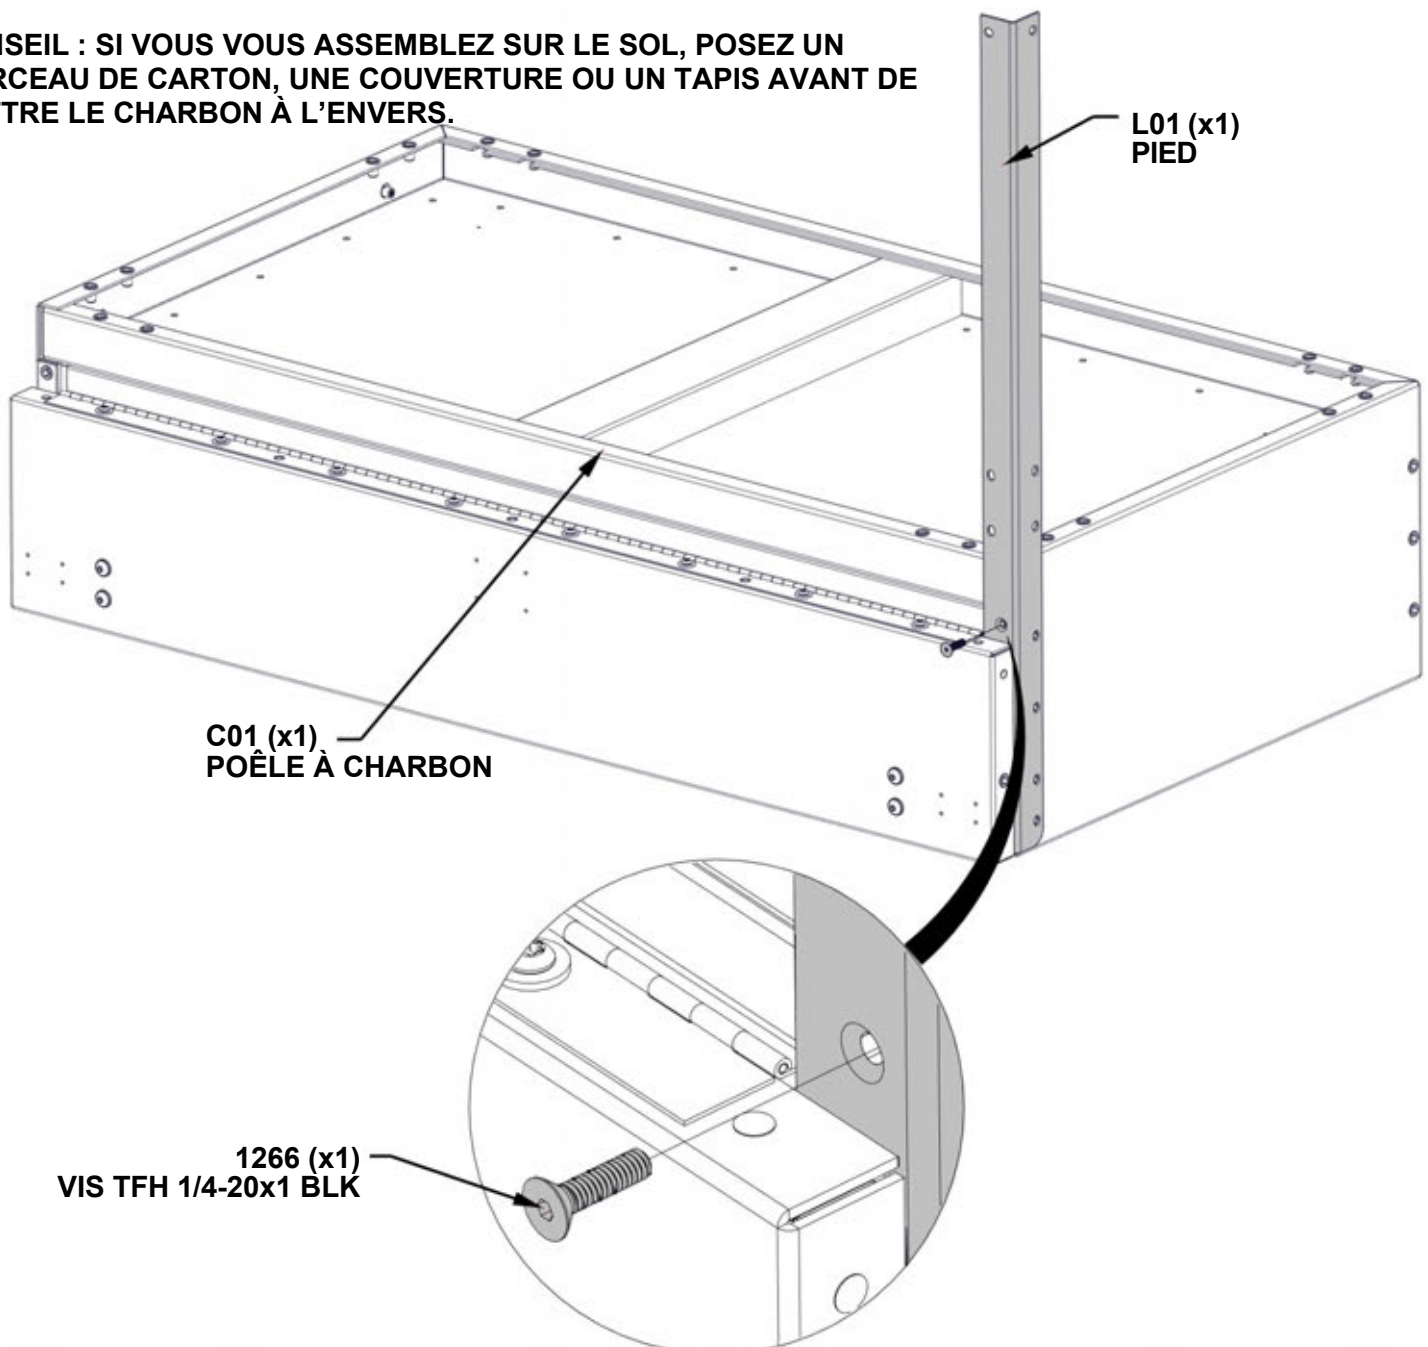

ÉTAPE 1B - CHARIOT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H101266	VIS TFH 1/4-20 X 1 BLK (LOCTITE)

OUVRIR LA PORTE DU POÊLE À CHARBON ET FIXER LA QUINCAILLERIE DU PIED COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

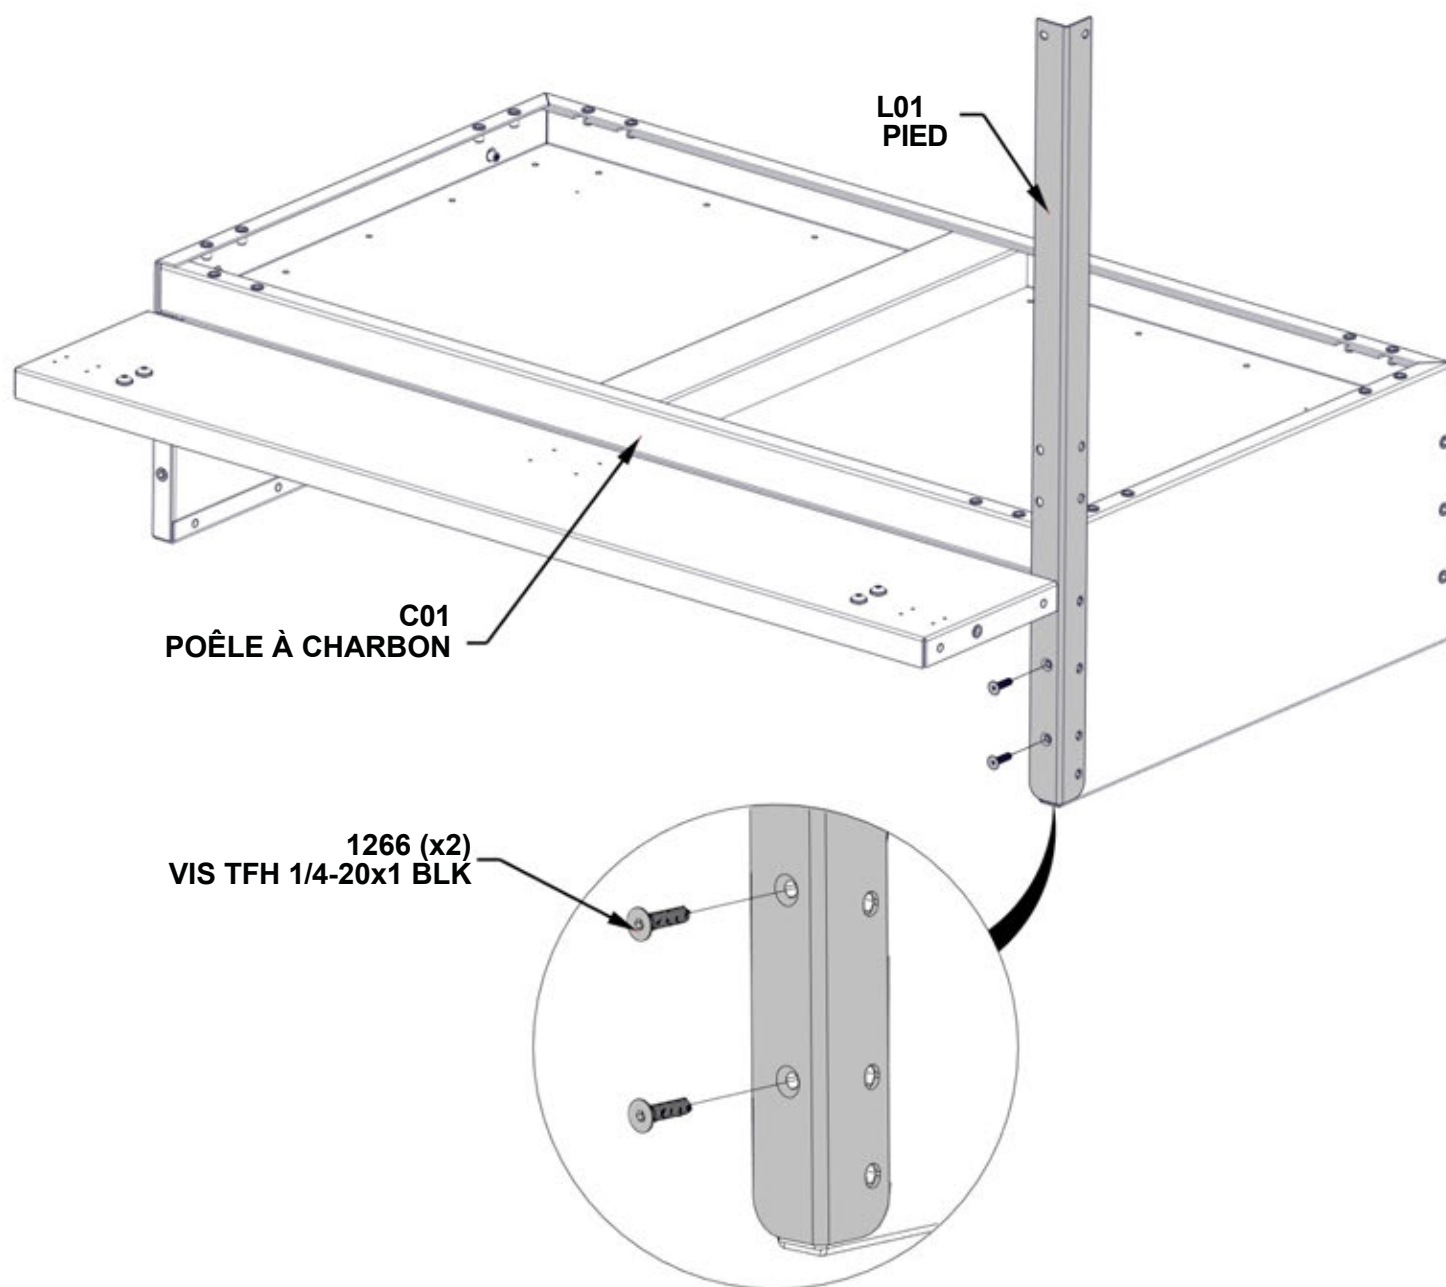


ÉTAPE 2A - CHARIOT



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H101266	VIS TFH 1/4-20 X 1 BLK (LOCTITE)
2	H101264	TÊTE PORTE TORX 1/4-20x3/4" BLK (LOCTITE)
2	H101280	RONDELLE PLATE 7x14 SS

L03 PIED - A4M02416
(x1) 1 1/2"x1 1/2"x31 13/16" (38x38x808)


**POSITIONNER LE PIED COMME INDiqué CI-DESSOUS.
S'ASSURER QUE LES BOULONS SONT INSÉRÉS DANS
LES TROUS INDiquÉS CI-DESSOUS**

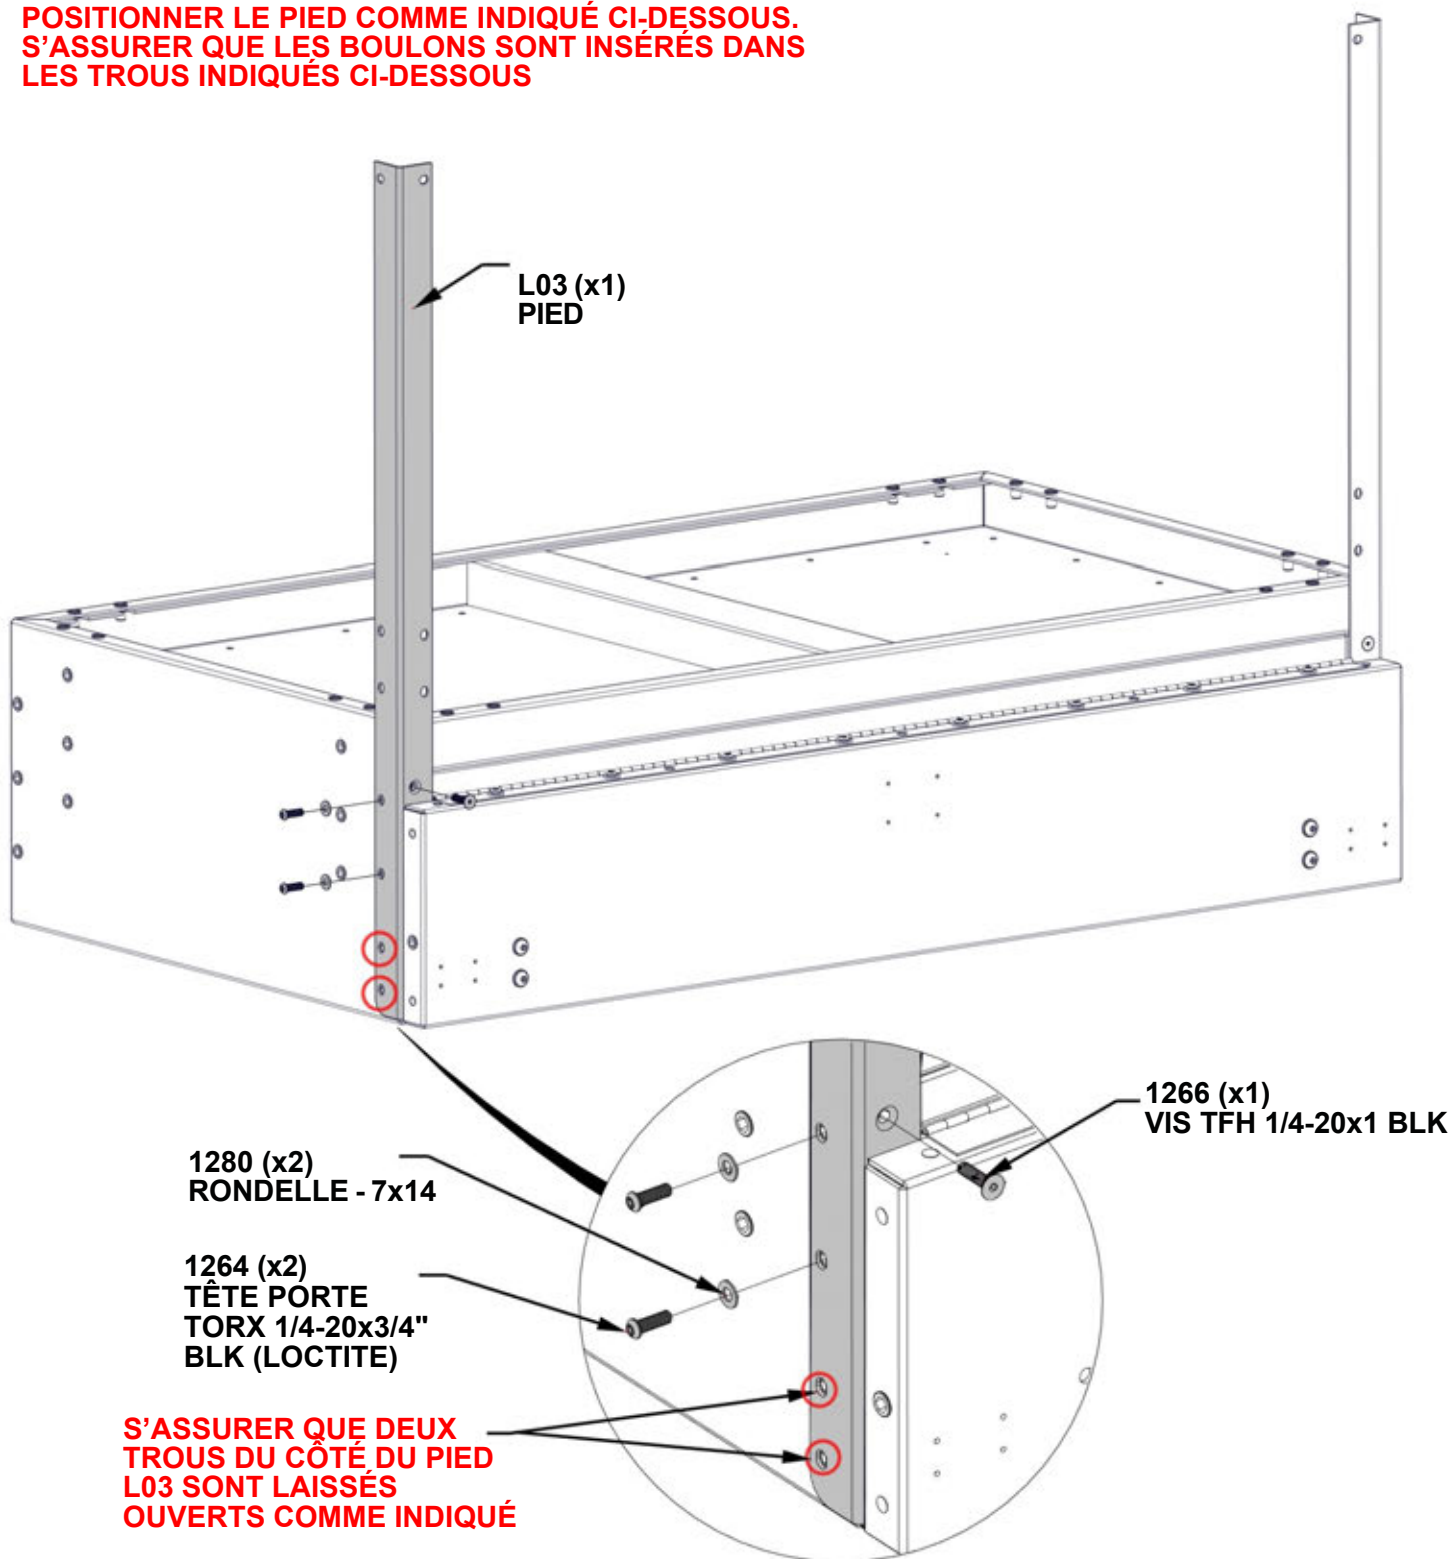

ÉTAPE 2B - CHARIOT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H101266	VIS TFH 1/4-20 X 1 BLK (LOCTITE)

OUVRIR LA PORTE DU POÊLE À CHARBON ET FIXER LA QUINCAILLERIE DU PIED COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

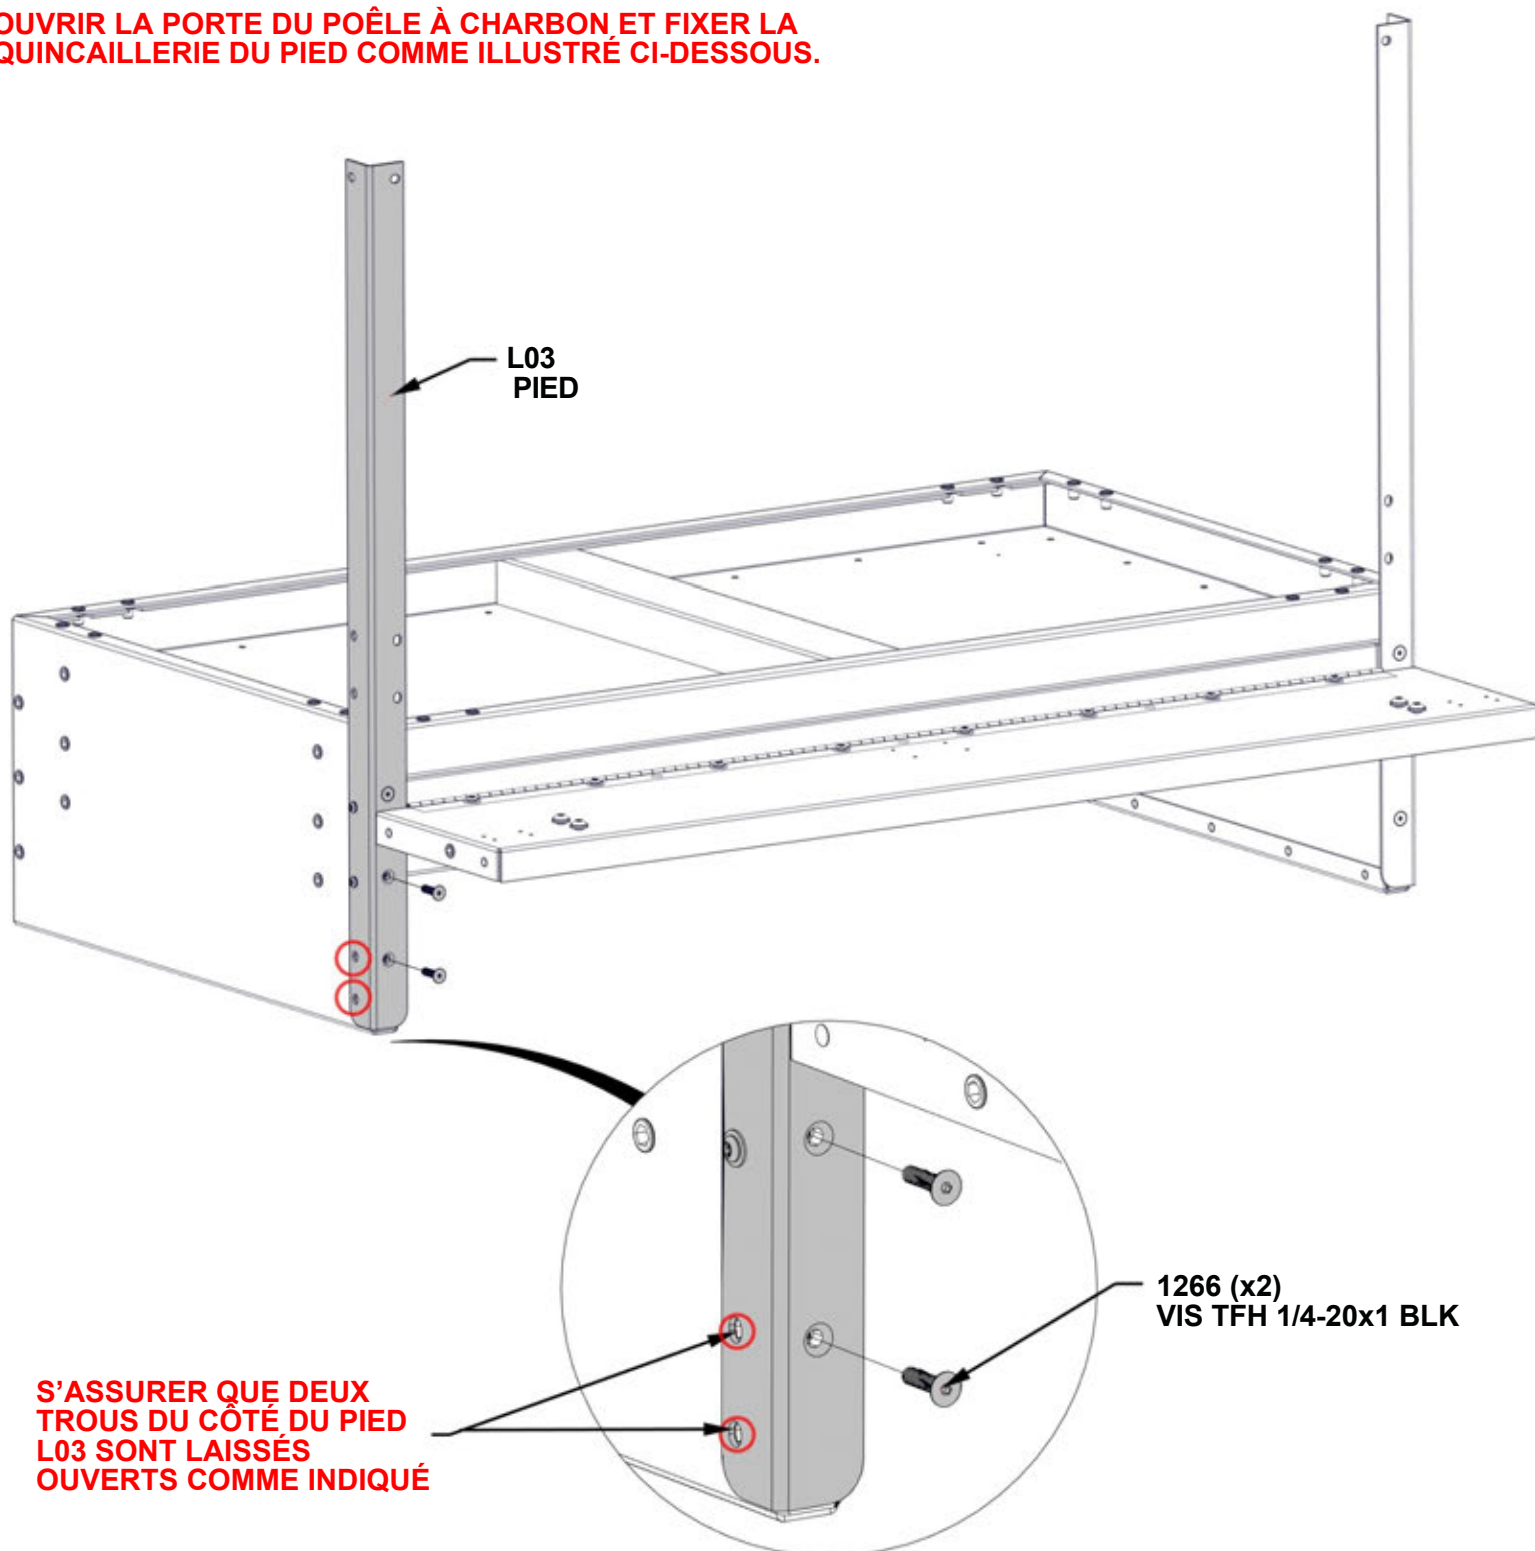


ÉTAPE 3 - CHARIOT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H101264	TÊTE PORTE TORX 1/4-20x3/4" BLK (LOCTITE)
10	H101280	RONDELLE PLATE 7x14 SS

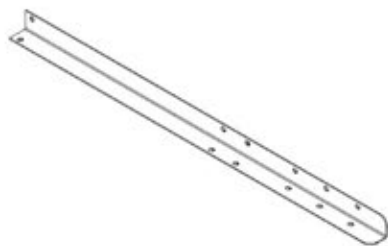


L04 PIED - A4M02417
(x1) 3 3/4"x4 3/4"x31 15/16" (95x120x811)

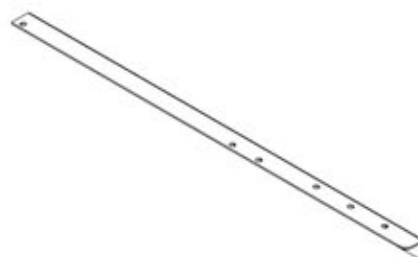

L02 PIED - A4M02415
(x1) 1 1/2"x1 1/2"x31 13/16" (38x38x808)

RÉINSTALLER LES PIEDS ARRIÈRE COMME INDiqué CI-DESSOUS. VÉRIFIER QUE LE MATÉRIEL EST AUX BONS EMBLEMENTS SUR LE PIED L02

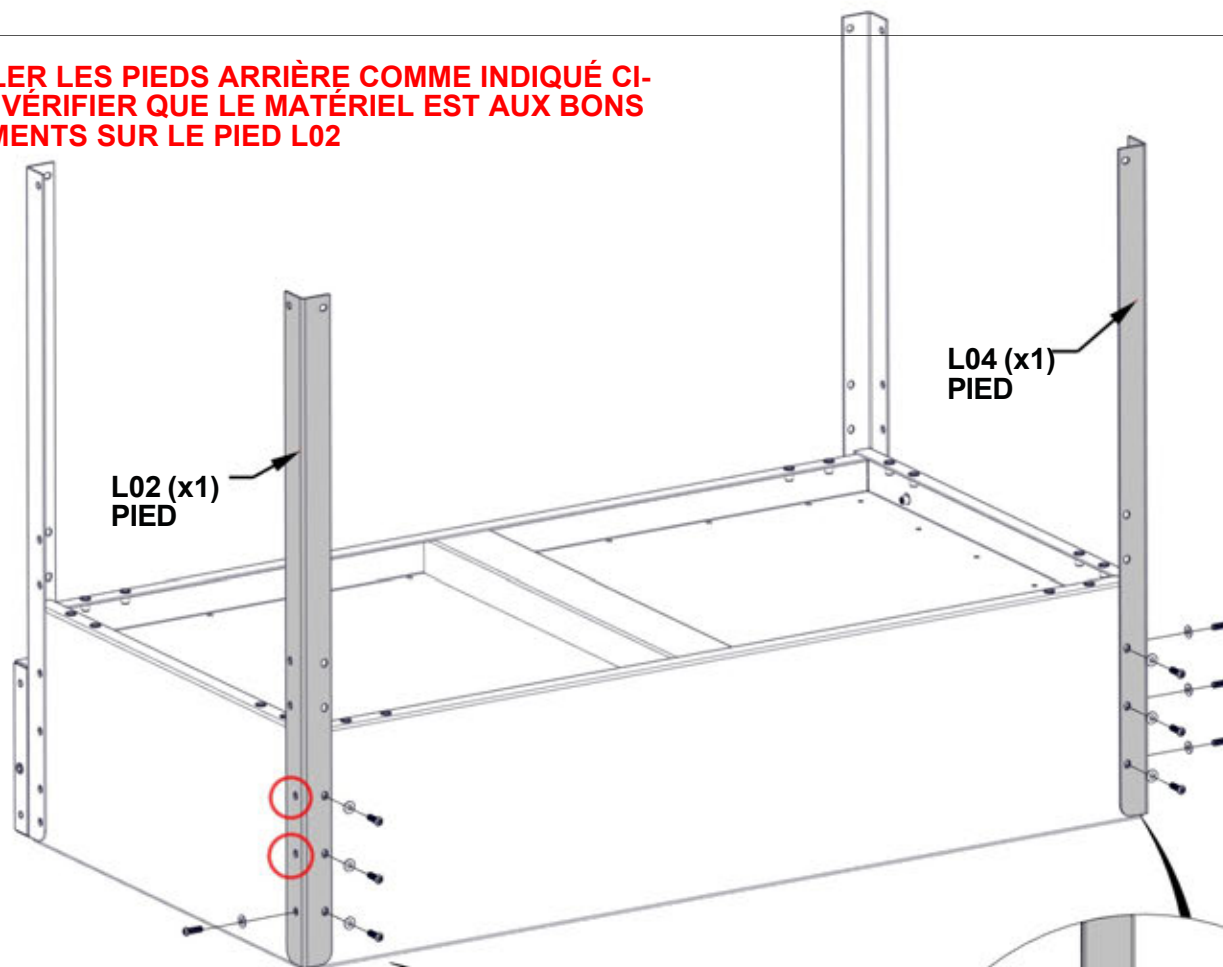


L02 (x1)
PIED

L04 (x1)
PIED

S'ASSURER QUE DEUX TROUS SUR LE CÔTÉ DU PIED L02 SONT LAISSÉS OUVERTS COMME ILLUSTRÉ


1280 (x4)
RONDELLE - 7x14

1264 (x4)
TÊTE PORTE
TORX 1/4-20x3/4"
BLK (LOCTITE)

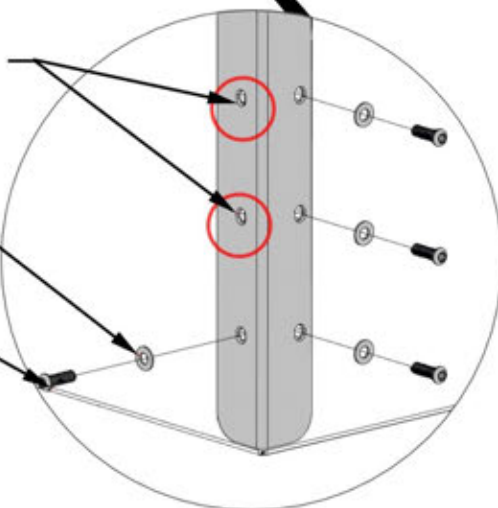


1280 (x6)
RONDELLE - 7x14

1264 (x6)
TÊTE PORTE
TORX 1/4-20x3/4"
BLK (LOCTITE)

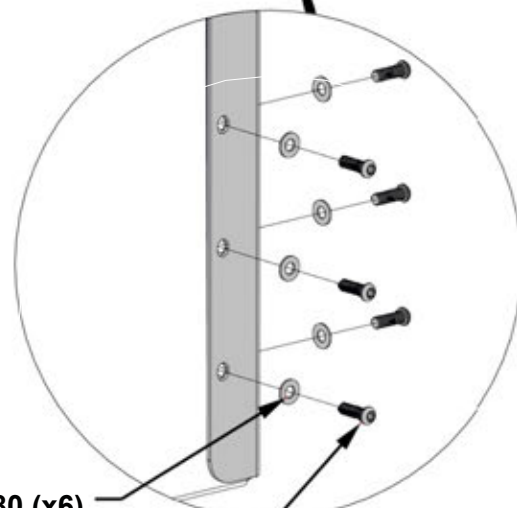

ÉTAPE 4 - CHARIOT

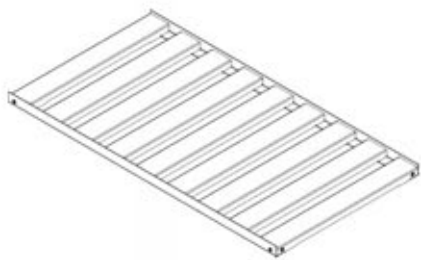


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H101264	TÊTE PORTE TORX 1/4-20x3/4" BLK (LOCTITE)
8	H101280	RONDELLE PLATE 7x14 SS

B02 ENSEMBLE PANIER INFÉRIEUR - A4M02142
(x1) 1 5/8"x24 1/4"x45 1/4" (40.50x616.50x1149.50)

POSER SOIGNEUSEMENT LE CHARIOT SUR LE DOS. INSTALLER L'ENSEMBLE PANIER INFÉRIEUR COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.


CONSEIL : SI VOUS VOUS ASSEMBLEZ AU SOL, POSEZ UN MORCEAU DE CARTON, UNE COUVERTURE OU UN TAPIS AVANT DE METTRE POÊLE À CHARBON À L'ENVERS.

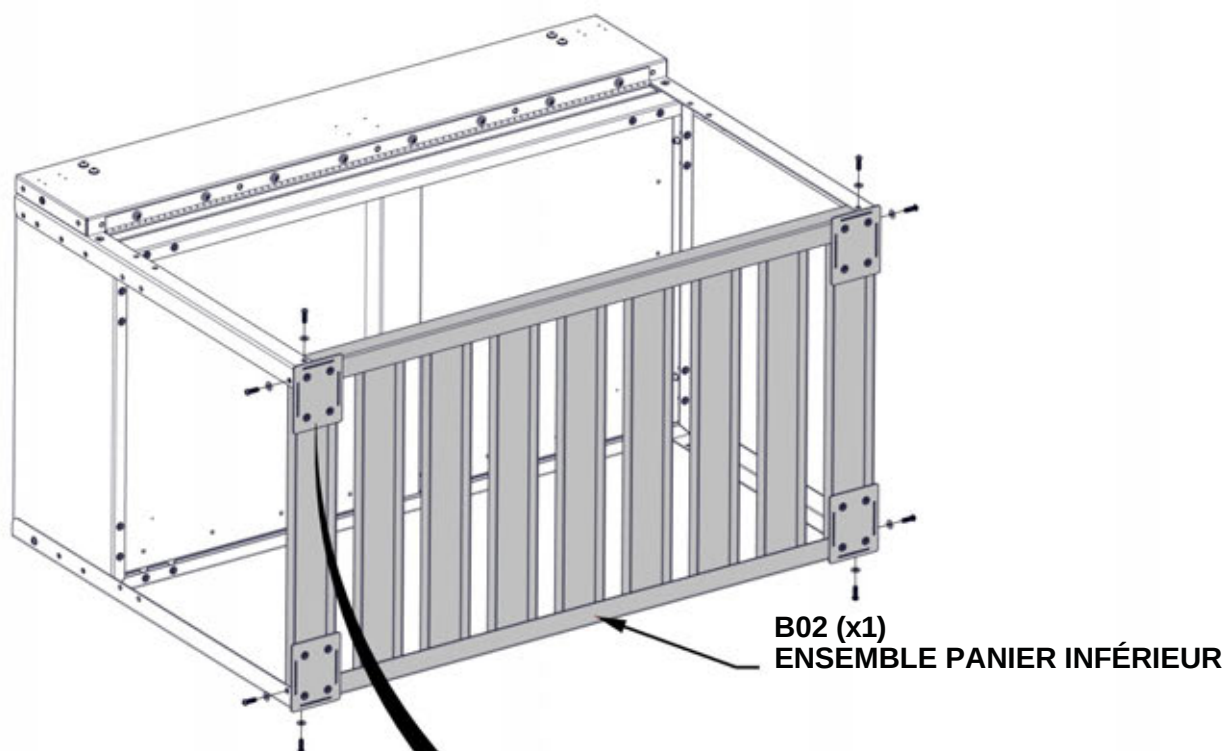

B02 (x1)
ENSEMBLE PANIER INFÉRIEUR

1280 (x8)
RONDELLE - 7x14

1264 (x8)
TÊTE PORTE TORX
1/4-20x3/4" BLK
(LOCTITE)

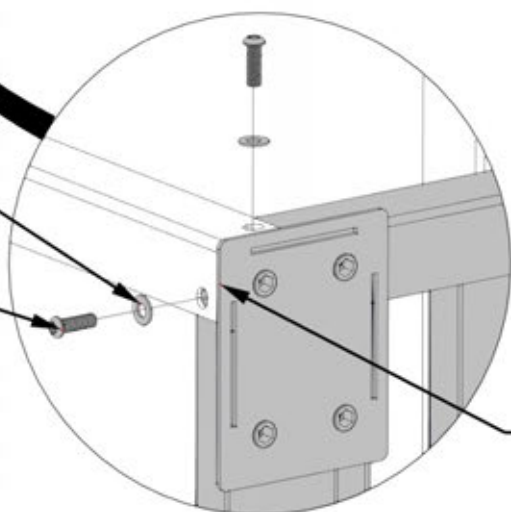


REMARQUE : LE CHARIOT PIEDS REPOSERA SUR LA SURFACE DU SUPPORT

ÉTAPE 5 - CHARIOT



A4M02605
(x4) ROULETTE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H101264	TÊTE PORTE TORX 1/4-20x3/4" BLK (LOCTITE)
16	H101280	RONDELLE PLATE 7x14 SS

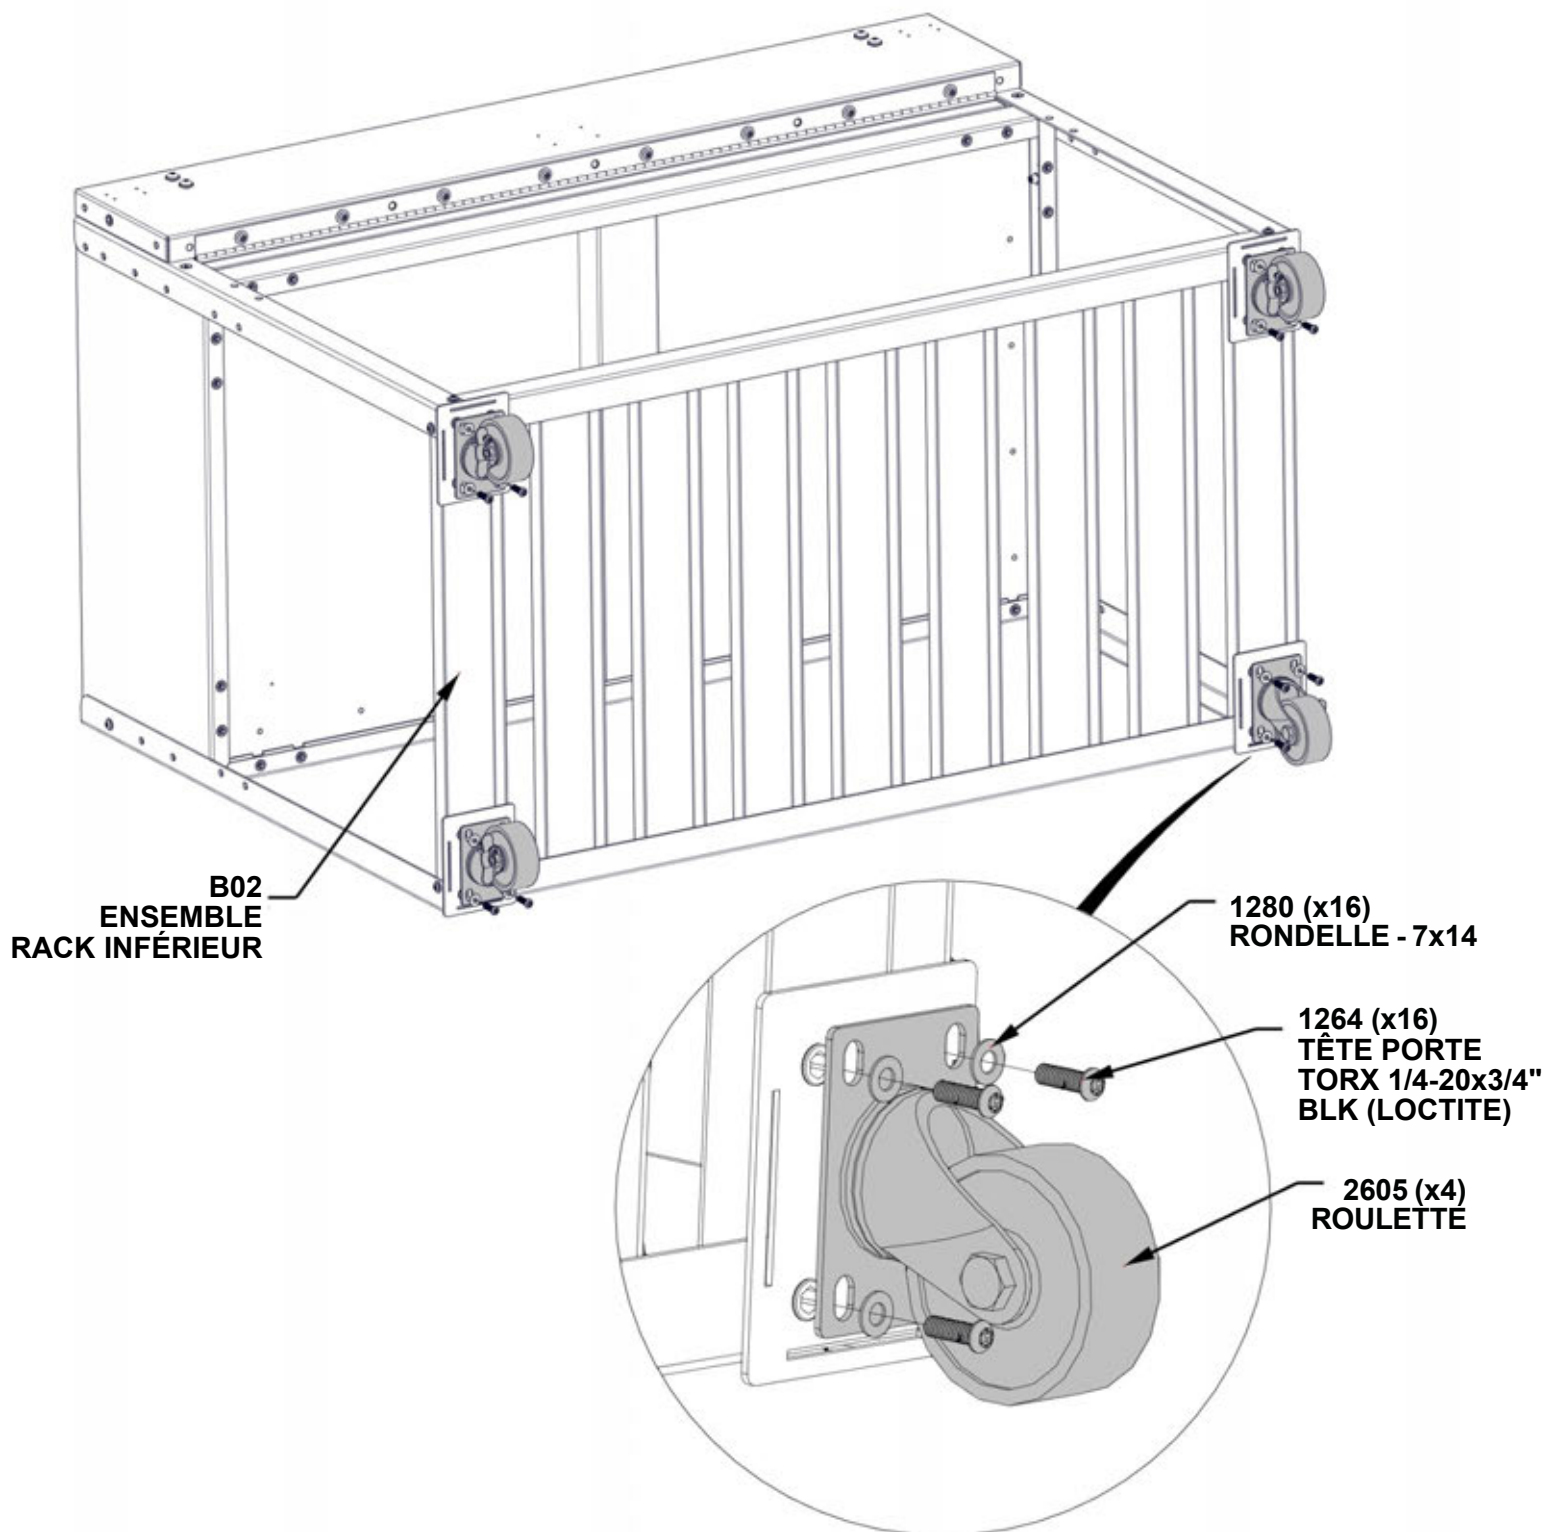


ÉTAPE 6 - CHARIOT



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H101159	TÊTE ARRONDIE PHILLIPS 8-18X.5

DL01 LOQUET DE PORTE - A4M02496
(x2) 1 5/16"x1 7/8"x4 3/8" (33x47x111)

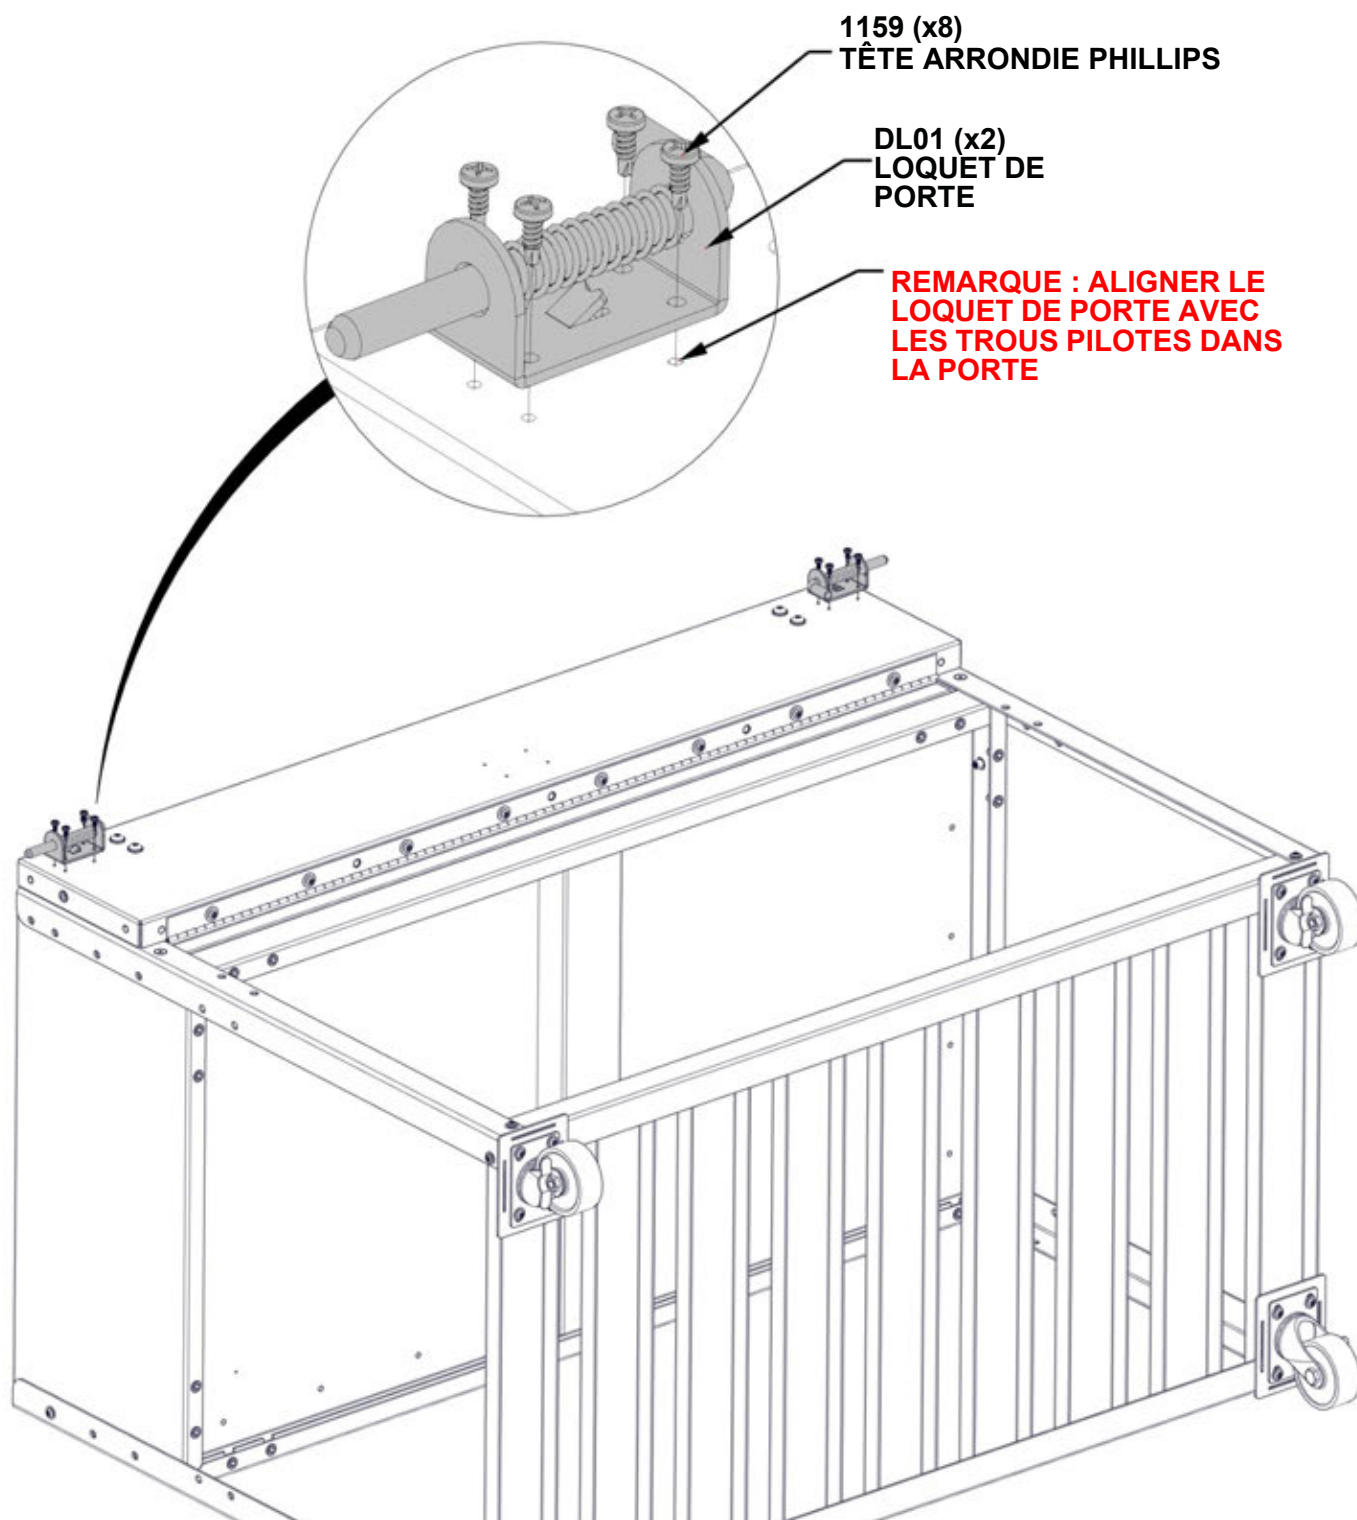

ÉTAPE 7 - CHARIOT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H101264	TÊTE PORTE TORX 1/4-20x3/4" BLK (LOCTITE)
4	H101279	TÊTE DU PLATEAU TORX 1/4-20x1" (LOCTITE)
6	H101280	RONDELLE PLATE 7x1S4 S




B03 SUPPORT DE LOQUET - A4M02413
(x2) 1/8"x2 3/16"x4 1/8" (2.5x56x104)


DC01 CÂBLE DE PORTE -
A4M02504 (x2) 1/8"x9 7/16" (2.5x240)

A4M02499 DOUILLE
(x4)

RÉPÉTER CETTE ÉTAPE DES DEUX CÔTÉS DE LA PORTE DE LA BOÎTE À CHARBON

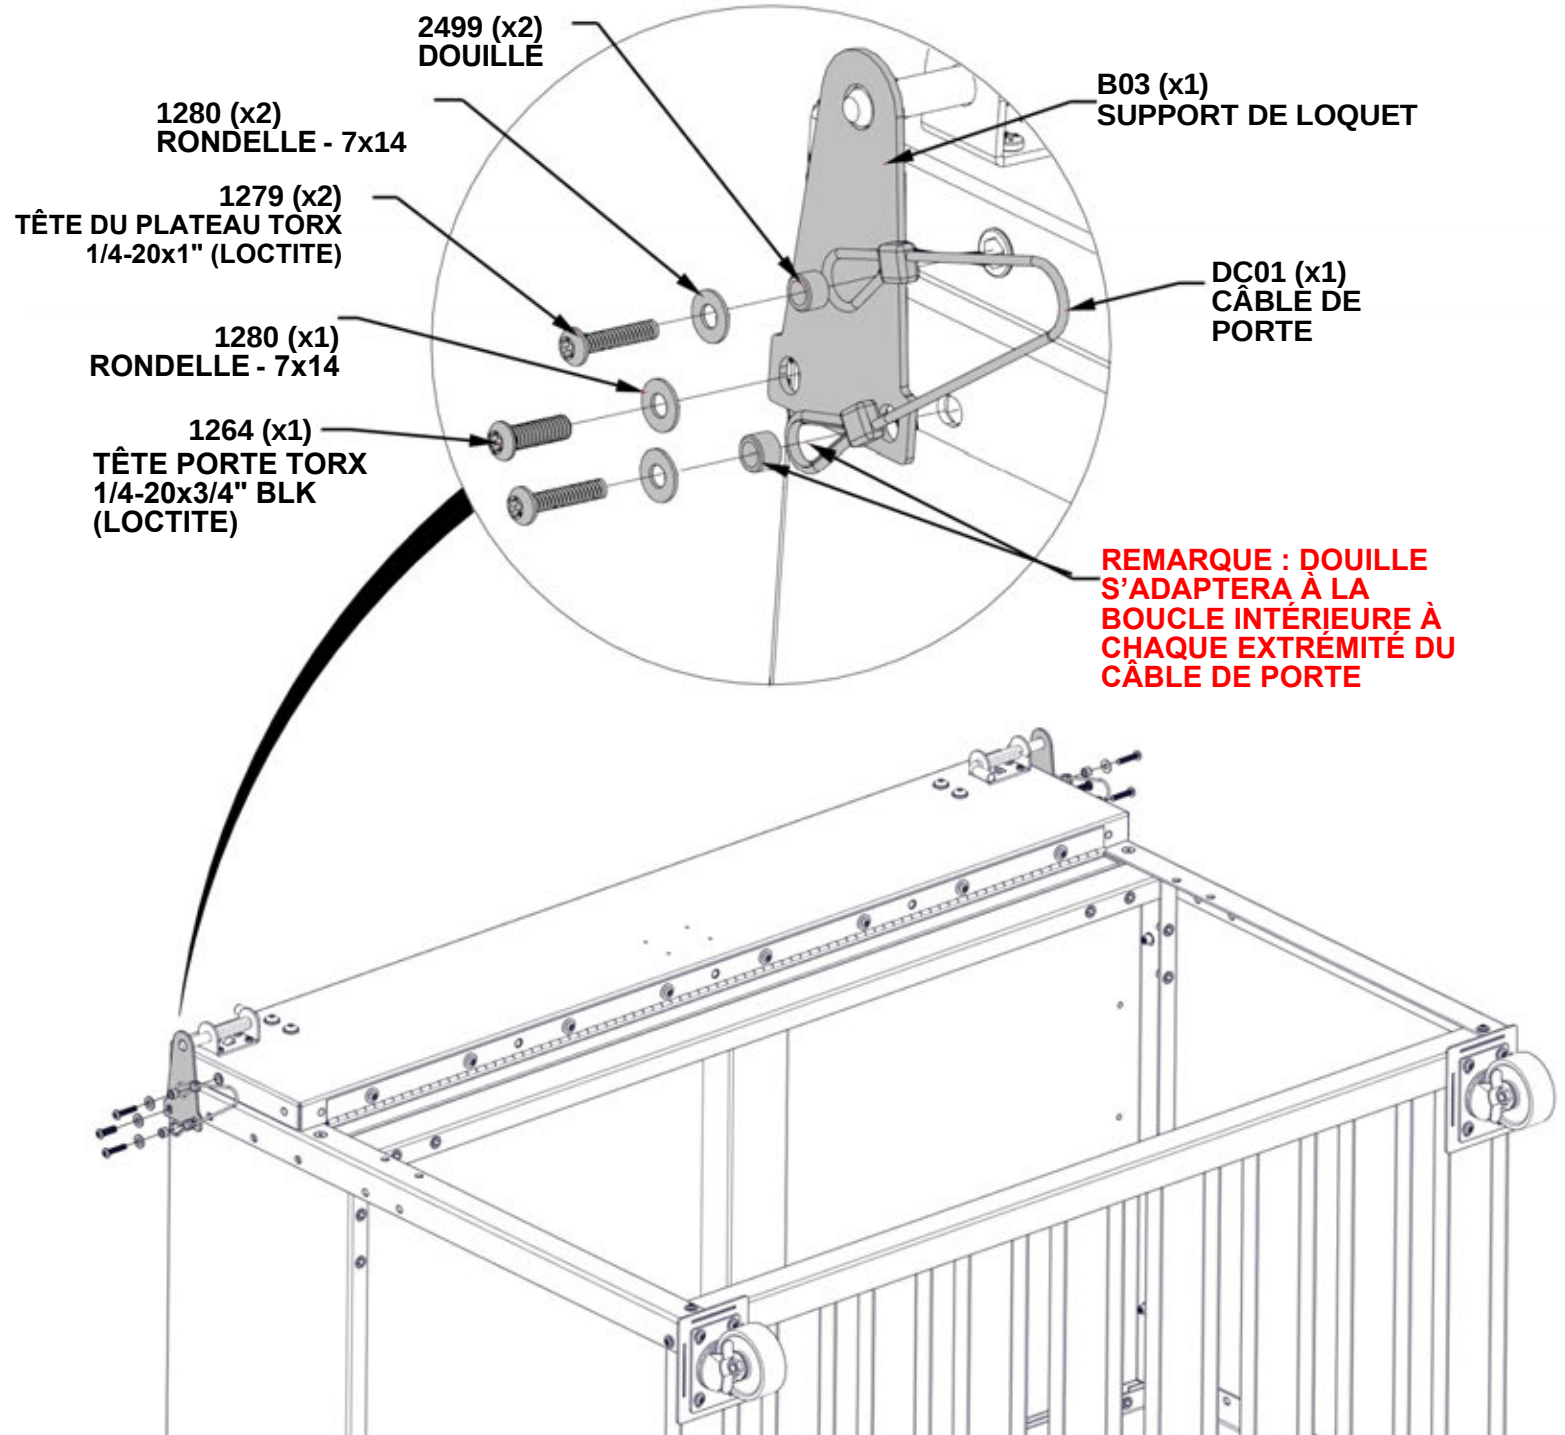

ÉTAPE 8 - CHARIOT




QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101264	TÊTE PORTE TORX 1/4-20x3/4" BLK (LOCTITE)
4	H101280	RONDELLE PLATE 7x14 SS


H03 ENSEMBLE DE POIGNÉE - A4M02152
(x1) 2 3/4"x3 3/4"x23 15/16" (70x94.5x609)

AVEC AU MOINS DEUX PERSONNES, MONTER LE CHARIOT SUR LES QUATRE ROULETTES.

FIXER L'ENSEMBLE DE POIGNÉE COMME INDiqué CI-DESSOUS.

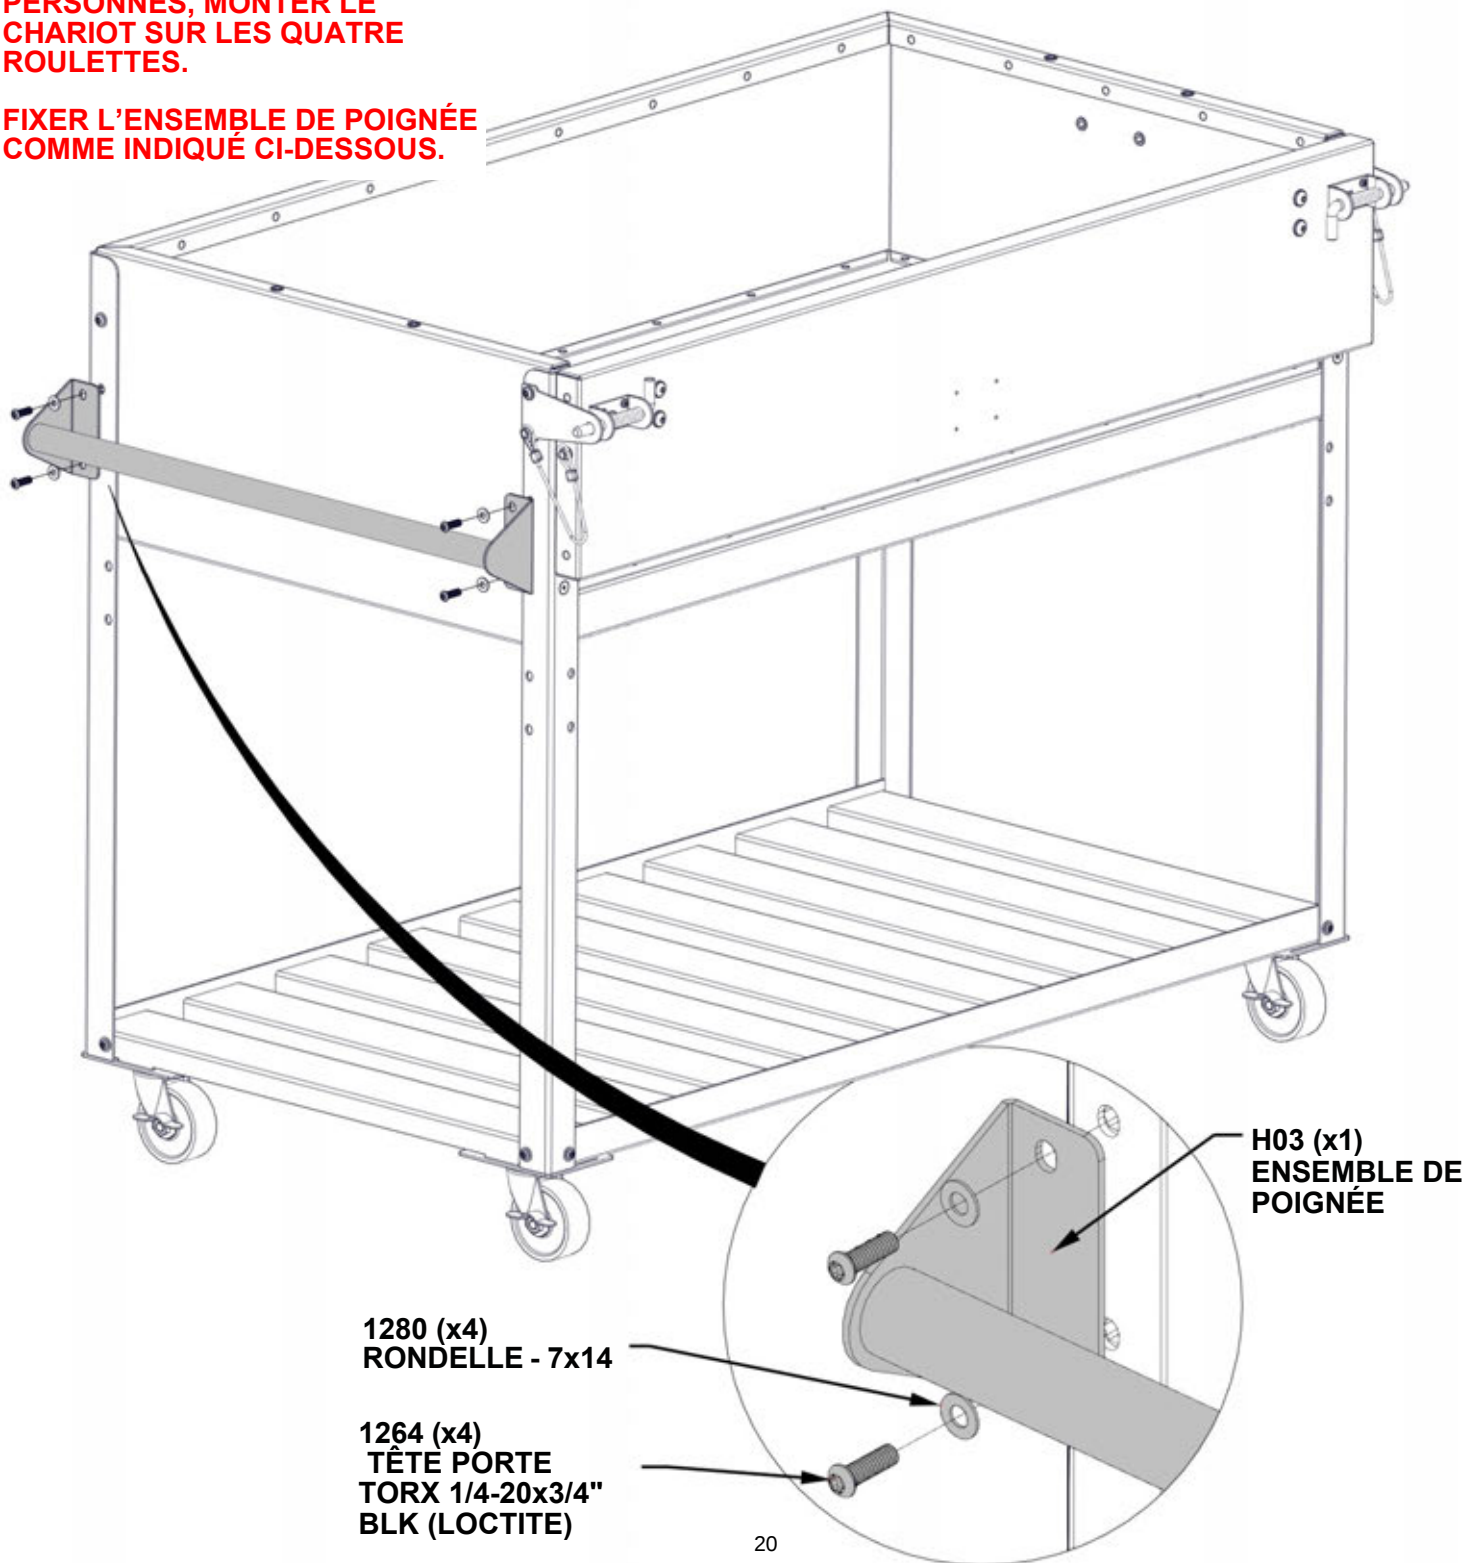


ÉTAPE 9 - CHARIOT



B01 SUPPORT DE JAMBE - A4M02136
(x4) 1 1/8"x4"x4 15/16" (28x102x125)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H101264	TÊTE PORTE TORX 1/4-20x3/4" BLK (LOCTITE)
16	H101280	RONDELLE PLATE 7x14 SS



NE PAS SERRER COMPLÈTEMENT LE MATÉRIEL

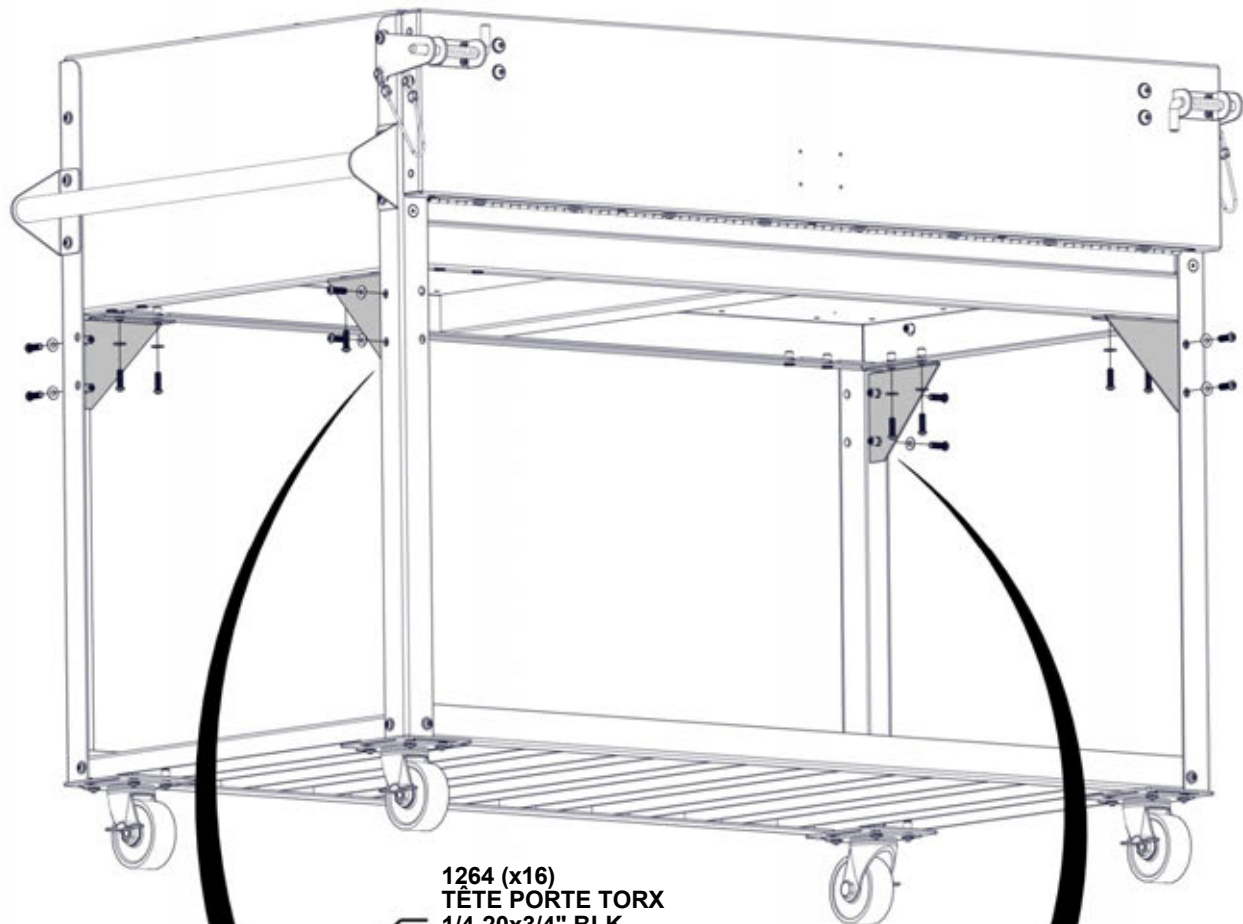

1264 (x16)
TÊTE PORTE TORX
1/4-20x3/4" BLK
(LOCTITE)

1280 (x16)
RONDELLE -
7x14

B01 (x4)
SUPPORT
DE JAMBE

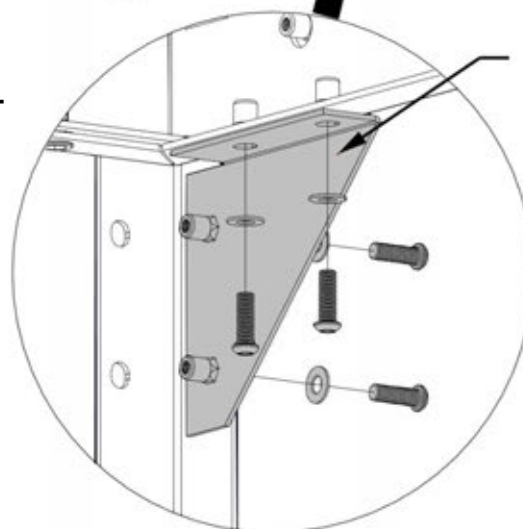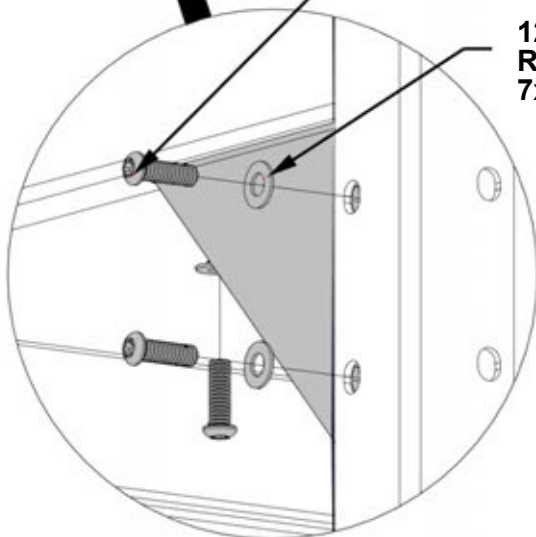


ÉTAPE 10 - CHARIOT




QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H101264	TÊTE PORTE TORX 1/4-20x3/4" BLK (LOCTITE)
16	H101280	RONDELLE PLATE 7x14 SS

B04 SUPPORT DE JAMBE - A4M02387
(x4) 1 1/8"x4"x4 15/16" (28x102x125)

UNE FOIS TOUS LES SUPPORTS DE JAMBES FIXÉS, SERRER COMPLÈTEMENT LE MATÉRIEL.

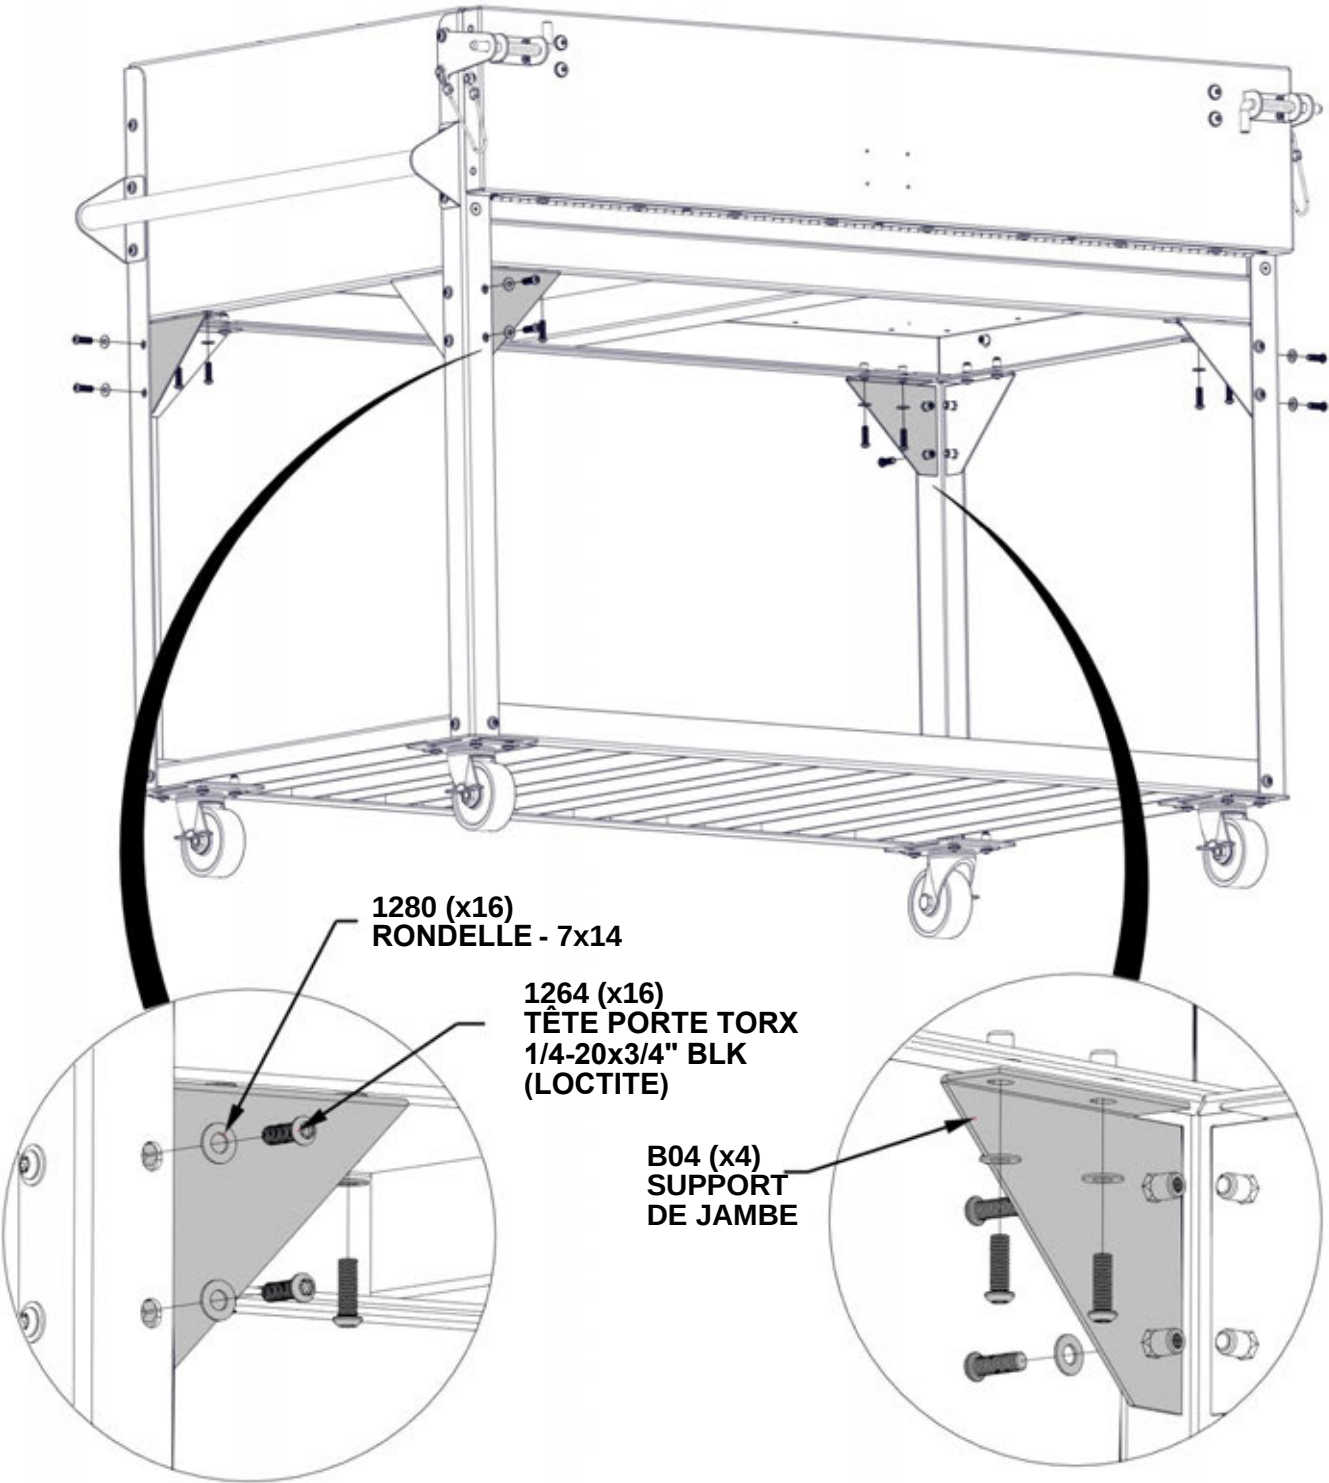

ÉTAPE 11 - CHARIOT





0729 BRIQUE RÉFRACTAIRE - A6P00729
(x40) 13/16"x4 3/16"x5 9/16" (20x107x142)

**PLACER TOUTES LES BRIQUES
RÉFRACTAIRES DANS LE CHARIOT DU
GRIL. S'ASSURER QUE LES BRIQUES
SONT ORIENTÉES COMME INDiqué.**


**ESPACER UNIFORMÉMENT TOUTES LES
BRIQUES**

0729 (x40)
BRIQUE RÉFRACTAIRE

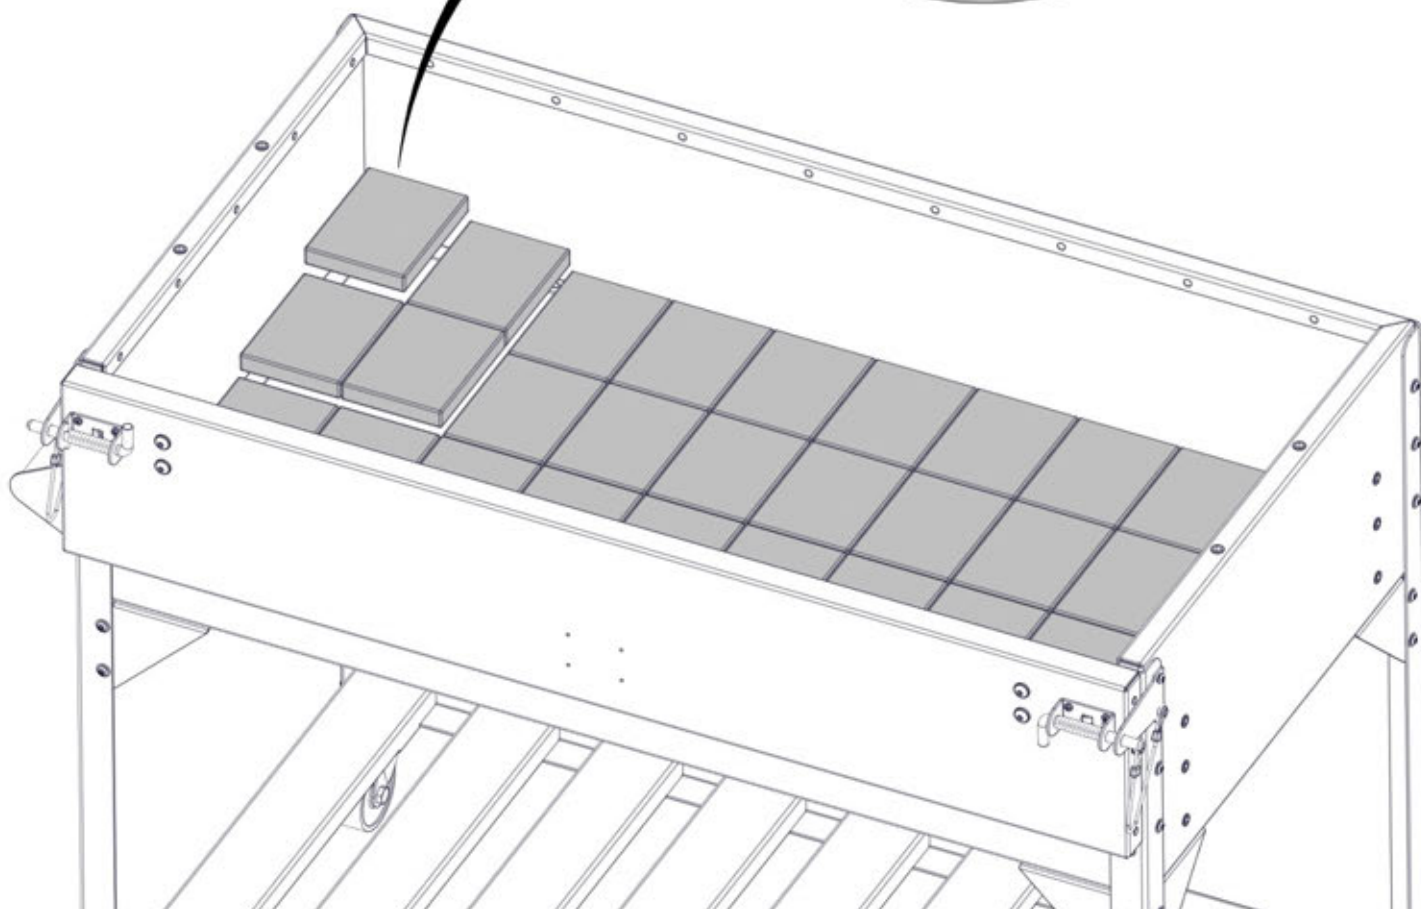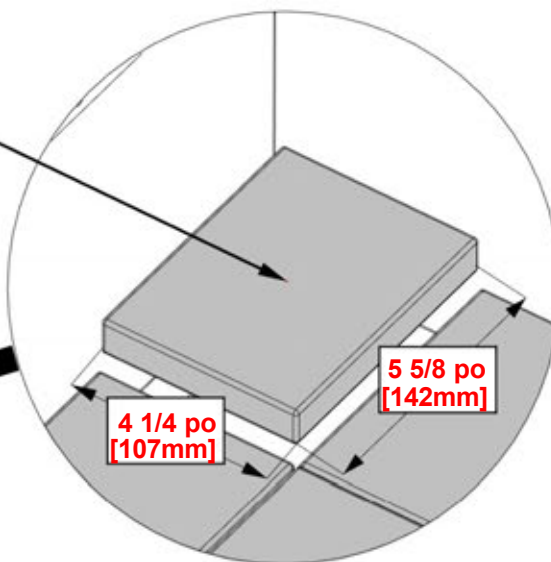

ÉTAPE 12A - CHARIOT

**RETIRER LES 4 BOULONS
ASSEMBLÉS EN USINE DE LA
PORTE AVANT DU BAC À
CHARBON. CONSERVER LE
MATÉRIEL À UTILISER À L'ÉTAPE
SUIVANTE POUR FIXER LA
POIGNÉE.**

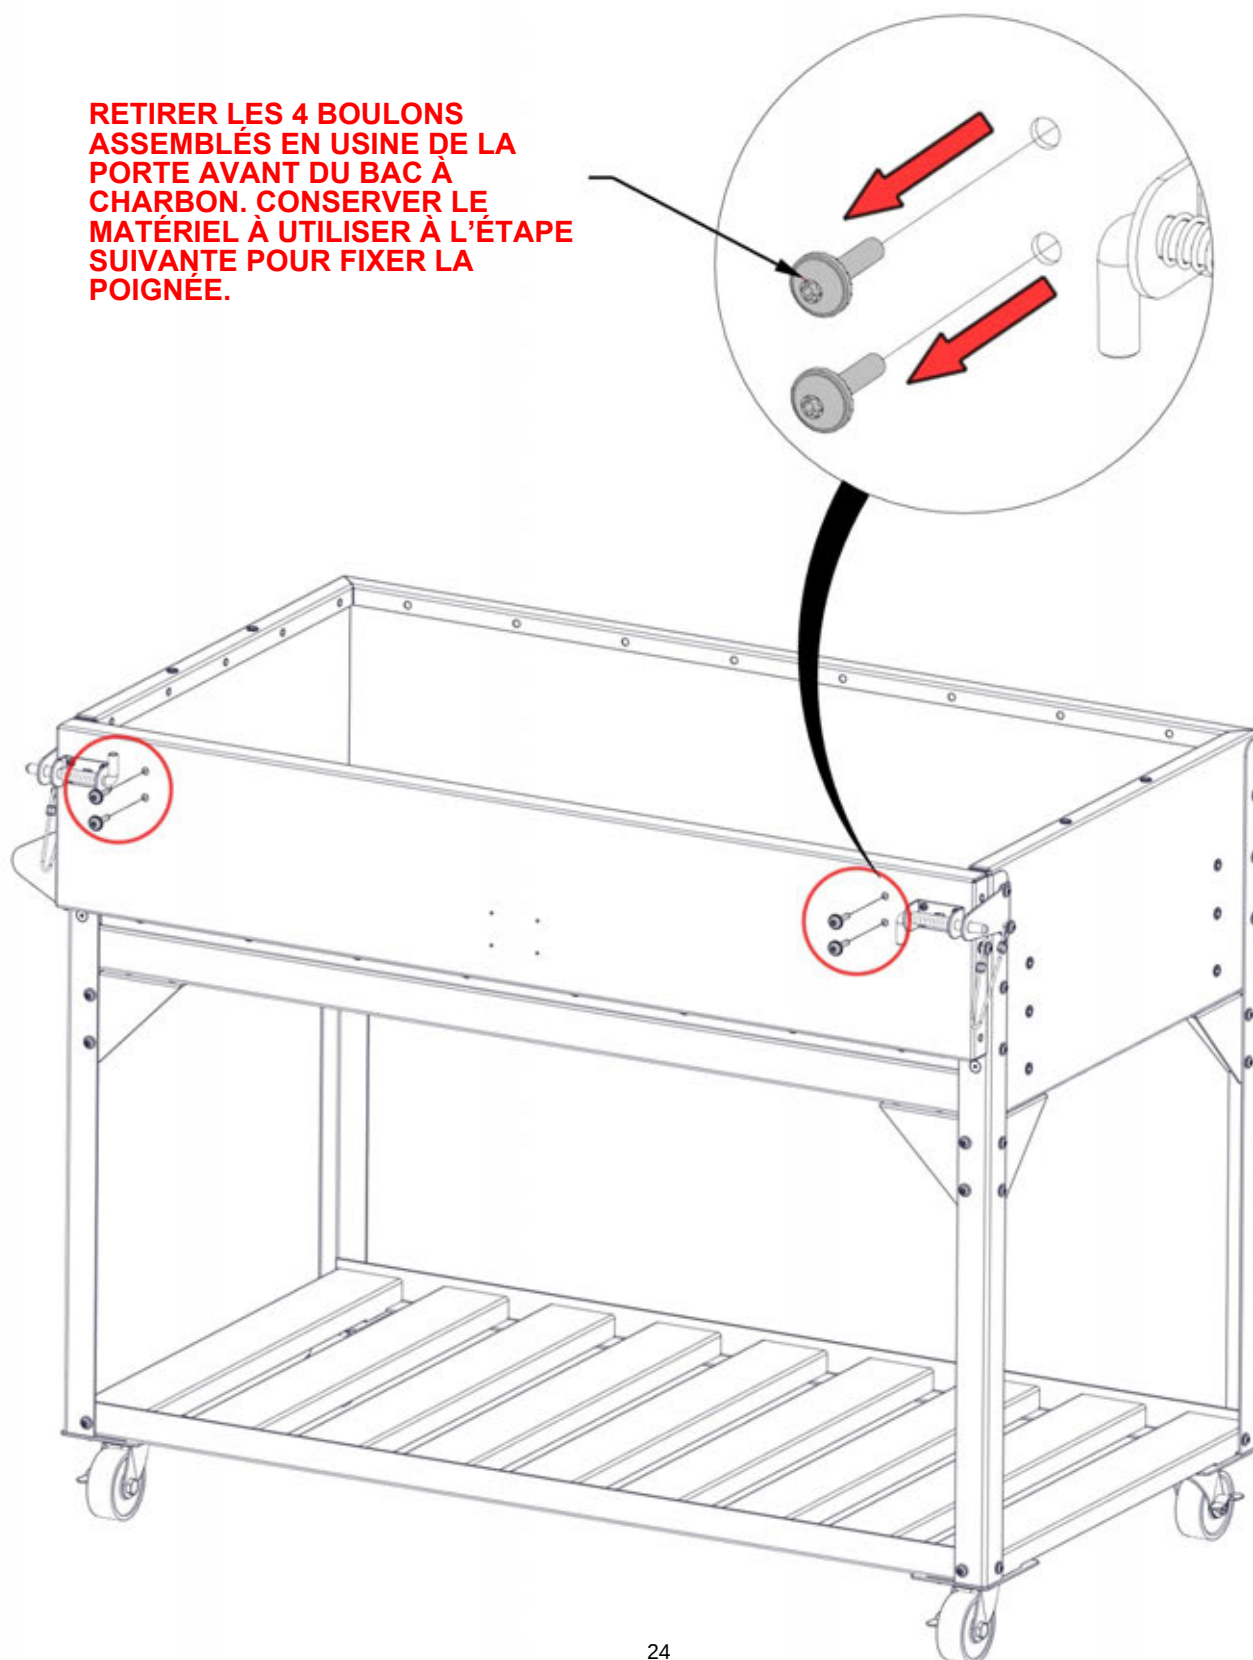


ÉTAPE 12B - CHARIOT



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101277	BOULON WH 1/4x1 BLK (LOCTITE)


H01 ASSEMBLAGE DE POIGNÉE DE PORTE - A4M02412
(x1) 2 3/8"x3 3/4"x37 7/16" (60x95x951)

À L'AIDE DES BOULONS DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE, FIXER LA POIGNÉE DE PORTE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS

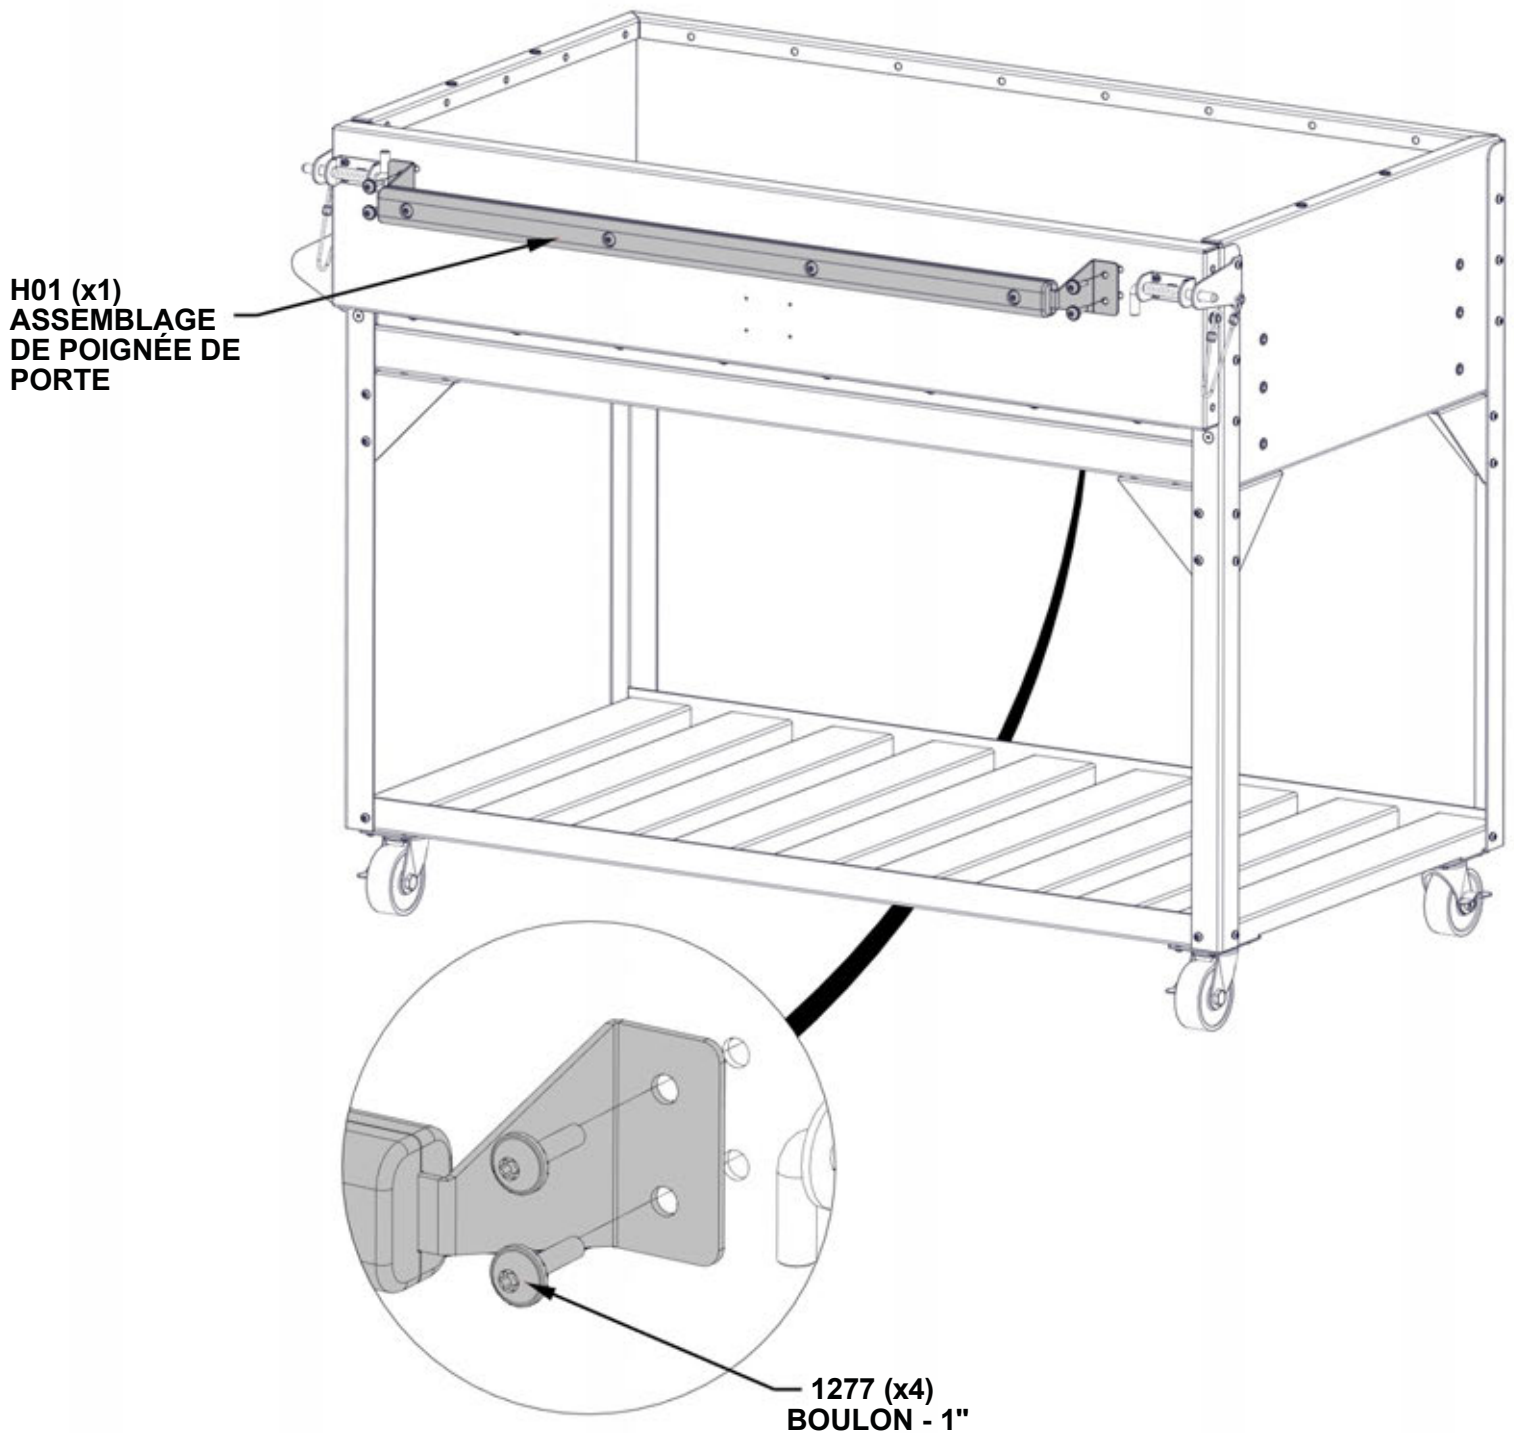

ÉTAPE 13 - GRILL


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101182	RONDELLE FENDUE 1/4 SS
4	H101183	RONDELLE PLATE 8x16 SS
4	H101265	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4" INOX (LOCTITE)

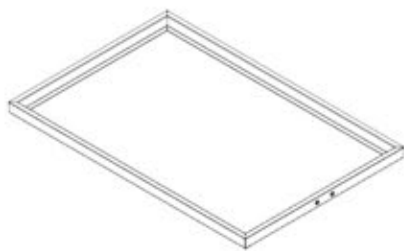

G01 ENSEMBLE PLATEAU GRILLE - A4M02144
(x1) 1 1/4"x21 7/8"x33 1/16" (31.80x556x839)

B05 SUPPORT DE CÂBLE DROIT - A4M02270
(x2) 1 3/16"x2 15/16"x5 11/16" (30x74.5x143.8)

S'ASSURER DE L'ORIENTATION CORRECTE DES SUPPORTS DU PLATEAU DE LA GRILLE

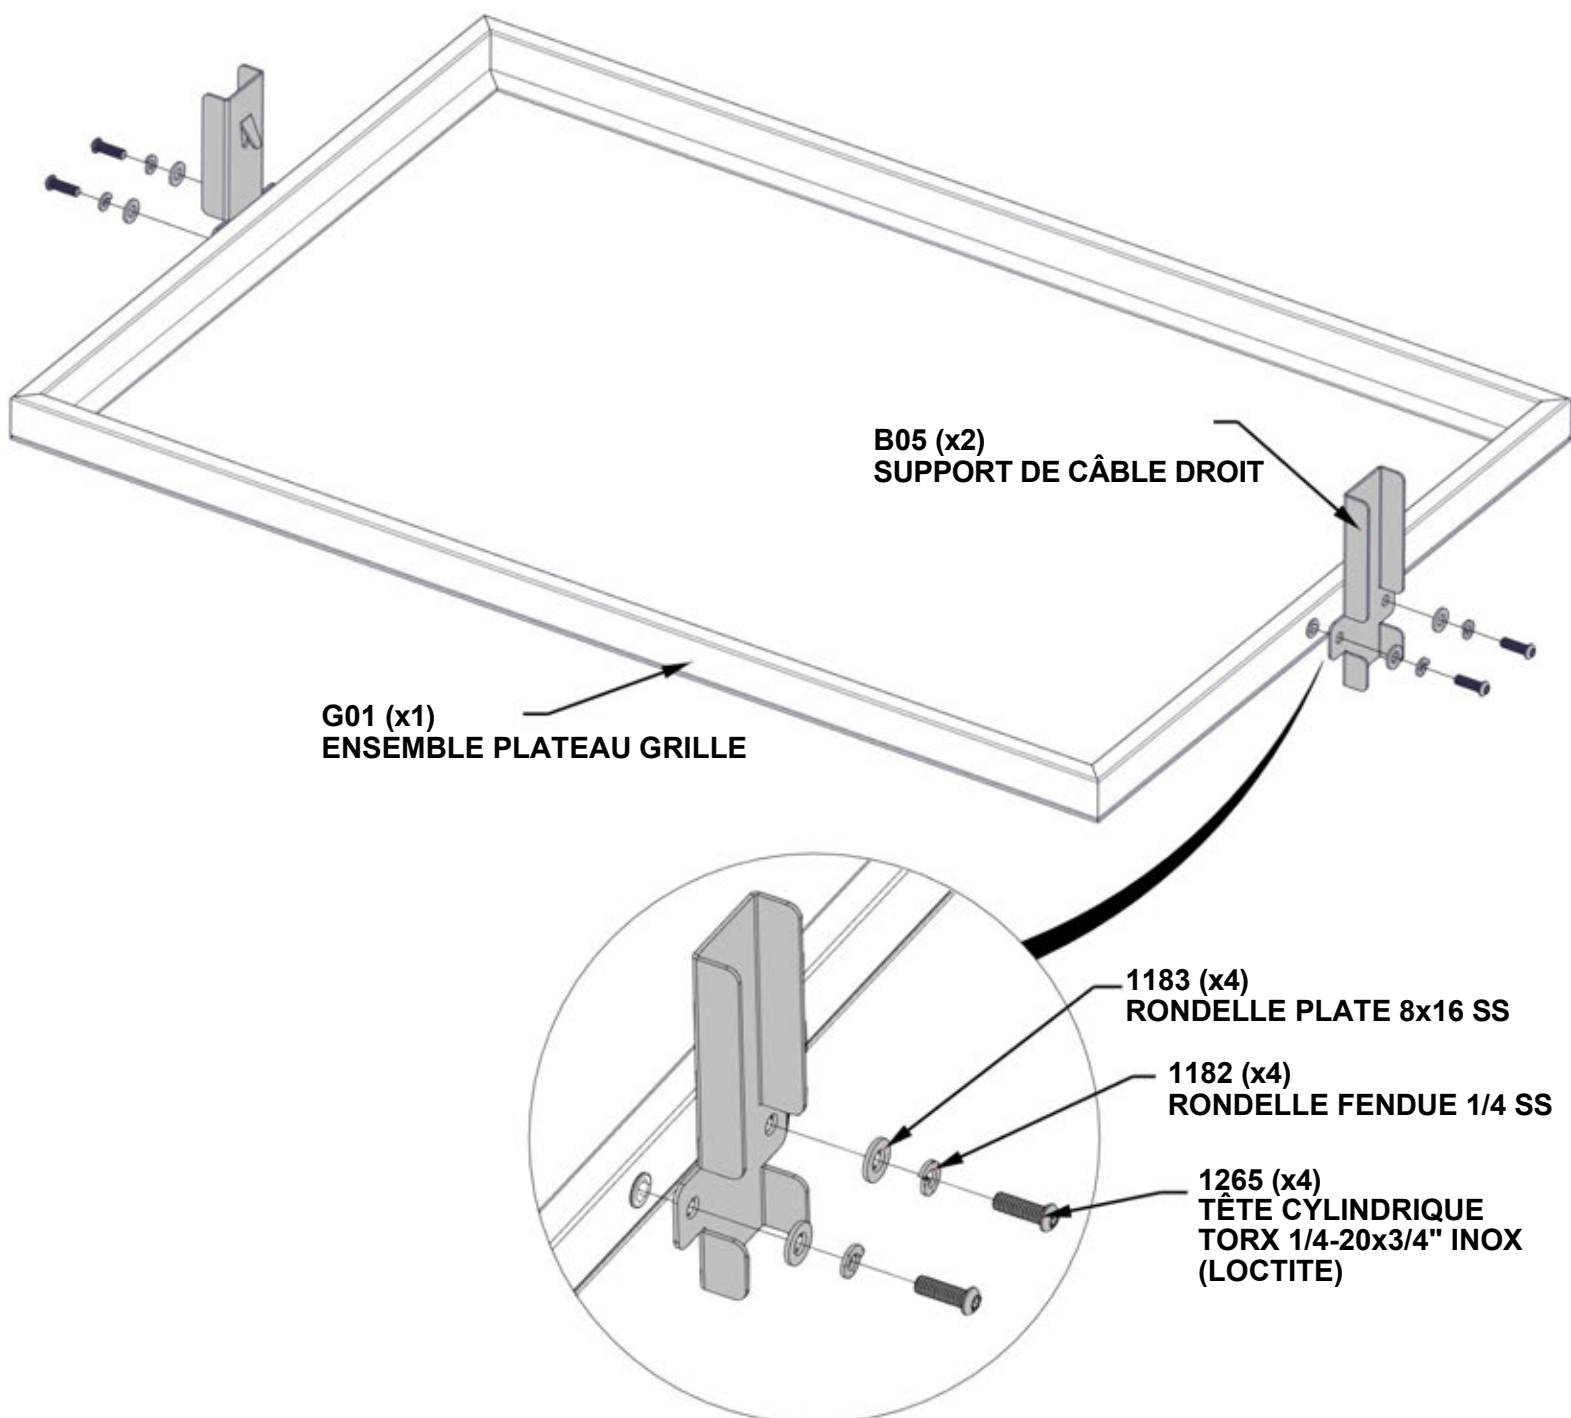

ÉTAPE 14 - GRILL




U01 ENSEMBLE VERTICAL - A4M02148 (x1) (2 1/2"x7 7/8"x32 3/8") (63x200x803.2)

U02 ENSEMBLE VERTICAL - A4M02214 (x1) (2 5/16"x7 7/8"x31") (58.8x200x788)

S01 ASSEMBLAGE DE BROCHE - A4M02150 (x1) (1 3/16"x37 1/2") (30x955)

FAIRE GLISSER LES ENSEMBLES VERTICAUX SUR L'ASSEMBLAGE DE BROCHE COMME INDiqué

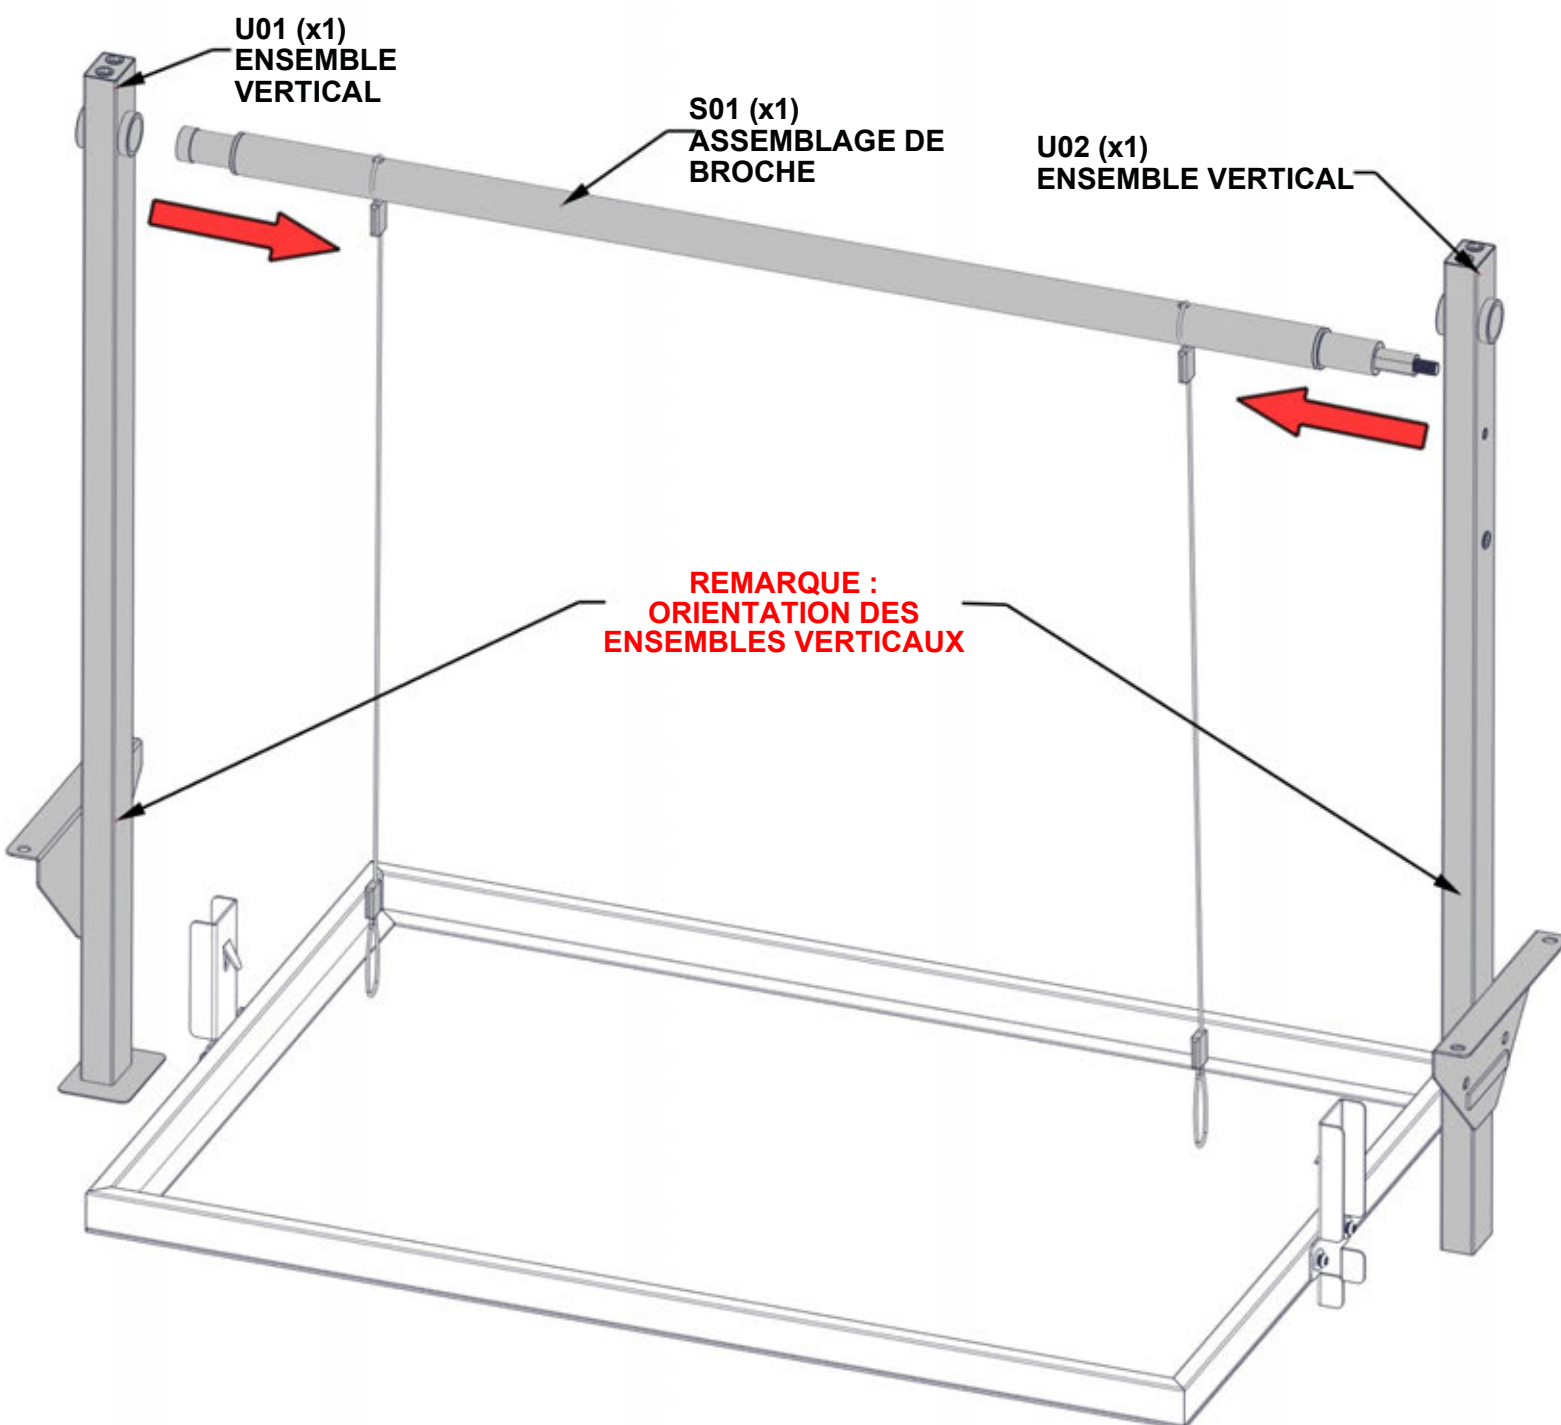


ÉTAPE 15 - GRILL



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101200	TÊTE PORTE TORX 1/4-20x2 (LOCTITE)
4	H101183	RONDELLE PLATE 8x16 SS

U03 RAIL SUPÉRIEUR - A4M02149
(x1) 1"x1 1/2"x35 1/4" (25x38x896)

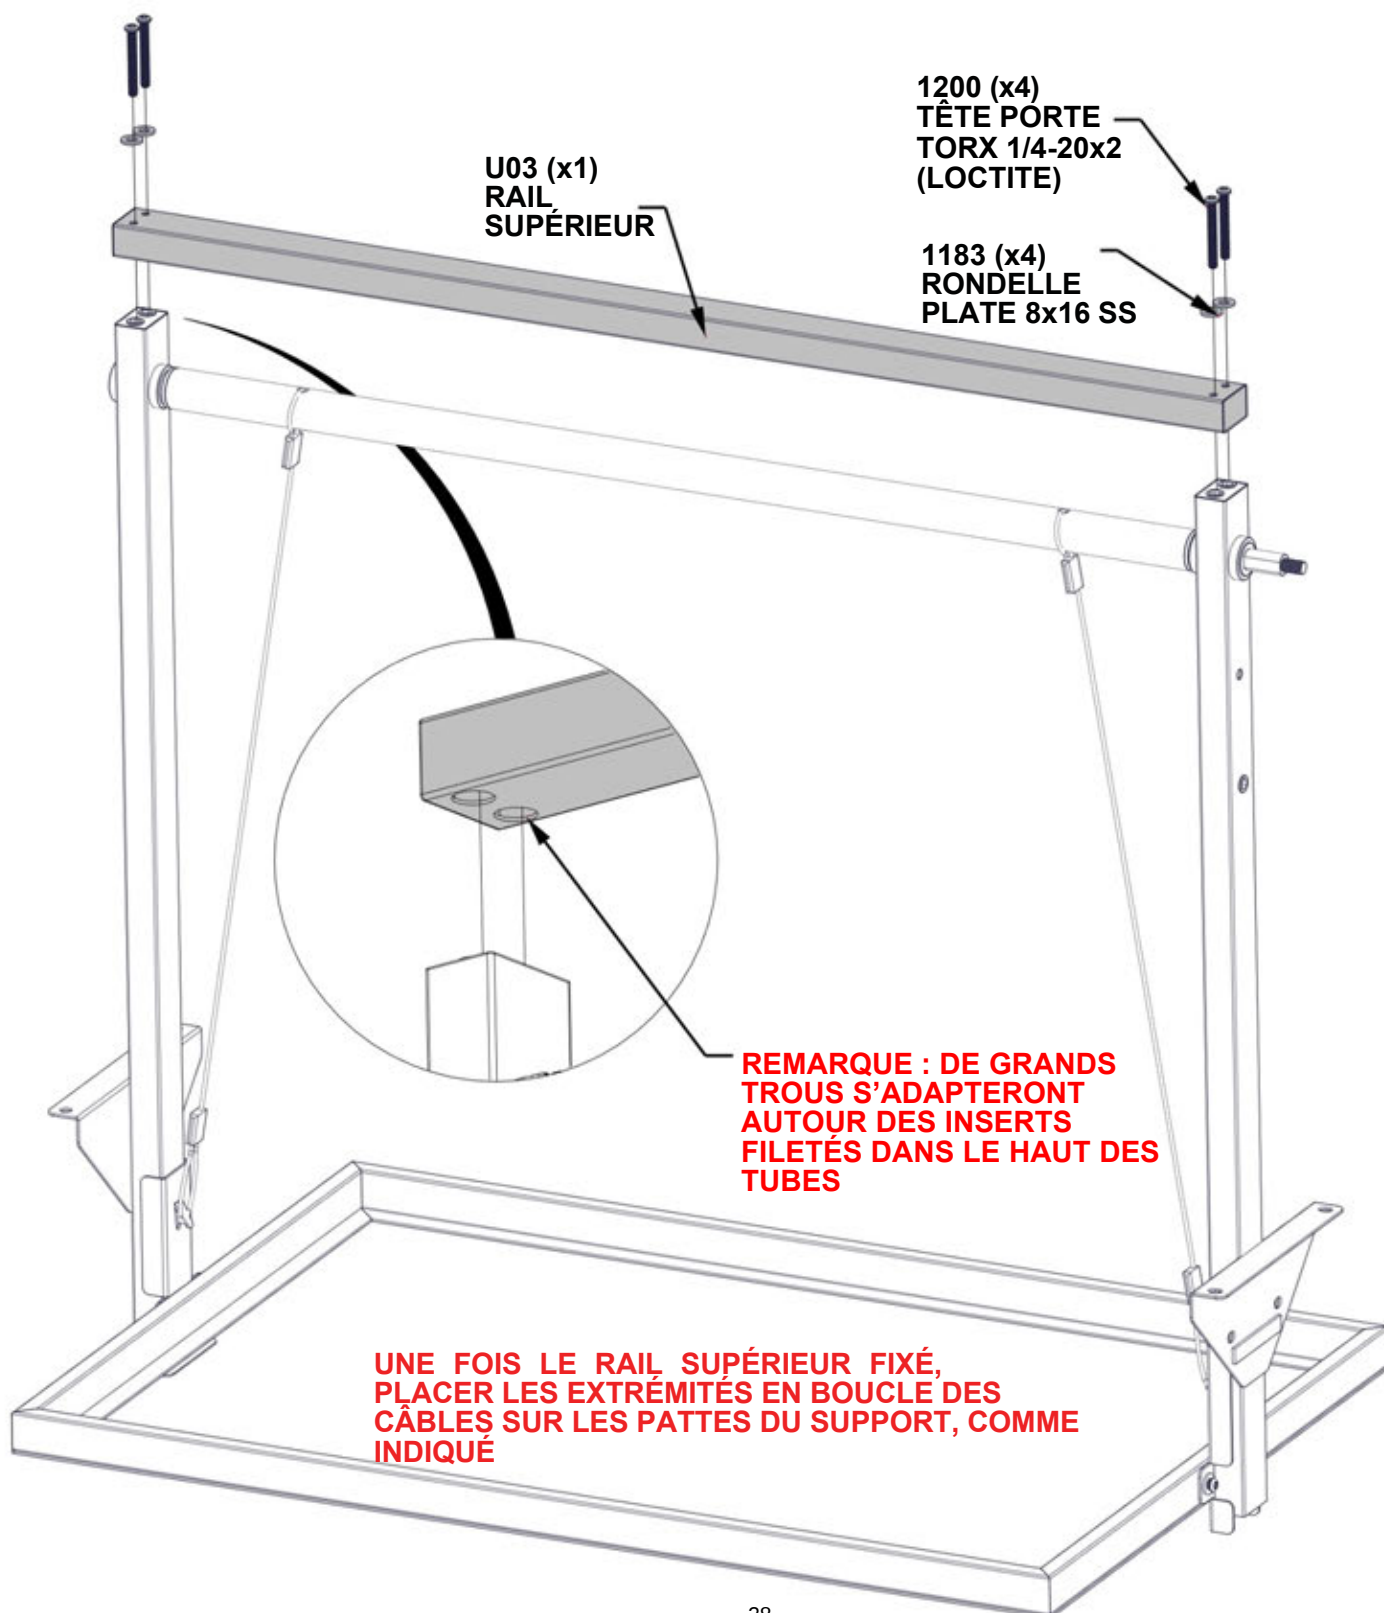

ÉTAPE 16A - GRILL



H02 POIGNÉE DE PORTE - A4M02497
(x1) 7/8"x3 5/8"x11 1/4" (22x92x285)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H101273	CONTRE-ÉCROU HEXAGONAL 1/4"-20 SS (LOCTITE)
1	H101182	RONDELLE FENDUE 1/4 SS
1	H101183	RONDELLE PLATE 8x16 SS


NE PAS TROP SERRER LE MATÉRIEL

REMARQUE : NE PAS SERRER TROP FORT. H02 POIGNÉE DE PORTE DOIT POUVOIR BOUGER LIBREMENT.

1273 (x1)
CONTRE-ÉCROU
HEXAGONAL 1/4-20 SS

1182 (x1)
RONDELLE FENDUE 1/4 SS

1183 (x1)
RONDELLE PLATE 8x16 SS

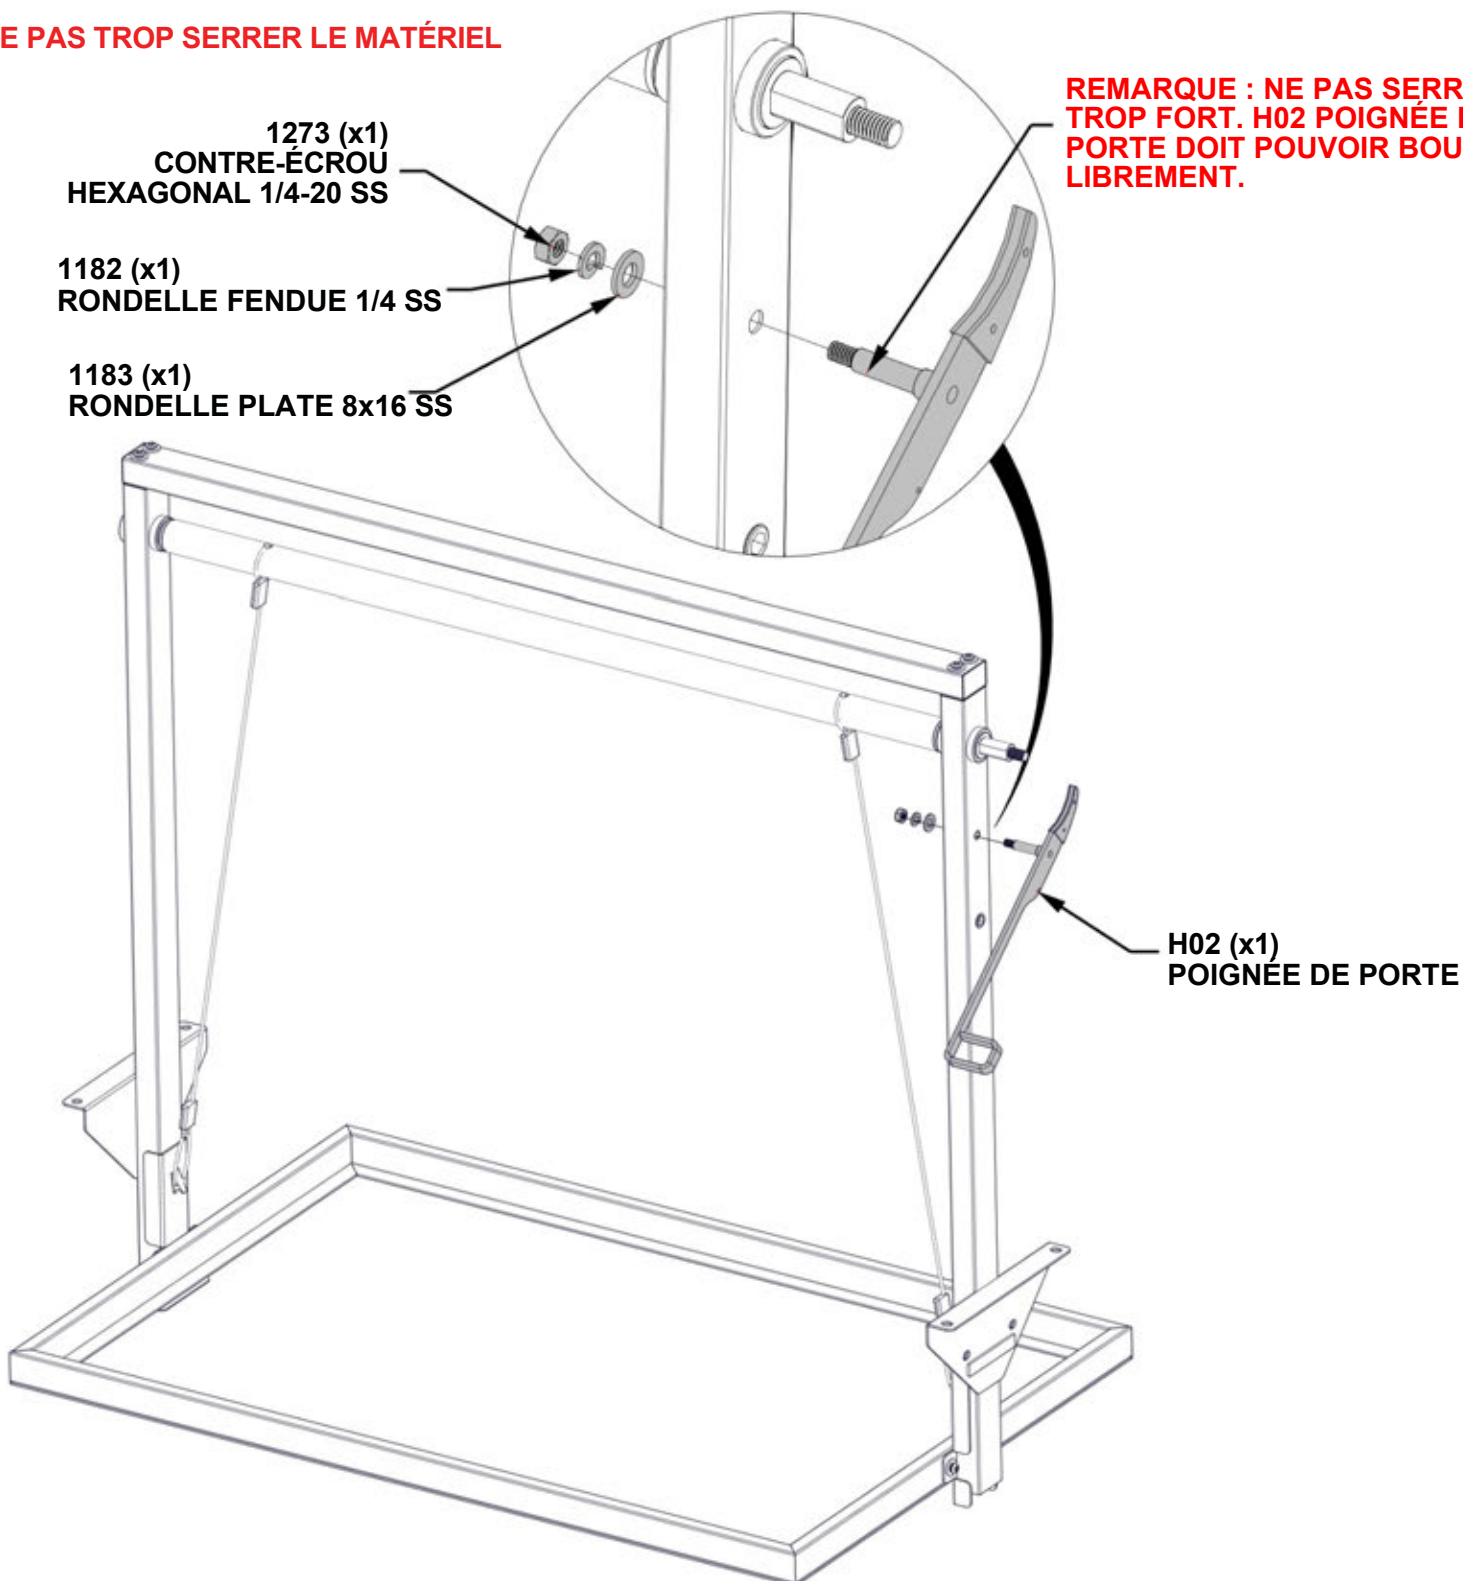

ÉTAPE 16B - GRILL



S03 RESSORT - A4M02506
(x1) 1/16"x7/16"x1 13/16" (1.5x11x46)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H101265	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4" INOX (LOCTITE)
1	H101183	RONDELLE PLATE 8x16 SS

NE PAS TROP SERRER LE MATÉRIEL

**CONNECTER L'EXTRÉMITÉ DU
RESSORT AU TROU TRAVERSANT
DE LA POIGNÉE H02**

S03 (x1)
RESSORT

**FIXER L'EXTRÉMITÉ OPPOSÉE DU
RESSORT À L'AIDE DU BOULON
TORX ET DE LA RONDELLE**

1183 (x1)
RONDELLE PLATE 8x16 SS

1265 (x1)
TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4"
INOX (LOCTITE))

ÉTAPE 17 - GRILL

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100497	RONDELLE PLATE 17x30 BLK
1	H101167	RONDELLE PLATE 11x25 BLK
1	H101274	ECROU DE VERROUILLAGE 3/8"-16 SS




W01 ENSEMBLE DE ROUE - A4M02146
(x1) 2 3/8"x7" (59.7x178)



S02 PIGNON - A4M02147
(x1) 3/16"x4 11/16"x4 11/16" (4x119x119)

NE PAS TROP SERRER LE MATÉRIEL

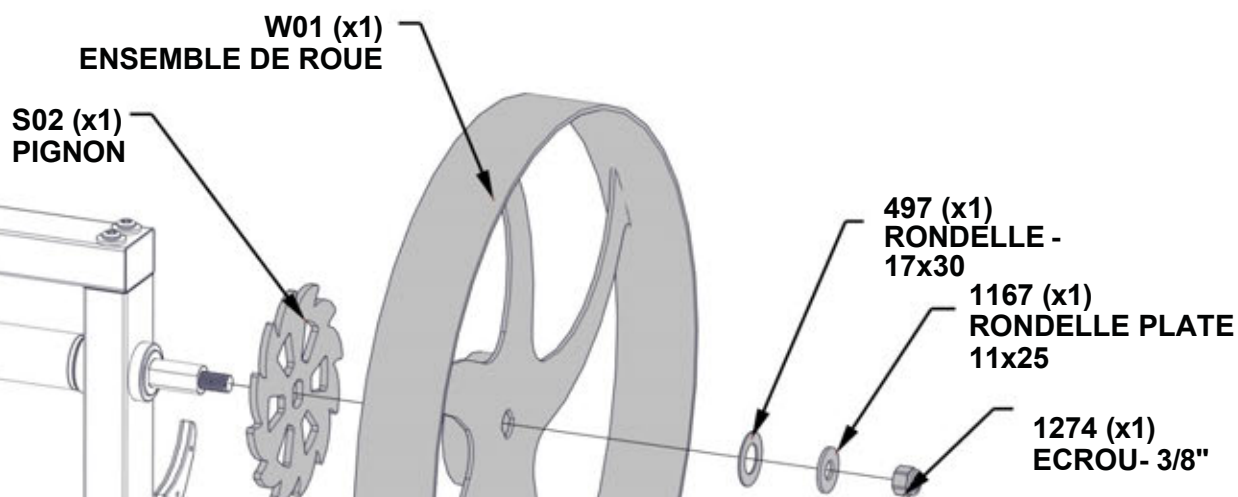

**NOTE : BAGUE DE
CE CÔTÉ DE
L'ENSEMBLE DE
ROUE**


**POUSSER LA POIGNÉE DE
PORTE HORS DU CHEMIN EN
FAISANT GLISSER LE
PIGNON SUR LA BROCHE**

ÉTAPE 18 - GRILL



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H101263	BOULON WH 5/16x6 3/8 BLK (LOCTITE)
2	H100630	RONDELLE PLATE 8x19 BLK

H04 POIGNÉE DE TRACTION - W4L19101
(x1) 1 9/16"x5 1/8" (40x130)

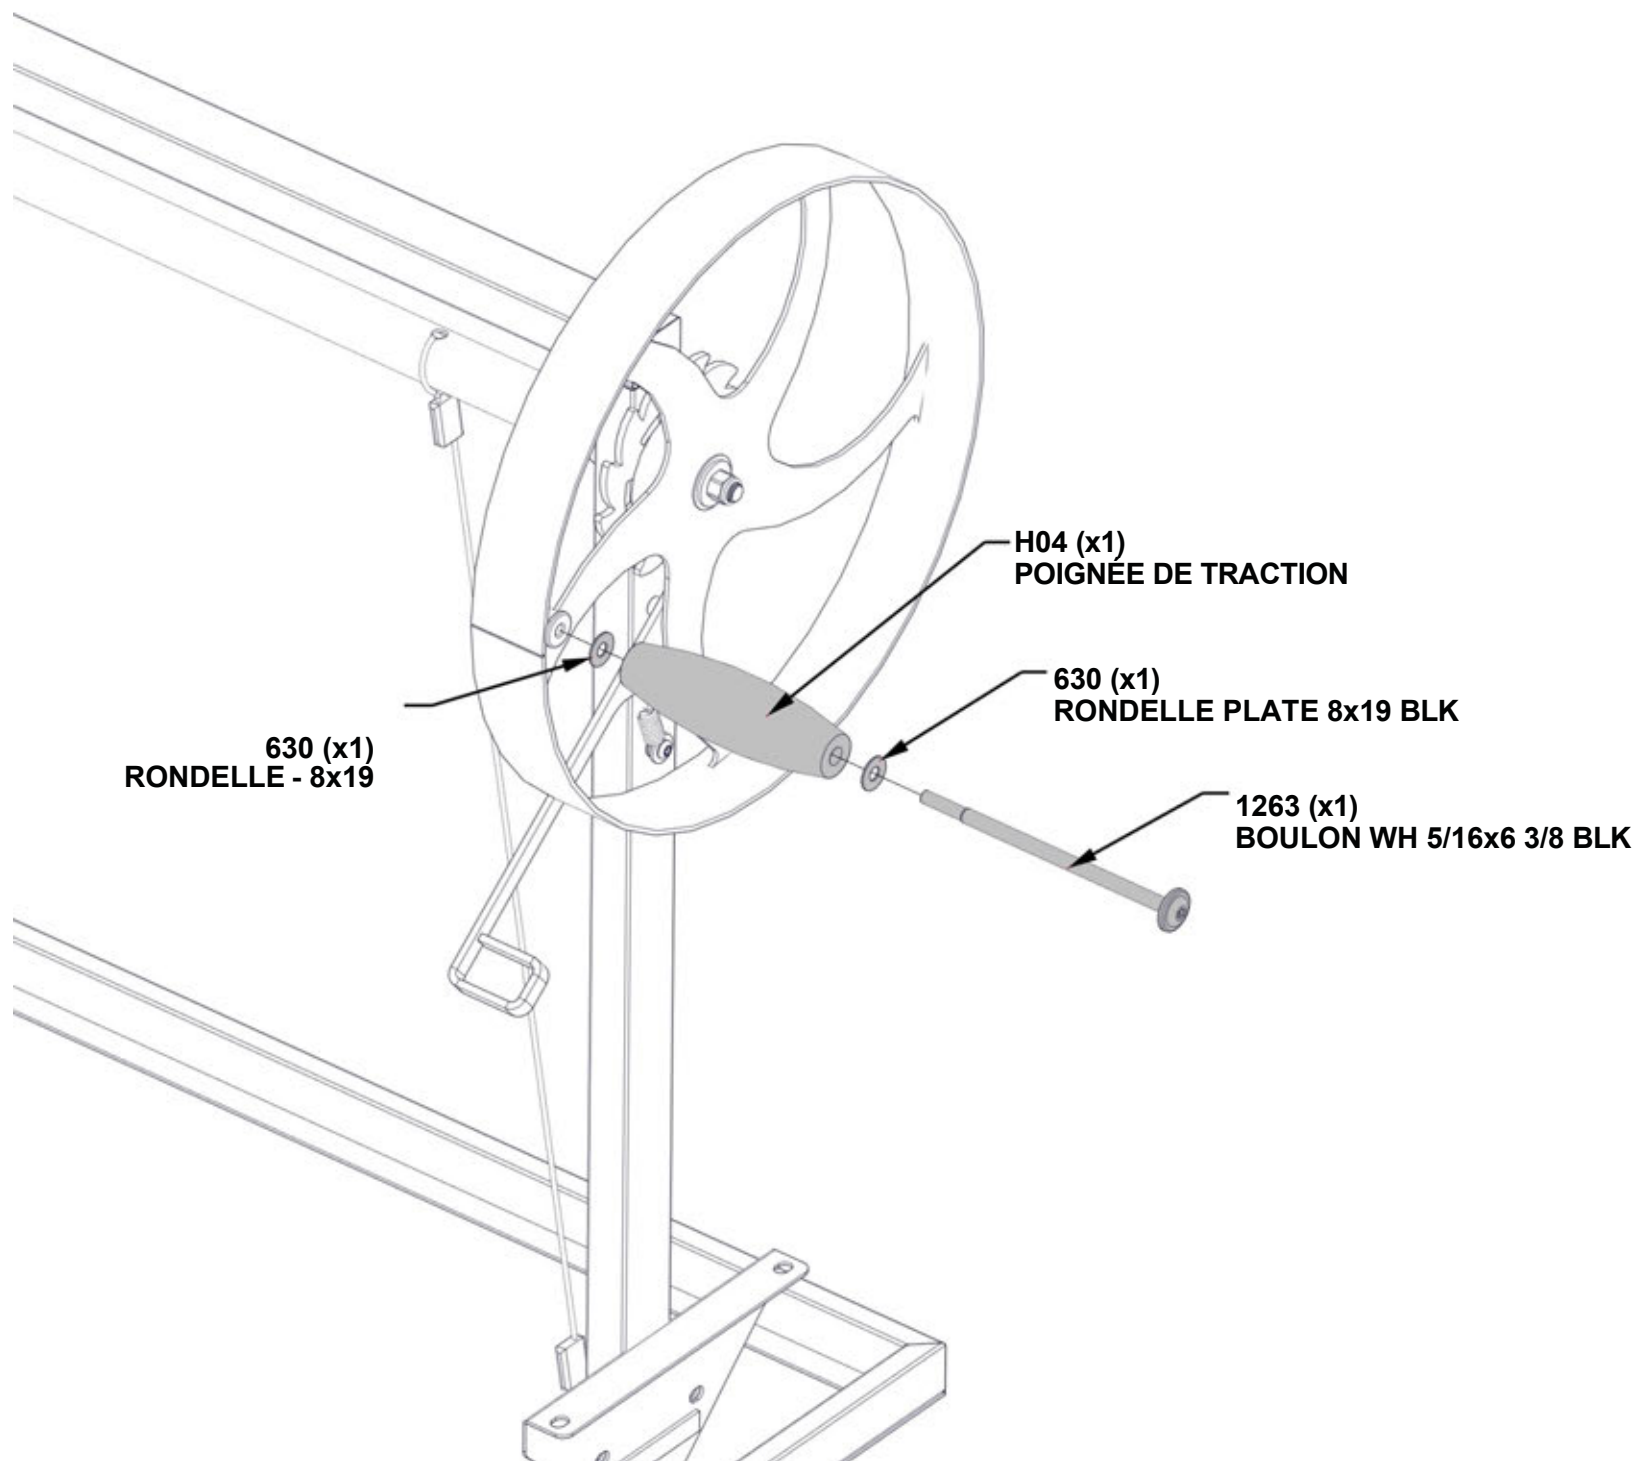


ÉTAPE 19 - GRILL CHARIOT




QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101265	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4" INOX (LOCTITE)
4	H101183	RONDELLE PLATE 8x16 SS

ENSEMBLE GRILL - DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

**PLACER SOIGNEUSEMENT LE BARBECUE DANS
LE POÊLE À CHARBON**

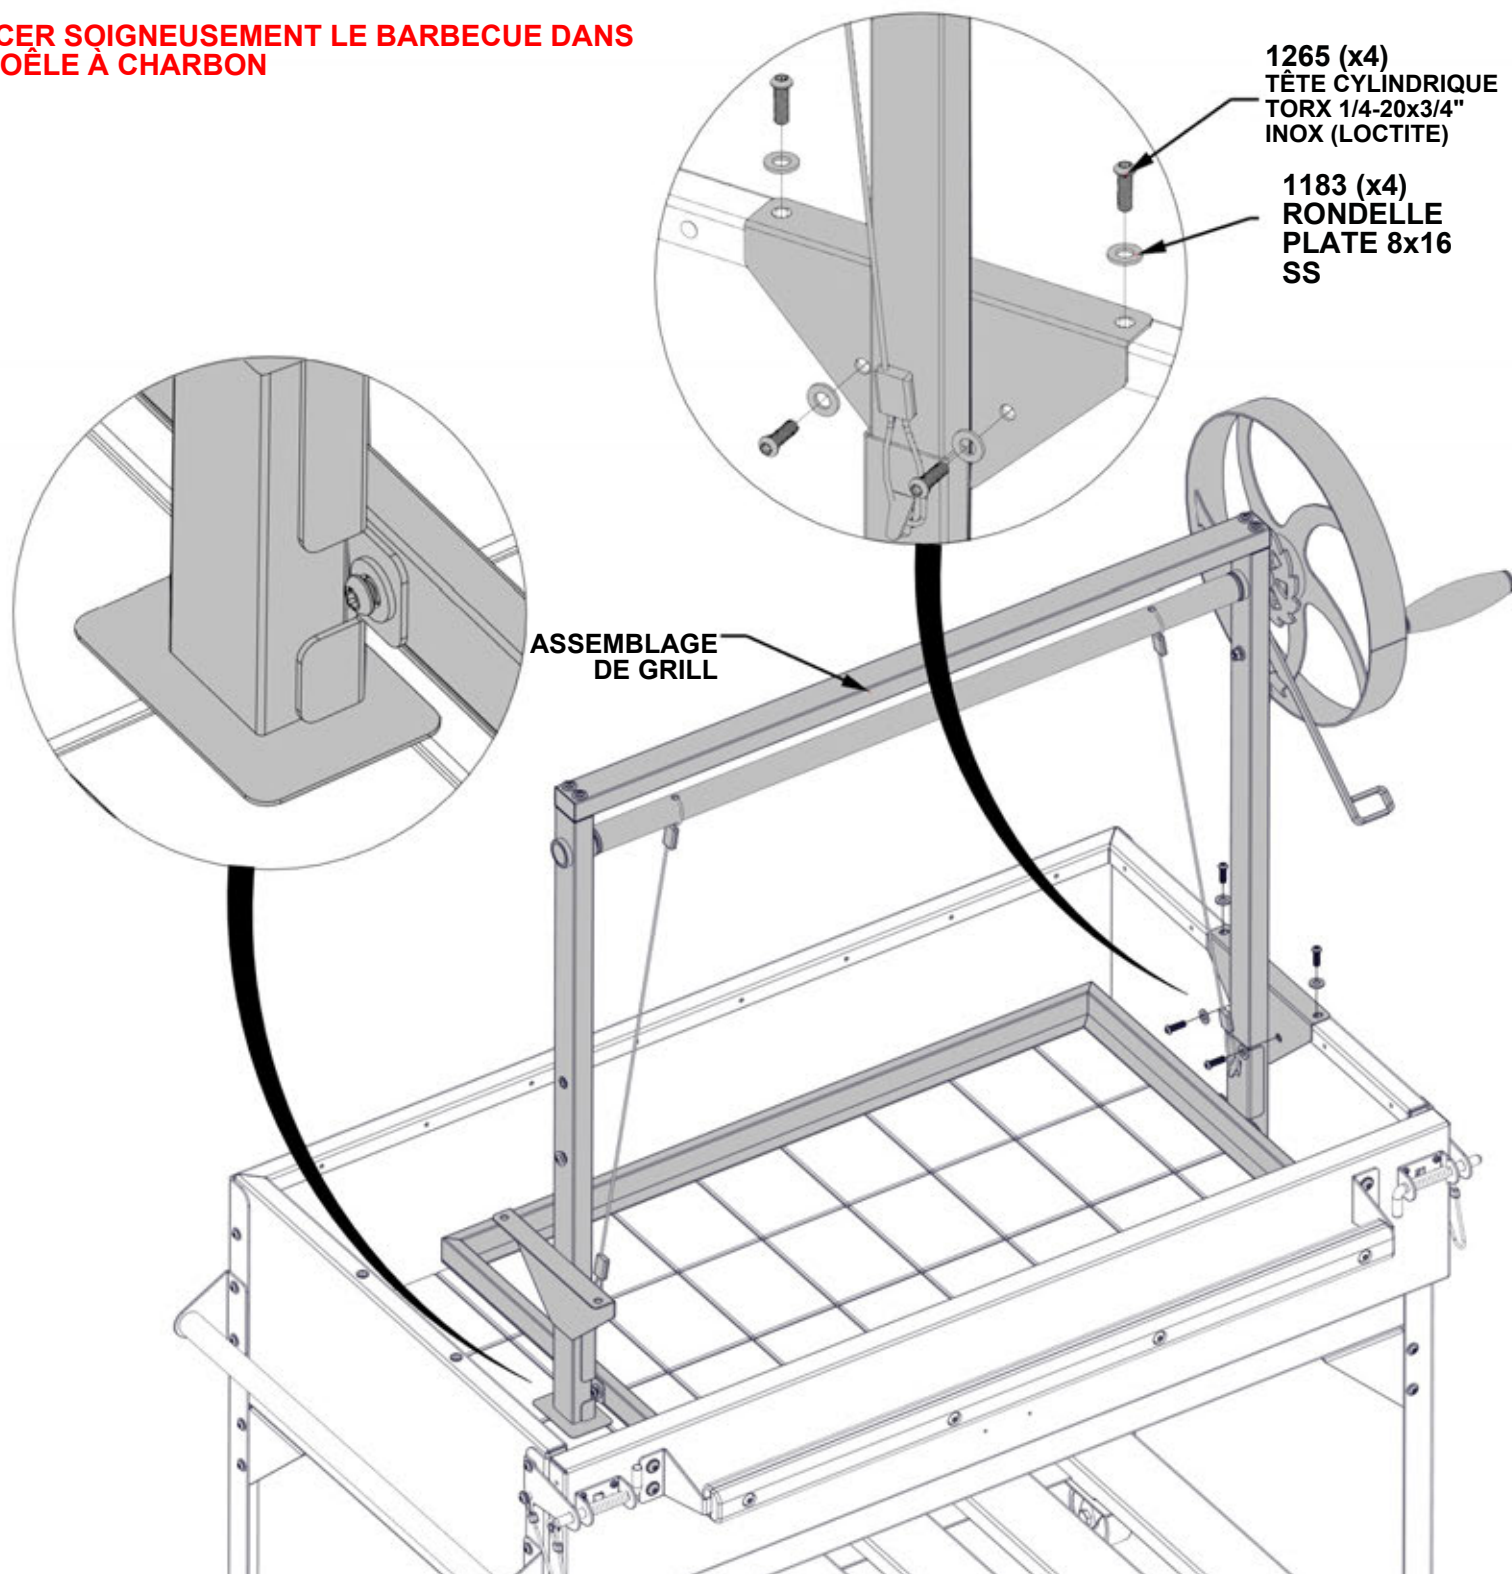


ÉTAPE 20 - GRILL CHARIOT

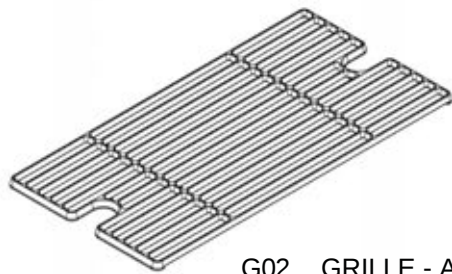


G02 GRILLE - A4M02145
(x3) 7/16"x10 1/2"x20 1/2" (12x266x520)

PLACER LES GRILLES DANS LE PLATEAU DE GRILLE

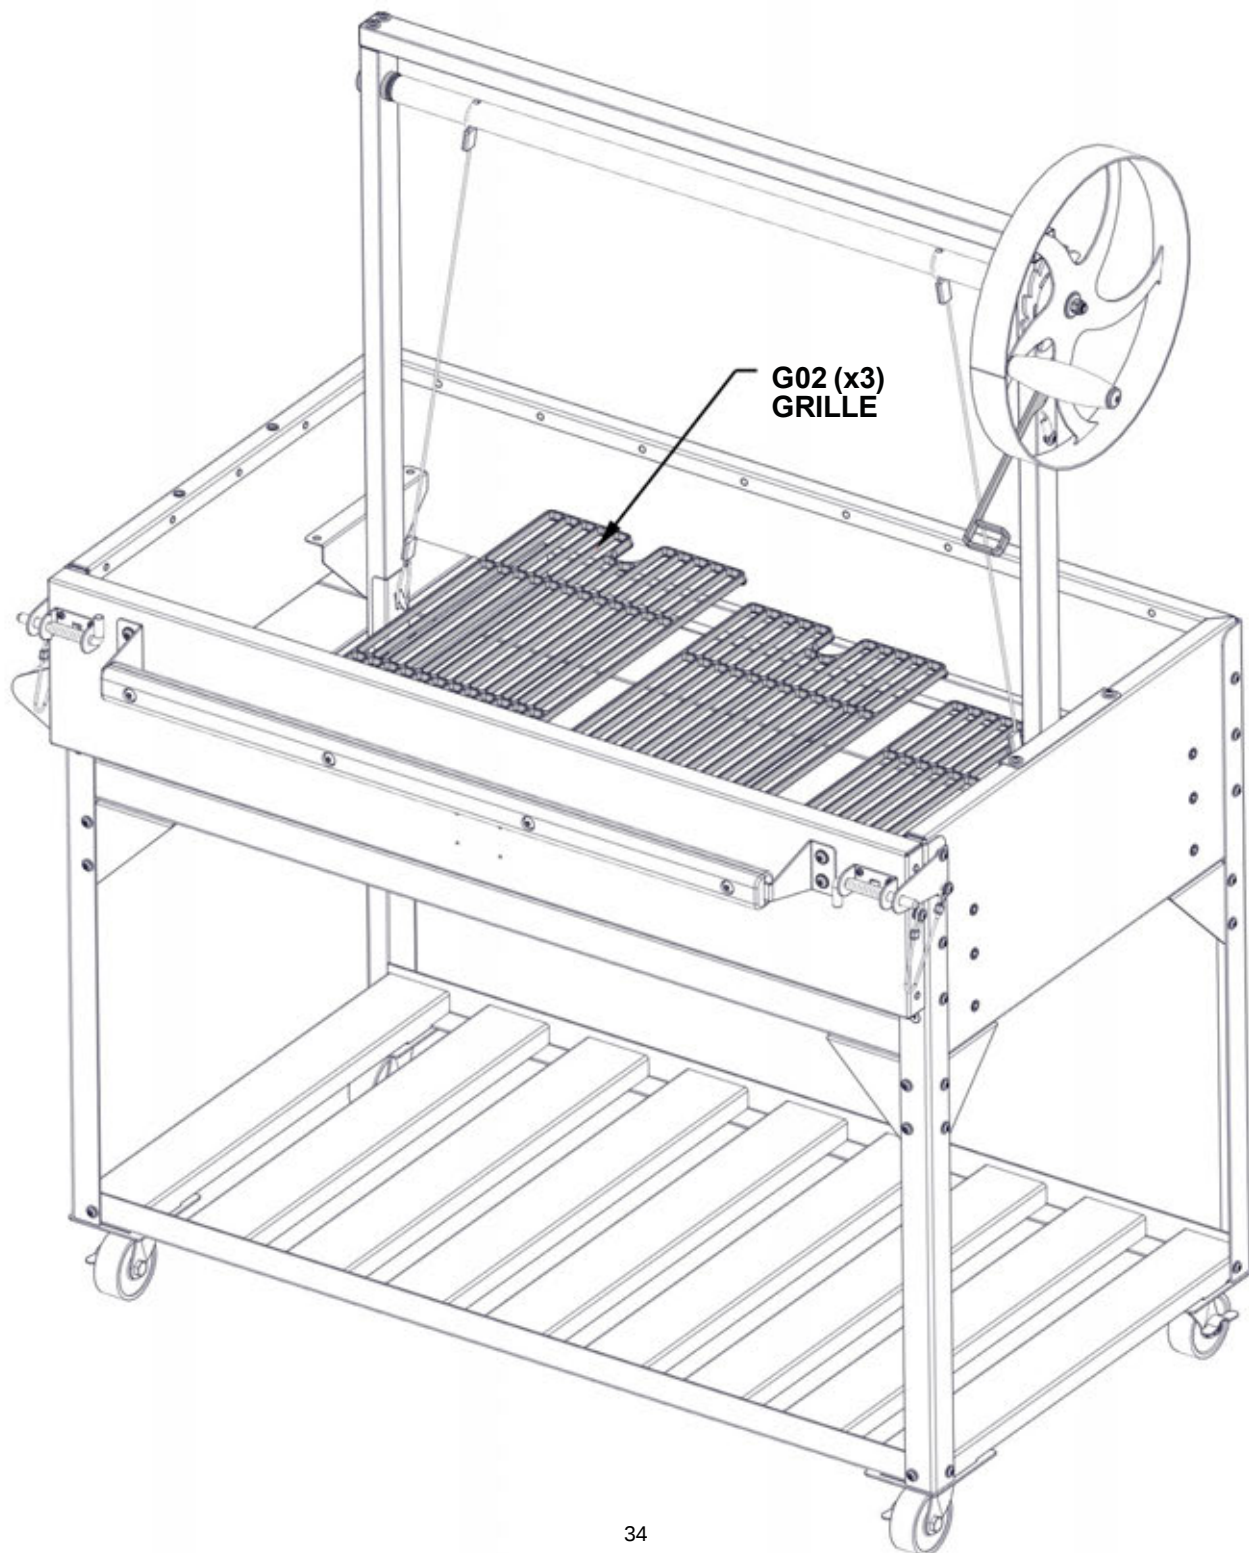


ÉTAPE 21A - GRILL CHARIOT



F01 BOÎTE À FEU - A4M02151
(x1) 8 1/4"x11 11/16"x20 1/16" (210x298x510)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H101273	CONTRE-ÉCROU HEXAGONAL
2	H101182	RONDELLE FENDUE 1/4 SS
4	H101265	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4" INOX (LOCTITE)
6	H101183	RONDELLE PLATE 8x16 SS

NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE

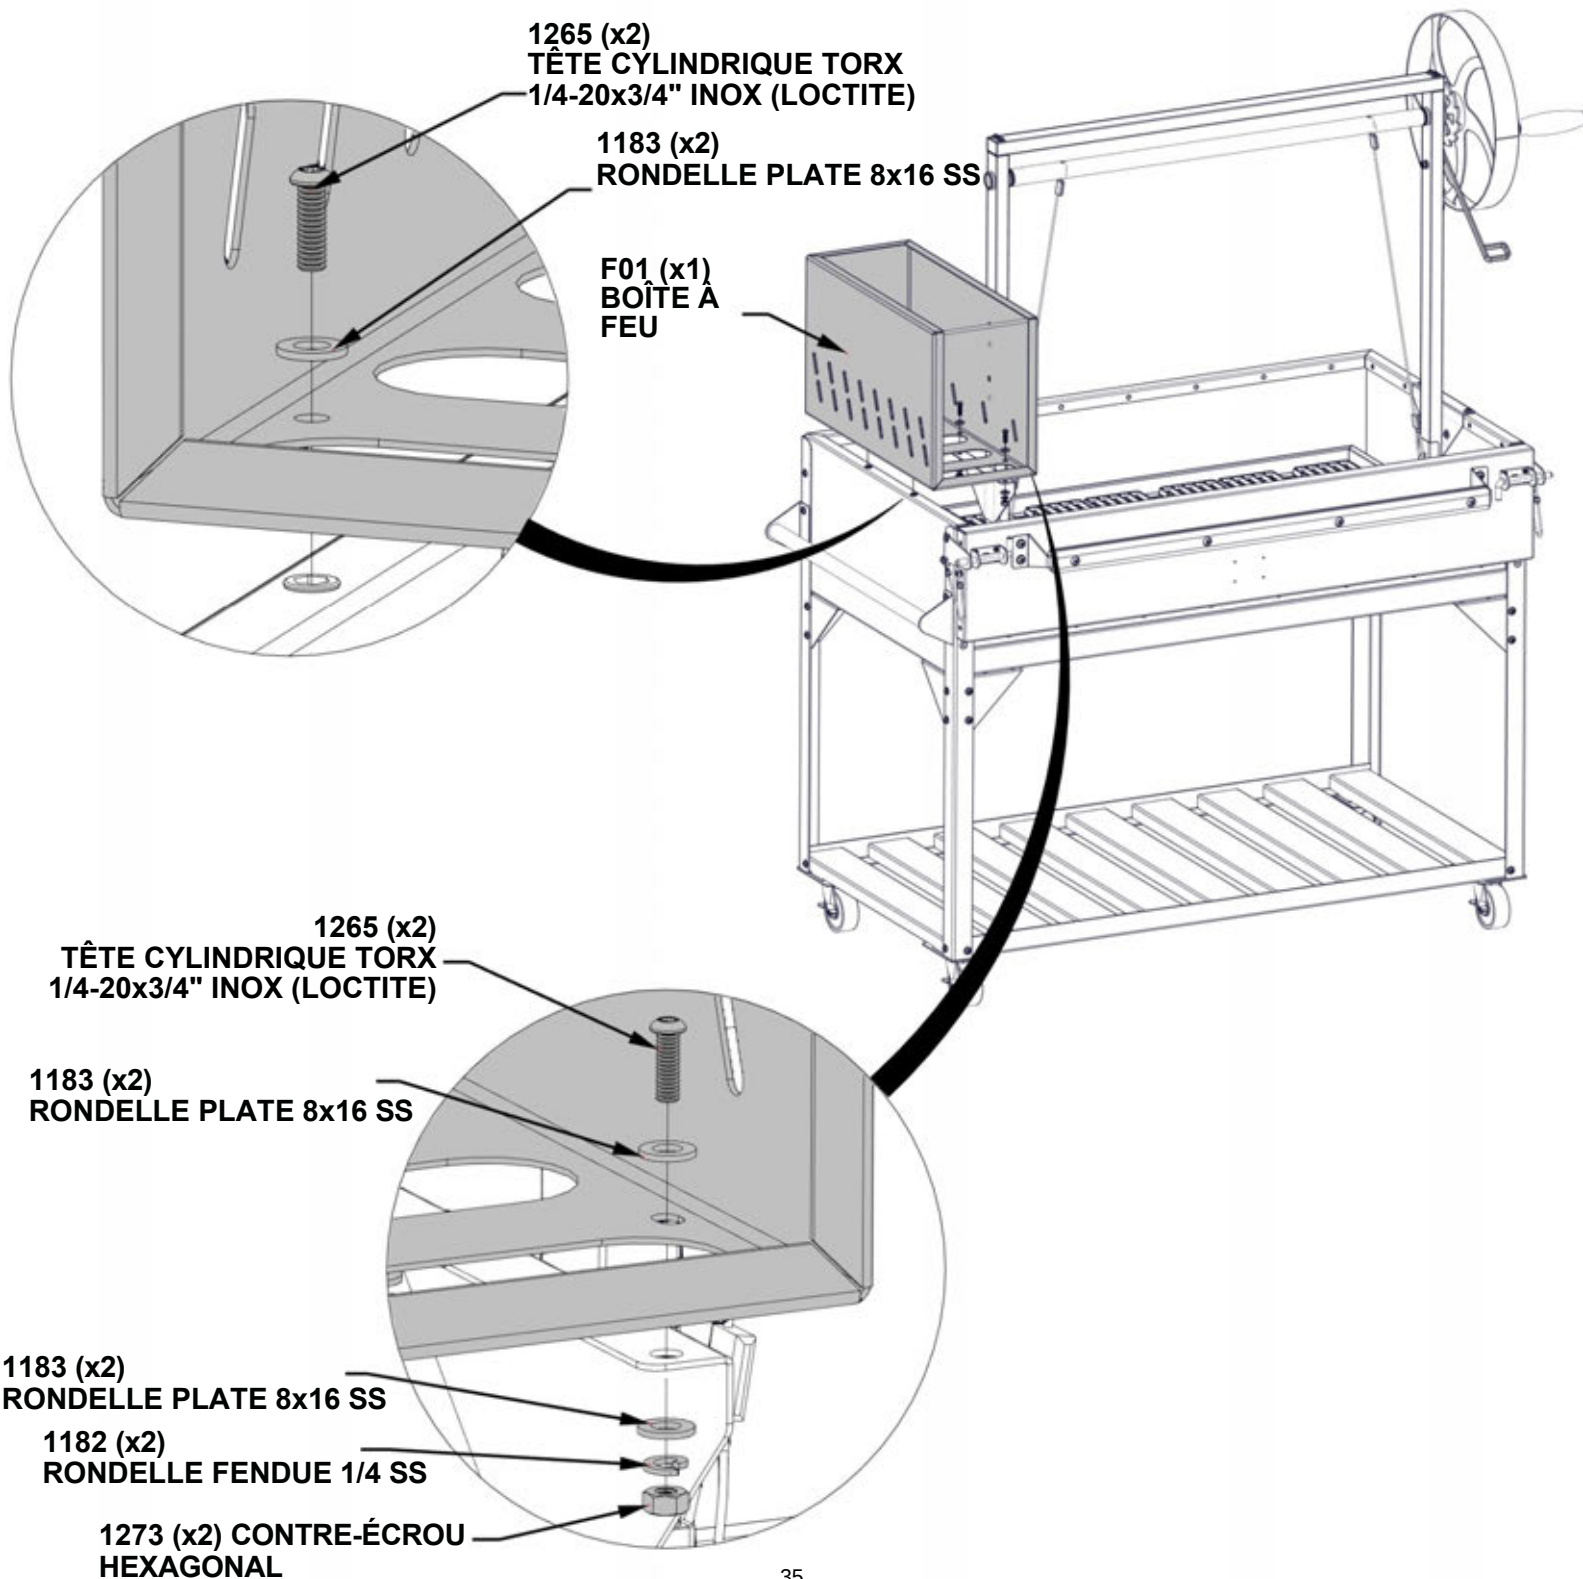


ÉTAPE 21B - GRILL CHARIOT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H101183	RONDELLE PLATE 8x16 SS
2	H101265	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4" INOX (LOCTITE)

**FIXER LES BOULONS À L'INTÉRIEUR DU
FOYER À LA VERTICALE**

**SERRER LE MATÉRIEL DE L'ÉTAPE
PRÉCÉDENTE**

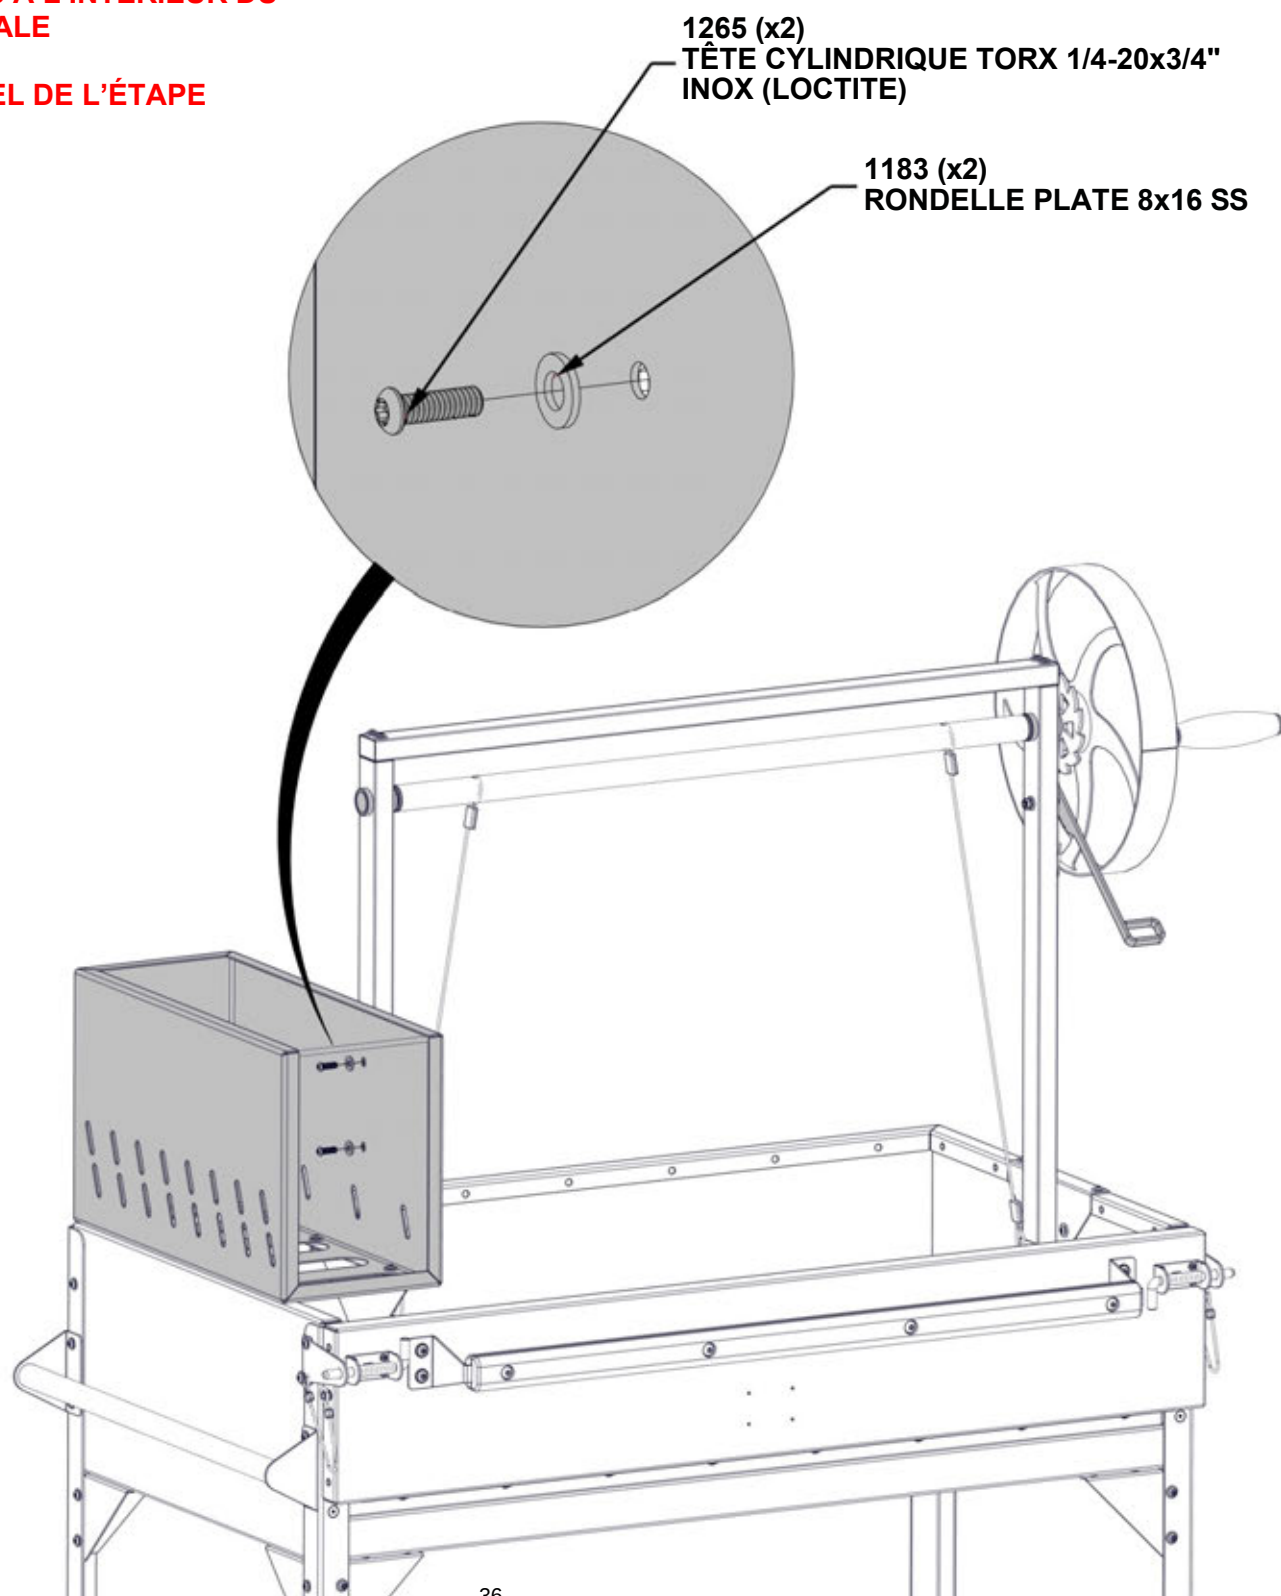

ÉTAPE 22A - GRILL CHARIOT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100797	VIS PWH 8x3/4 BLK




2094 SUPPORT DE TABLE PLIANTE - A4M02094
(x2) 1 3/8"x6 13/16"x15 15/16" (34x173x405)

T01 PLATEAU DE TABLE - W4L18241
(x1) 1 1/4"x17 11/16"x23 5/8" (32x450x600)

NE PAS TROP SERRER VIS

IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER
L'EXTENSION MAGNÉTIQUE 6" POUR
CETTE ÉTAPE

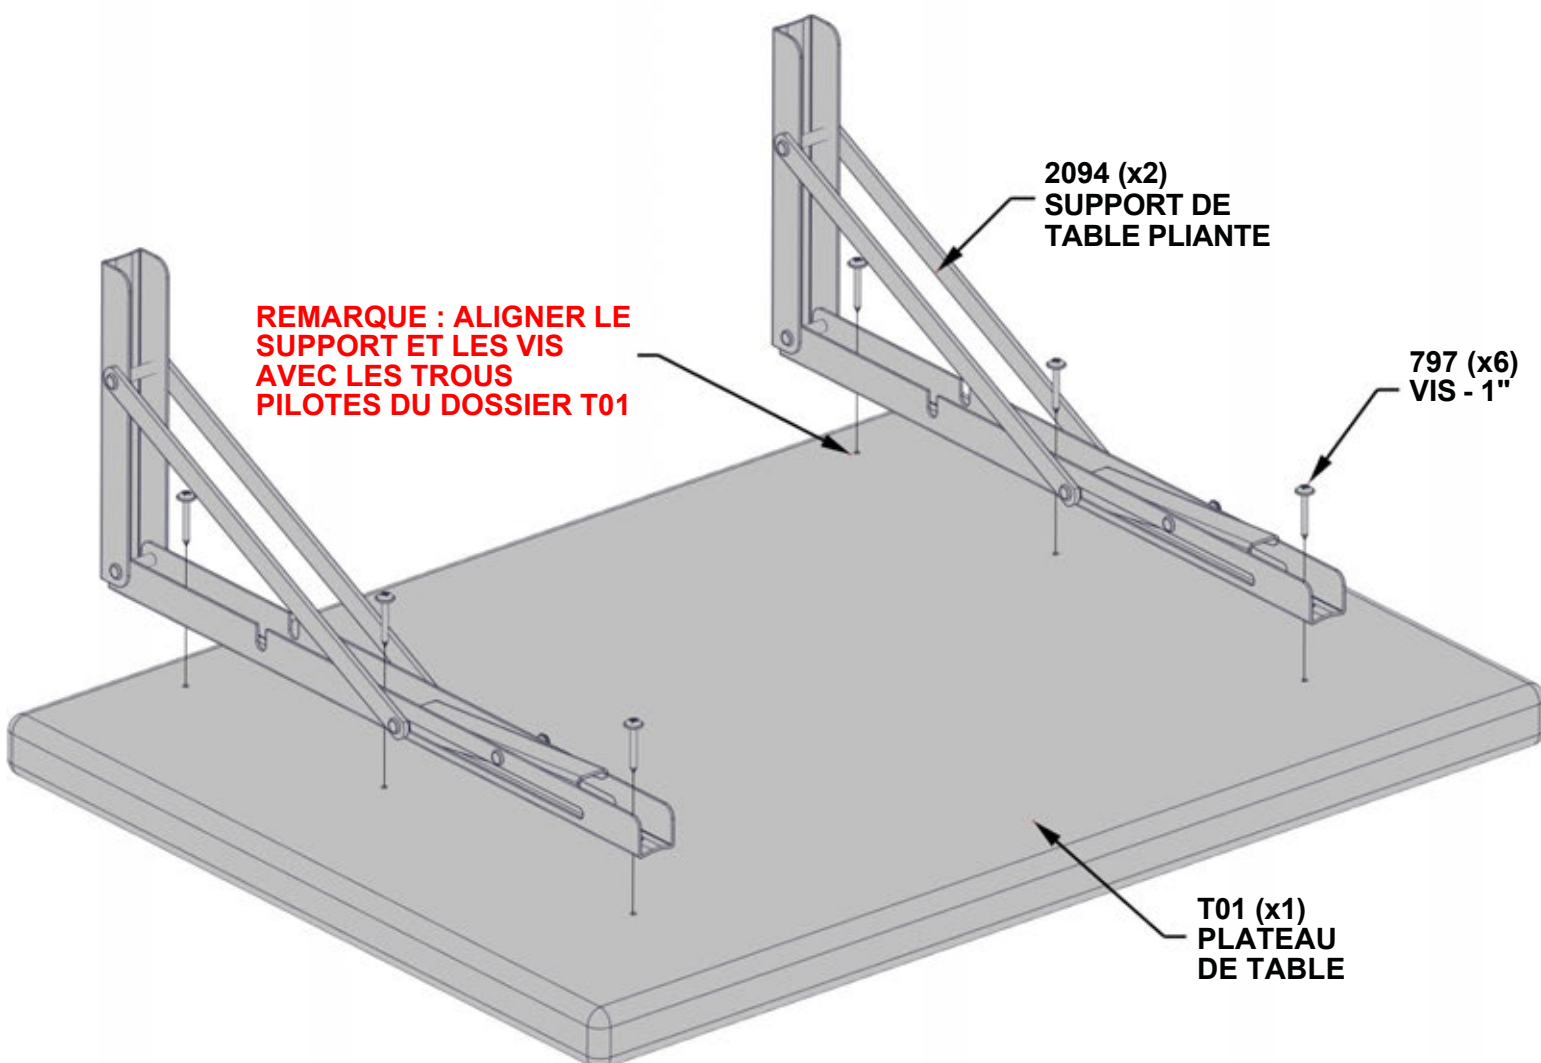


ÉTAPE 22B - GRILL CHARIOT



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H101264	TÊTE PORTE TORX 1/4-20x3/4" BLK (LOCTITE)
6	H101280	RONDELLE PLATE 7x14 SS

ENSEMBLE DE TABLE - DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER
L'EXTENSION MAGNÉTIQUE 6" POUR
CETTE ÉTAPE

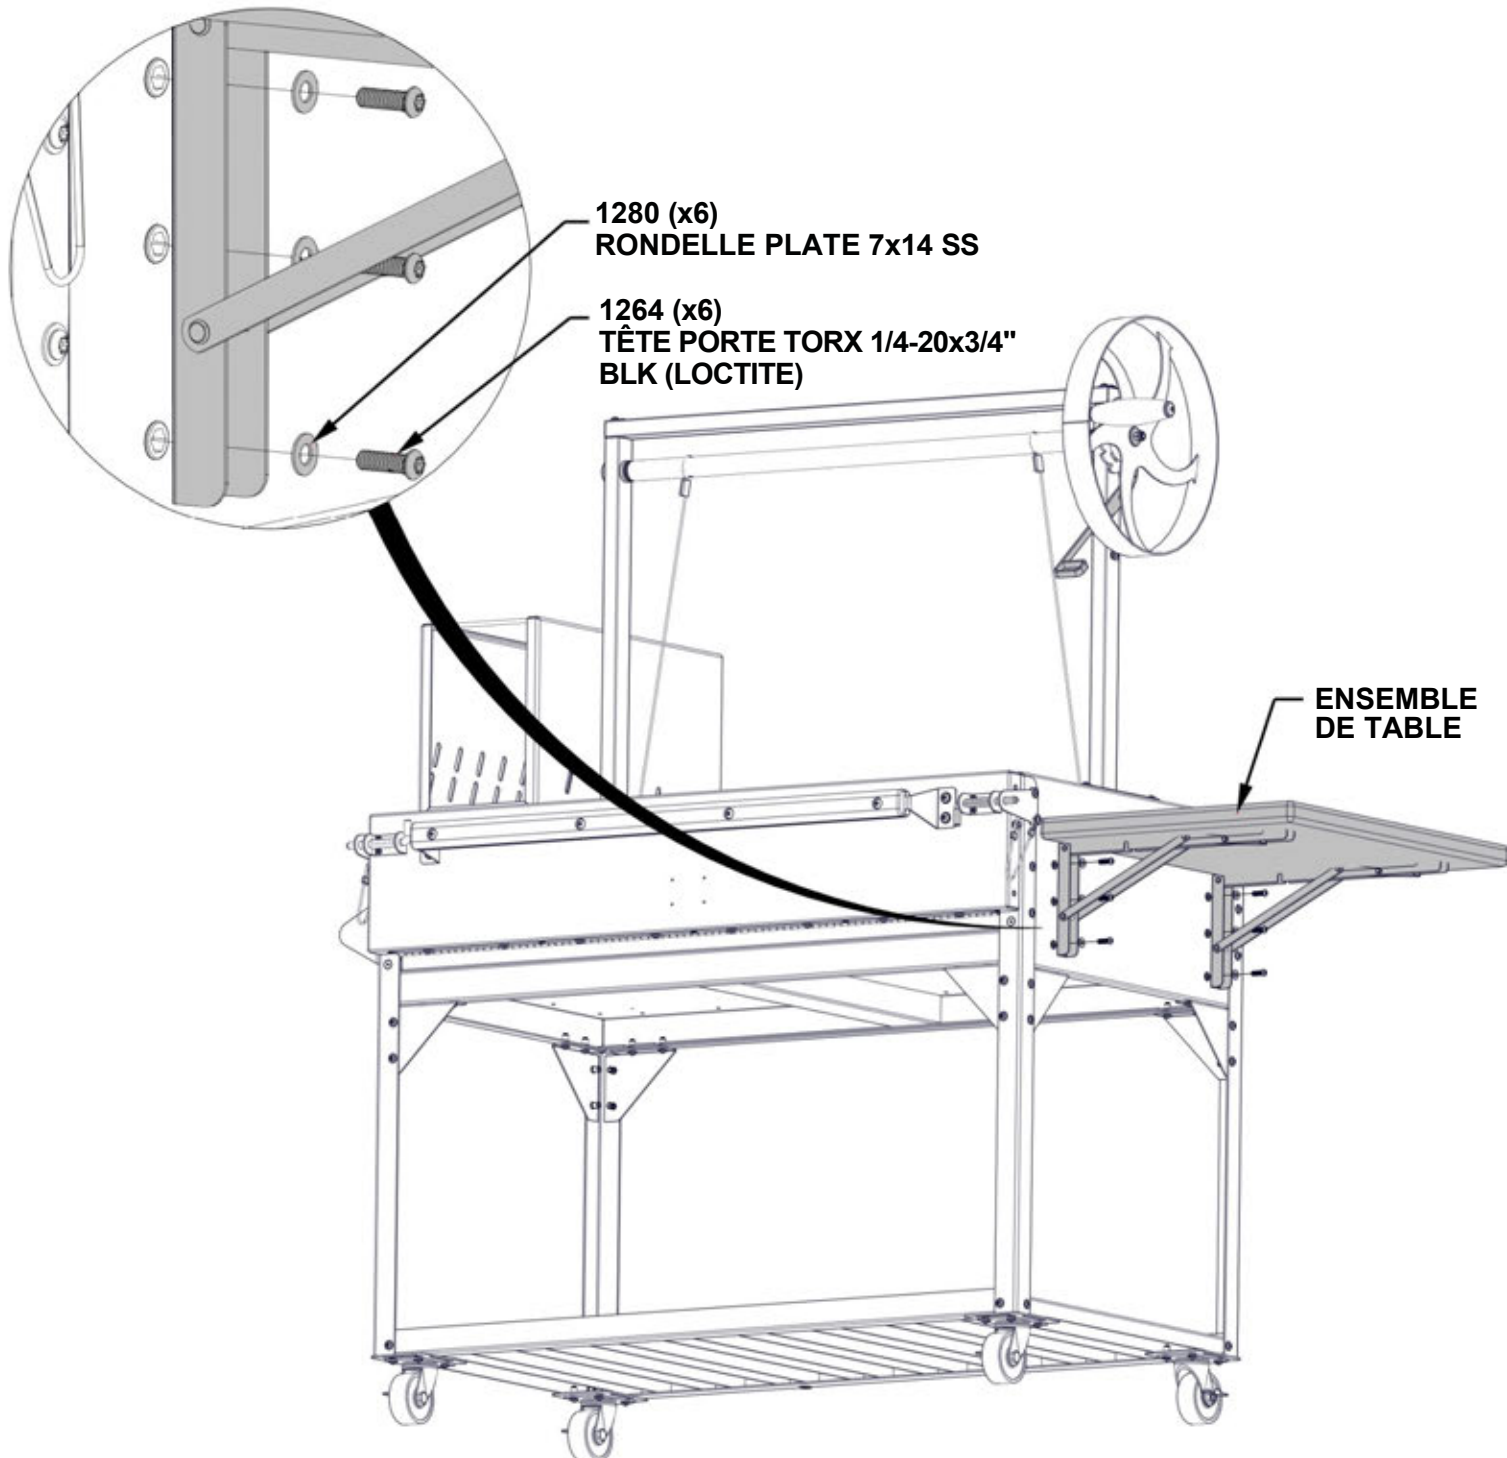


ÉTAPE 23 - GRILL CHARIOT



A4M02158 ÉTIQUETTE

(x1) D'IDENTIFICATION BYD PATIO


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101262	TÊTE ARRONDIE PHILLIPS 8-18X.5

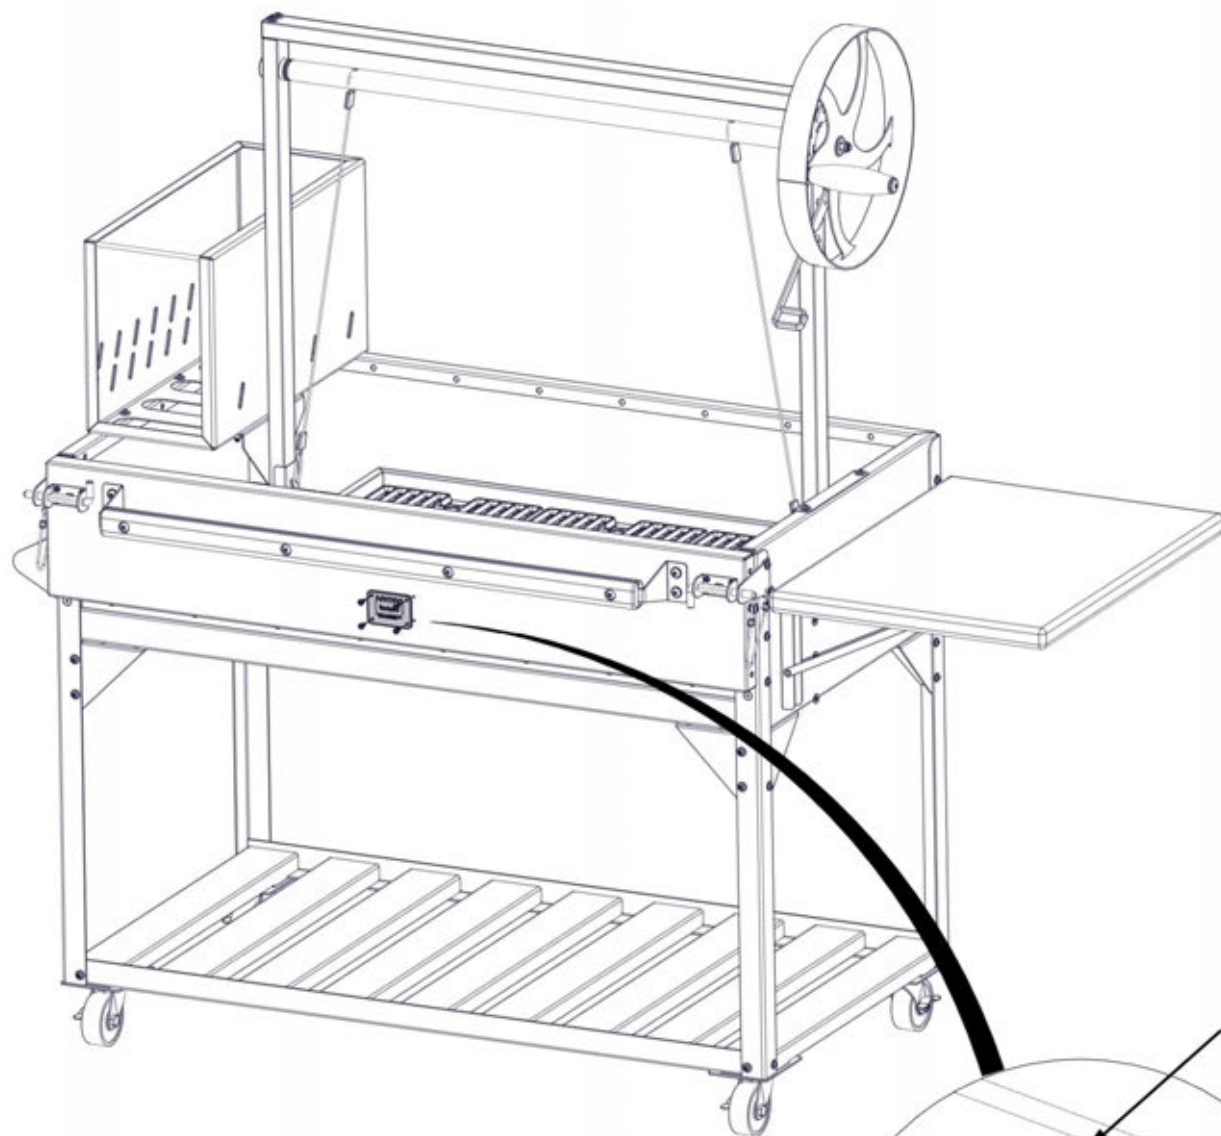


**FIXER L'ÉTIQUETTE
D'IDENTIFICATION
À L'AIDE DE TROUS
PILOTES**

1262 (X4)
TÊTE ARRONDIE PHILLIPS 8-18X.5

2158 (x1)
ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD PATIO

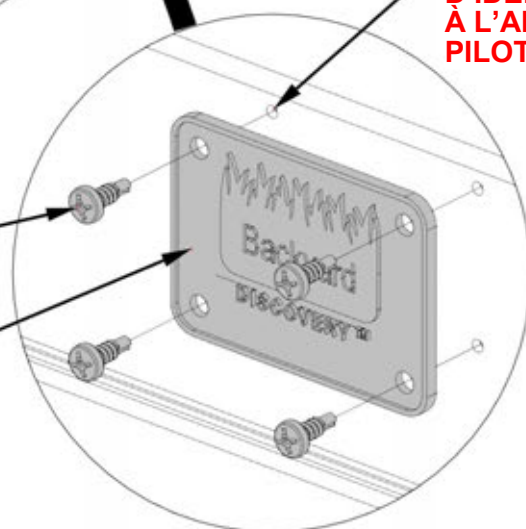


ÉTAPE 24 - GRILL CHARIOT



MH01 CROCHET À VIANDE - A4M02402
(x2) 3/16"x3 7/8"x5 11/16" (5x98x145)

MH02 CROCHET À VIANDE - A4M02407
(x2) 3/16"x3"x8 13/16" (5x77x224)

SH01 PELLE - A4M02513
(x1) 2 1/4"x4 7/8"x26 7/16" (57x124x671)

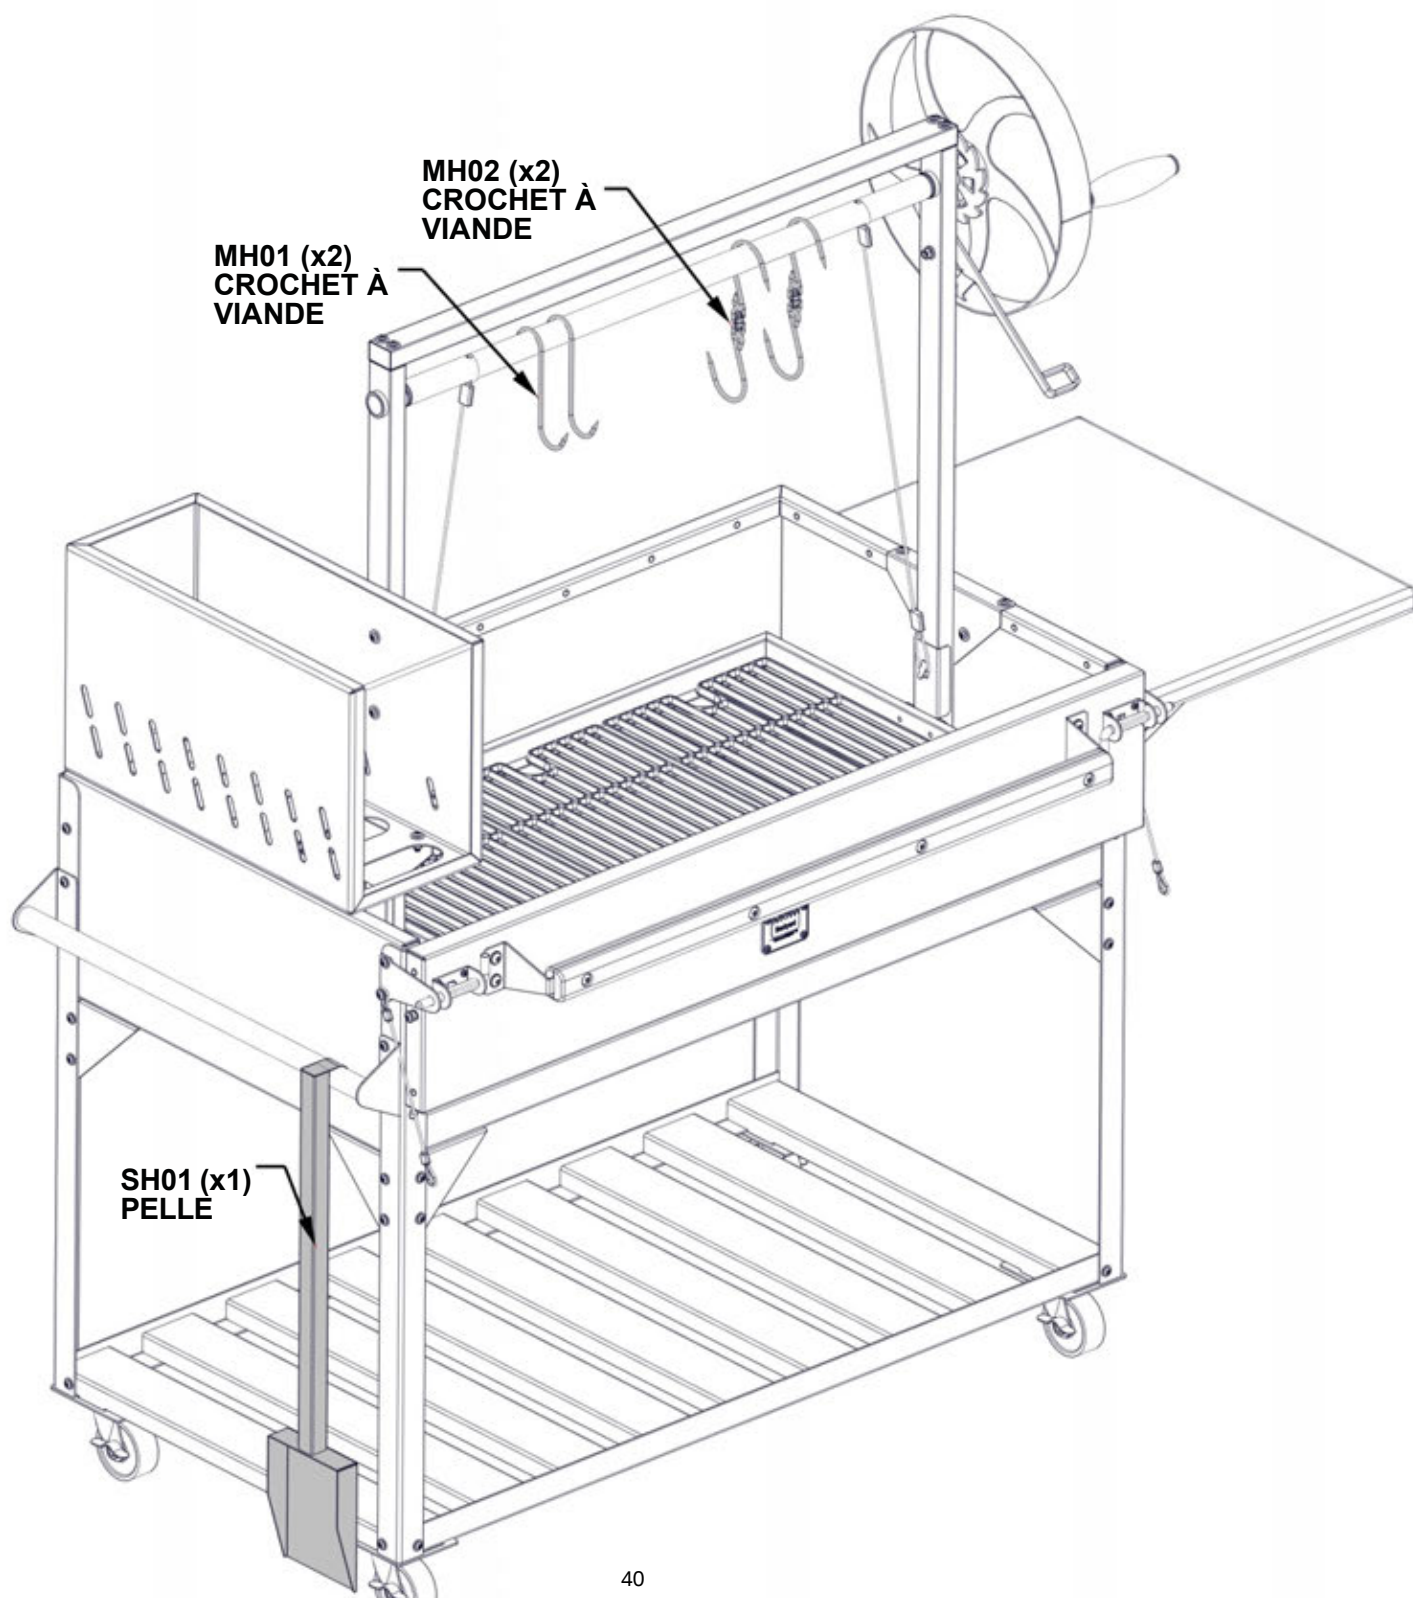

ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU CHARIOT DE GRIL



A6P00803 COUVERTURE DE GRIL
(x1)

REMARQUE : INSTALLEZ LE COUVERCLE POUR BIEN ENTRETENIR VOTRE GRIL LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ

S'ASSURER QUE LE GRIL EST REFROIDI À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE AVANT D'ÊTRE RECOUVERT D'UN COUVERCLE

803 (x1)
COUVERTURE DE GRIL

